



ホンダ フィット シャトル フィット シャトル ハイブリッド


専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。


- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

本製品シート形状とパーツの名称

※センターコンソール付き車用
アームレスト

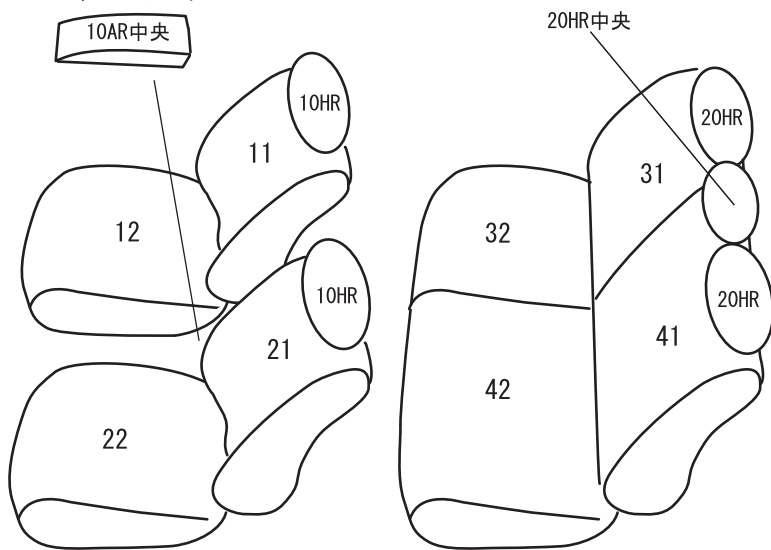

取付必要工具

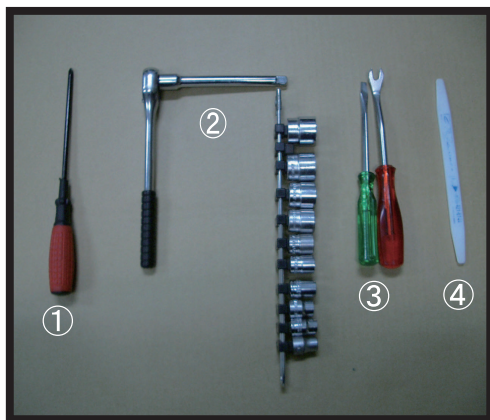

工具名

- ① +ドライバー
- ② ソケットレンチセット
- ③ ードライバーまたは内張り外し
- ④ ヘラ

*この車種では、①の工具を使用します。

*この車種では、②と③の工具は使用しません。

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


TEL 072-330-8000

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することが可能です。



- ①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。

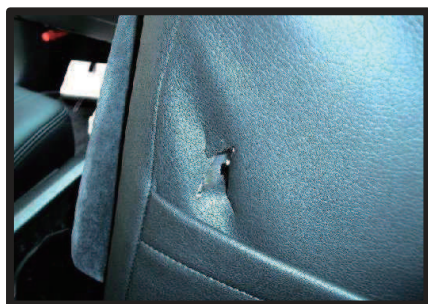

- ②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがずれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



- ③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1 列目座面




① カバーを裏返した状態でシートに合わせます。



④ 図の○部の生地は、シートを包み込むように生地を入れ込みます。



② シートのラインに合わせてながら、カバーをかぶせます。

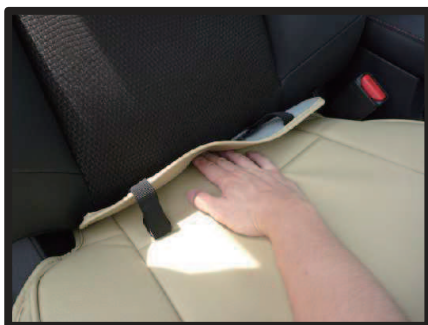


⑤ 背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。




③ 外側面の生地をシートのプラスチック部の隙間に入れ込みます。



⑥ 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。

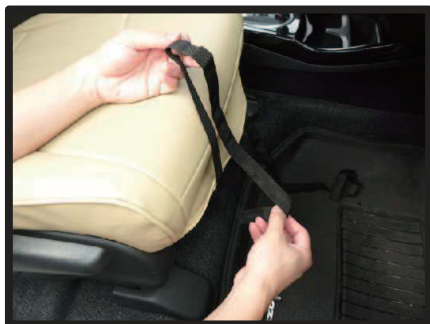

⑦カバー前側には、ベルトが付いています。

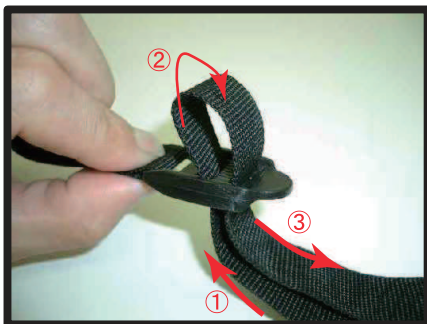


⑩ベルトは、図の①～③の順にバックルに通し、引っ張る事で前後に締まり、カバーが固定されます。



※座面前側底部

⑧ベルトは、図の2本の金属バーの上へ通して、後ろ側へ引き出します。
※助手席側には、金属バーは1本しかありません。

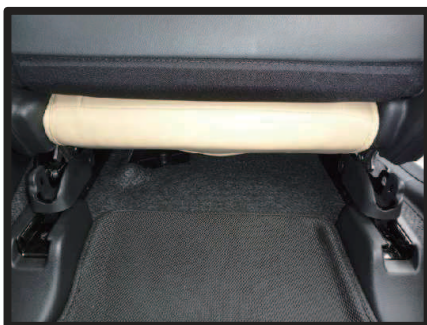

⑪2本のベルトを正しく固定すると、このようになります。



⑨1ページ⑥で引き出した生地に付いているバックルに、ベルトを通します。



⑫カバーのラインを整え、1列目運転席側座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1 列目背もたれ



①カバーを半分ほど裏返し、背もたれにかぶせていきます。この際、肩口までしっかりかぶせて下さい。



④背もたれと座面の付け根付近にも、カバーをかぶせます。



②カバーをかぶせていきます。左右均等に少しづつカバーを引き下げるようにして下さい。




⑤図の①～③の順にカバーをシートに馴染ませるように整えます。




③背もたれ全体にカバーをかぶせます。



⑥背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。

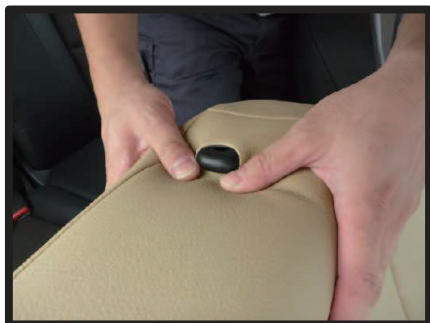


- ⑦ヘッドレストの台座部分をカバーの加工穴から取り出します。
生地の伸びを利用し、横からもぐり込ませるように取り出して下さい。

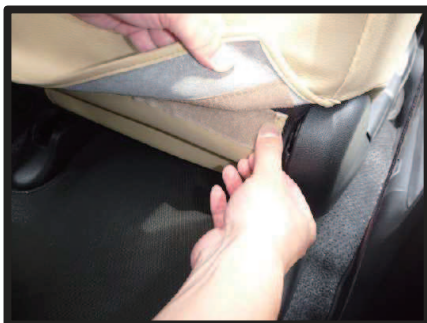

- ⑩引き出した生地は、背もたれ後ろ側の生地とマジックテープで固定します。



- ⑧ヘッドレストの台座部分を取り出すと、このようになります。

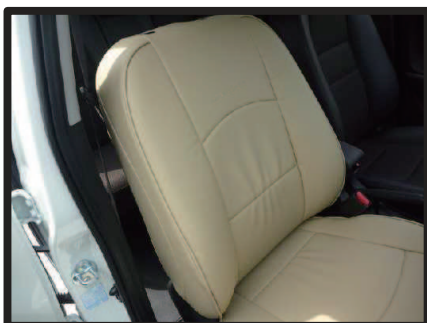

- ⑪カバーのラインを整え、1列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。




- ⑨3ページ⑥で入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出します。

2列目座面

※図は助手席側を使用しています




①始めに、シートベルトを固定しているゴムバンドを取り外します。

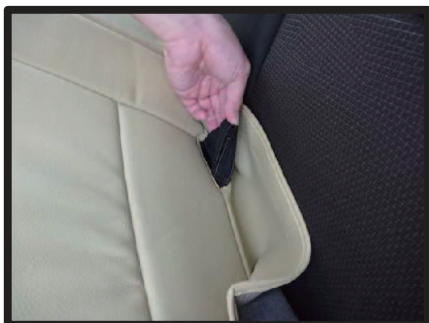

④カバーの加工穴には、図のように①で取り外したゴムバンドを通します。



②座面前側からカバーをかぶせていきます。

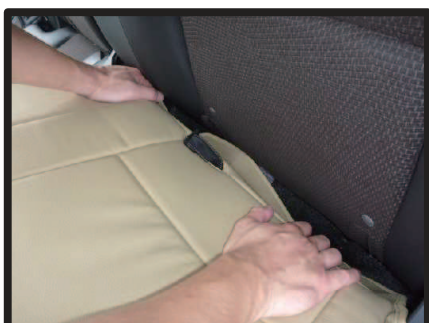


⑤背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。




③座面の角にカバーを引っ掛けるようにかぶせます。



⑥座面を跳ね上げ、カバーのラインを整えます。

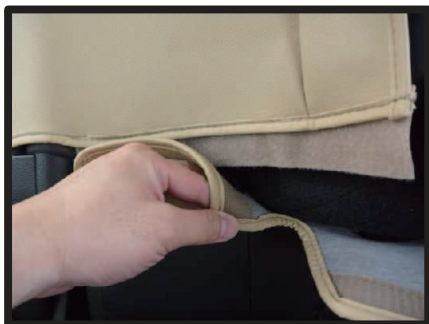

⑦5ページ⑤で入れ込んだ生地を、底面のカバー下のマジックテープで固定します。

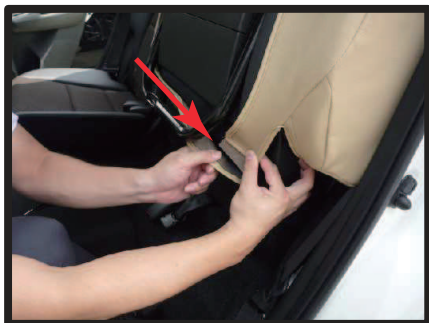

⑧外側面の生地も、⑦と同様に、マジックテープで固定します。



⑨底面のカバーを正しく取り付けると、このようになります。



⑩跳ね上げた座面を元に戻し、カバーのラインを整え、2列目助手席側座面の完成です。※シートベルトはまだ戻さないで下さい。運転席側も一部形状が異なりますが同様に取り付けます。

2列目背もたれ


※図は助手席側を使用しています



①初めに、背もたれ肩口のレバーを外します。レバーを上げた状態で、中にあるネジを＋ドライバーを使用し外します。



④カバーを半分ほど裏返した状態で、背もたれにかぶせます。

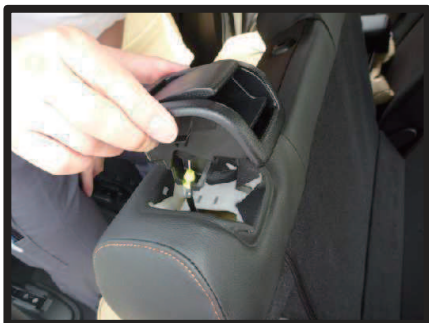

②ネジを外すと図のようにレバー部分が取り外せます。この状態で、背もたれにカバーをかぶせていきます。



⑤カバーの加工穴から②で外したレバー部分を取り出します。



③背もたれカバーのファスナーを開いておきます。



⑥カバーを引き下げていきます。外側面のヒンジ部は、カバーの加工穴の位置にできるようにして下さい。



⑦カバーをかぶせ、1列目と同様に、ヘッドレストの台座部分を取り出します。




⑩背もたれを前側に倒した状態で、背もたれ背面にあるプレートが矢印の方向へめくります。




⑧カバー内側面のファスナーを閉じます。生地を内側に寄せながら、慎重に閉じるようにして下さい。



⑪⑨で入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。

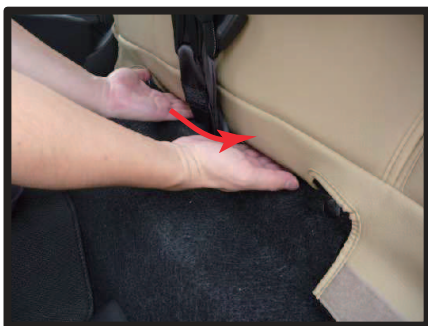

⑨座面を跳ね上げ、背もたれ下側の生地を後ろ側へ入れ込みます。

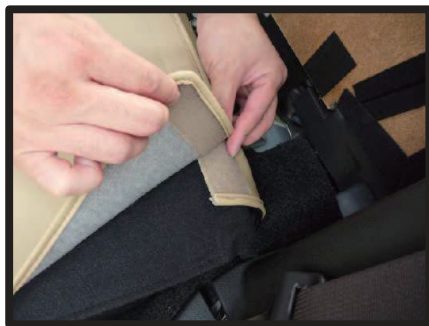

⑫引き出した生地と、背もたれ後ろ側の生地をマジックテープで固定します。

2列目背もたれ続き




⑬7ページ②で外したレバー部分を、外した逆の手順で元に戻します。



⑭ヒンジ部は、このようになります。




⑮背もたれ肩口のレバー部分は、このようになります。

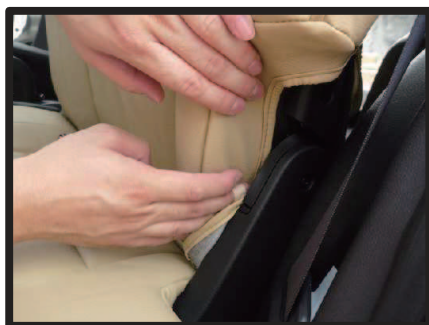

⑰背もたれ側面下部に生地を入れ込みます。



⑯背もたれ外側面のヒンジ部の隙間にヘラ等を使用し、生地を入れ込みます。隙間の狭い場所は、ヒンジ部の隙間を広げるようにヘラを使うと、生地が入れ込みやすくなります。

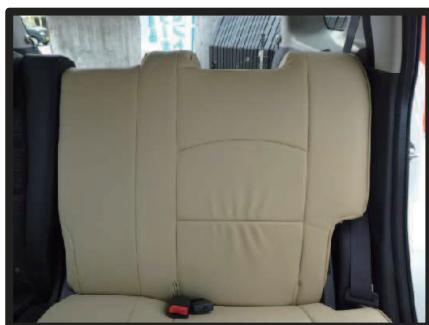


⑰カバーのラインを整え、2列目助手席側背もたれの完成です。運転席側も一部形状が異なりますが同様に取り付けます。

アームレスト


※センターコンソールボックス有り車用




①コンソールボックスのフタを開け、カバーを後ろ側に引っ掛けるようにかぶせます。

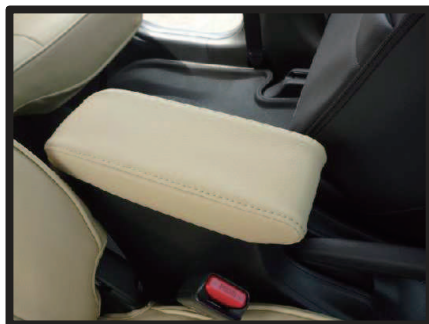

④カバーのラインを整え、アームレストの完成です。

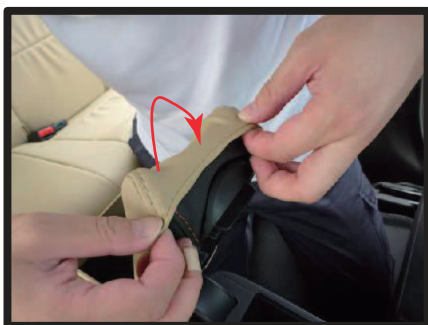

②カバーの伸びを利用して、前側にかぶせます。

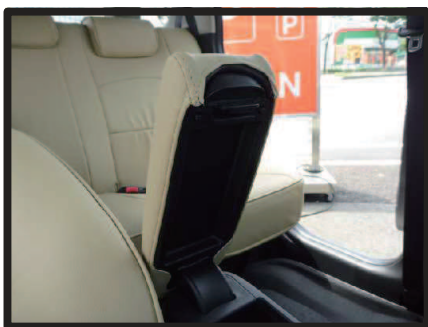

③正しくカバーをかぶせると、このようになります。

ヘッドレスト




- ①カバーの前後を確認し、半分ほど裏返した状態でヘッドレストにかぶせます。カバーを左右均等に引き下げしていきます。



- ④ヘッドレストを台座に戻し、カバーのラインを整え、1列目ヘッドレストの完成です。



- ②ヘッドレストを取り外し、プラフックで固定します。図のように平らな形状の方を、生地ごと巻き込みながら、カギ状の方に差し込み、固定します。

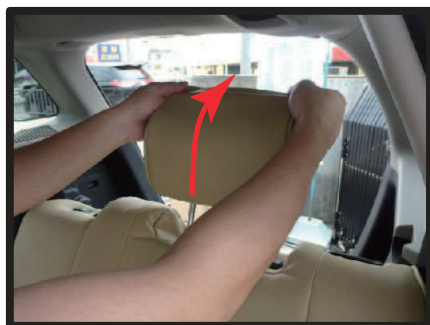

- ⑤2列目ヘッドレストは、カバーを前側から引っ掛けるようにかぶせていきます。ヘッドレストを取り外し、1列目と同様に固定します。




- ③プラフックを正しく固定すると、このようになります。



- ⑥2列目中央ヘッドレストも同様に取り付け、2列目ヘッドレストの完成です。


完成図

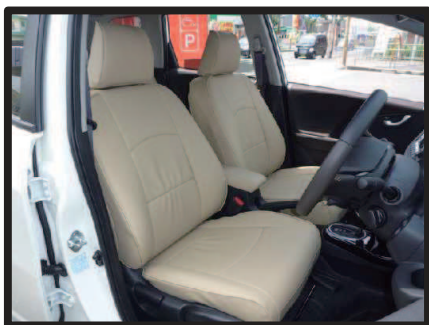

1 列目



アームレスト

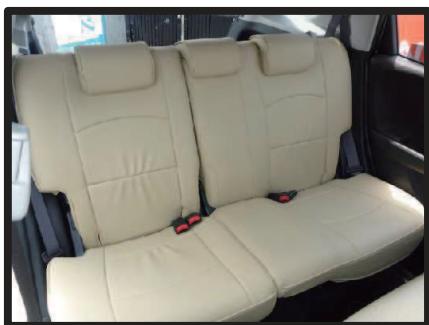

2 列目



2 列目：格納時




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。
- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。
- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラセード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

