

# Elazzio

---

## SEAT COVER



## **HONDA** N-BOX+ N-BOX+ CUSTOM

専用シートカバー取付説明書

# Clazzio

---

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-20

シートカバーの装着方法

…> 21-22

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

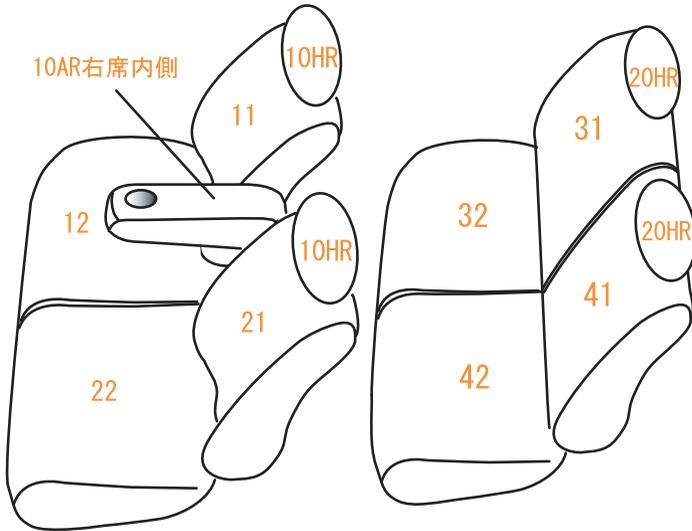

取付必要工具



- ① プラスドライバー
- ② ソケットレンチセット (12mm / 14mm)
- ③ クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィットングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

## Step 1

## …> 1 列目座面の装着方法



- 1** カバーの内側面をシートに引っ掛けるようにかぶせ、カバーを矢印の方向へシートのラインに合わせて全体にかぶせます。



- 4** 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。サイドエアバッグを装備している車両は、○部分の配線に注意して生地を引き出します。



- 2** カバー前側に付いているフックをシート裏に固定します。図のように純正シートのフックの上から固定します。



- 5** 図の○の位置にあるマジックテープを図のように固定します。



- 3** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行ってください。



- 6** 4番で引き出した生地のマジックテープをシートに直接固定します。



- 7** カバー外側面の生地をシートと台座の隙間に入れ込みます。  
シートリフター付きのシートは一部形状が異なりますが同様に取り付けます。



- 10** カバーのラインを整えて1列目運転席座面の完成です。



- 8** 後ろ側までしっかりと入れ込みます。



- 11** 助手席のシートベルトバックルはカバーの加工穴に通します。



- 9** シートベルトバックル収納部にカバーの生地を入れ込みます。



- 12** 助手席カバーの加工穴に付いているマジックテープを、シートベルトバックル付け根の穴から通し、カバー内側面の生地裏に付いているマジックテープと固定します。  
その他の箇所は運転席側と同様に取り付けます。

## Step 2

### …> 1列目背もたれの装着方法



**1** 始めにカバー背面のファスナーを開いておきます。




**4** 背もたれのアームレスト下部にカバーをかぶせます。



**2** アームレストを取り外します。ヘラを使用してアームレストのキャップを開けて、奥のナットをソケットレンチ（13mm）で緩めて外します。



**5** 肩口部分の生地が張るように全体にかぶせます。

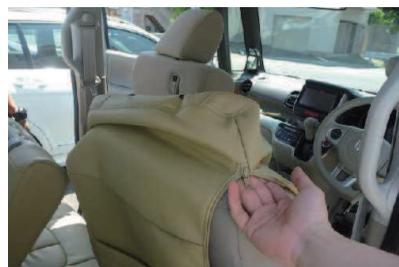

**3** シートのラインを合わせて肩口部分からカバーをかぶせます。



**6** ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



**7** 生地の伸びを利用してヘッドレストの台座全体を取り出します。



**10** カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。  
※写真は別車種



**8** カバーの背面のファスナーを生地を寄せ合いながら閉じていきます。  
※写真は別車種



**11** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



折り返してカバーの中へ入れ込む


**9** ファスナーの端をカバーの中に入れ込みます。




**12** 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。  
サイドエアバッグを装備している車両は5ページ4番と同様にして配線に注意しながら作業を行います。




- 13** 引き出した生地に付いているマジックテープをカバー背面のマジックテープに固定します。

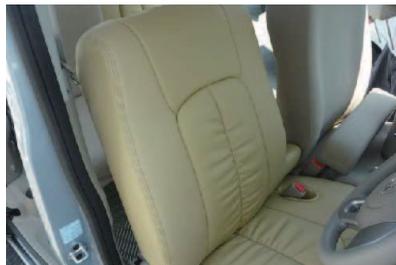

- 16** カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。多少形状は異なりますが助手席側も同様に取り付けます。

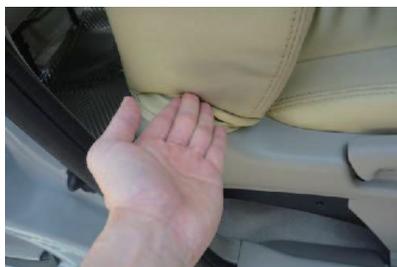


- 14** カバー外側面下部の生地をシートと台座の隙間に入れ込みます。

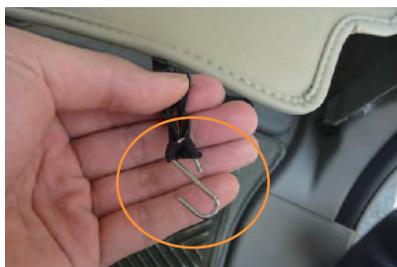

- 15** カバーの背面下に付いているゴムに、付属のS字フックを取り付けて座面裏側の金属部分に固定します。詳しい取り付け方は19ページの「S字フックの固定方法」をご覧ください。

## Step 3

## …> 2列目座面の装着方法



**1** カバーを裏返し、シートのラインに合わせます。



**4** 入れ込んだ生地が付いているベルトをシート裏を通して前方へ引き出し、バックルと固定します。  
詳しい取り付け方は19ページの「ベルトの固定方法」をご覧ください。



**2** シートのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



**5** カバー側面後方の生地を入れ込みます。



**3** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。




**6** 生地を入れ込むと図のようになります。



- 7** ①カバー外側面の矢印部分についているゴムに付属のS字フックを取り付けてシート裏に固定します。  
②フック状のパーツをシート裏側の純正シートのフックの上から固定します。



- 8** シート裏側にフックを固定した図です。

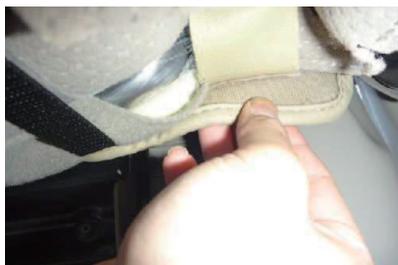

- 10** 引き出した生地マジックテープを10ページ3番で入れ込んだ生地マジックテープに固定します。



- 11** シートベルトバックル収納部分から入れ込んだ生地についているゴムを付属のS字フックを使用してシート裏に固定します。




- 9** シートベルトバックルが収納されている穴に生地を入れ込み、マジックテープが付いている生地をシート裏から引き出します。



- 12** カバーのラインを整えて2列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

## Step 4

## …→ 2列目背もたれの装着方法



- 1** 2列目背もたれ背面下部に付いているボードを取り外します。図の固定具を90度回転させるとボードは外せます。固定具は左右に1つずつあります。



- 4** 背もたれのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 2** ボードを取り外します。



- 5** カバー内側面のファスナーを生地を寄せ合いながら閉じていき、端のあまった部分をカバーの中に入れ込みます。




- 3** カバー内側面のファスナーをあらかじめ開いておきます。



- 6** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



**7** 生地を入れ込む際に両端のマジックテープをシートに直接固定します。

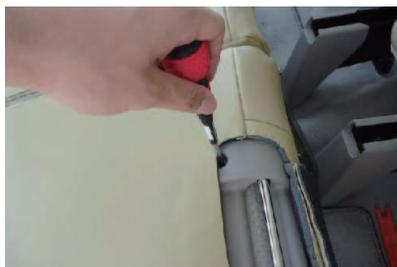

**10** カバー背面上部のプラスチックカバーをプラスチックドライバーを使用して取り外します。



**8** 入れ込んだ生地を引き出して背面側の図の○部分のマジックテープと固定します。マジックテープを固定したら1 2ページの1番と2番で取り外したボードを、外す時とは逆の順序で戻します。



**11** プラスチックカバーをシートカバーの上にかぶせるようにして固定します。



**9** 1列目背もたれと同様にしてヘッドレストの台座を取り出します。生地が入れ込みにくい部分はヘラを使用して入れ込みます。



**12** シートの肩口にあるリクライニングレバーのネジを緩めます。  
※リクライニングレバーを取り外してしまうとカバーをつけた状態での固定が難しくなりますのでネジは緩めるだけにしておいて下さい。



- 13** レバー周りの生地を隙間に入れ込みます。周りの生地を入れ込みましたらレバーのネジを再度閉めなおしておきます。




- 14** カバーのラインを整えて2列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。



- 15** 背面は図のようになります。

## Step 5

### …→ 1列目ヘッドレストの装着方法



- 1** カバーを半分ほど裏返した状態でヘッドレストの先端までかぶせます。



- 4** ブラックを固定します。ブラックの固定方法は、カギ状のプラスチックに平らなプラスチックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。



- 2** 左右交互に少しづつカバーを引き下げて全体にかぶせます。



- 5** フックを固定するとヘッドレストの底面は図のようになります。




- 3** ヘッドレストをシートから取り外し、矢印の方向に生地を寄せながらマジックテープを固定します。



- 6** カバーのラインを整えて1列目ヘッドレストの完成です。

## Step 6

## …> 2列目ヘッドレストの装着方法



※図に使用している写真は実際の商品と少々仕様が異なりますが取り付け方法は同様です。




- 1** カバーを半分ほど裏返した状態でヘッドレストの先端までかぶせます。



- 4** カバーのラインを整えて2列目ヘッドレストの完成です。



- 2** 左右交互に少しずつカバーを引き下げて全体にかぶせます。  
※2列目ヘッドレストはかぶせにくい形状ですのでヘッドレストを押し込むようにかぶせます。

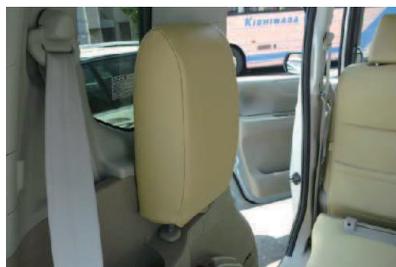

- 5** ラゲッジ部分の台座に固定すると図のようになります。



- 3** ヘッドレストをシートから取り外し、1列目と同様にしてブラックを固定します。

## Step 7


### …> 1 列目アームレストの装着方法




- 1** カバーを半分ほど裏返した状態でアームレストの先端までかぶせます。



- 4** アームレストをシートに戻します。カバーの外側面の生地をめくった状態でアームレストをシートに戻します。  
※キャップの閉め忘れにご注意下さい。

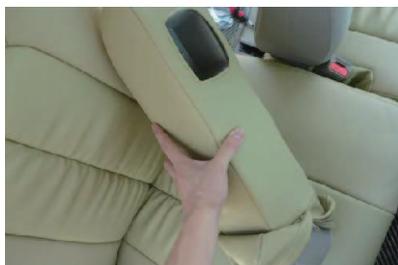

- 2** 左右交互に少しずつカバーを引き下げ、全体にかぶせます。

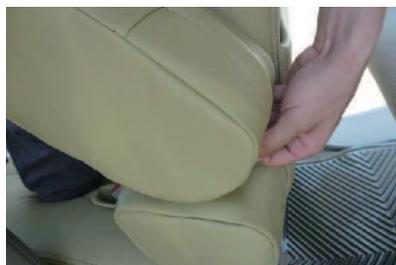

- 5** めくっていた生地をカバーにかぶせ、ファスナーを閉じます。



- 3** カバーに加工穴がある面の生地をアームレストにかぶせます



- 6** カバーのラインを整えて1列目アームレストの完成です。

# 完成図



1 列目



フルフラット①



1 列目 アームレスト使用時



フルフラット②



2 列目

## …→ ベルトの固定方法



- 1 カバーに付いているベルトを、バックルが付いている生地側に引き出します。



- 2 バックルにベルトを通し、引き絞る事で、カバーが固定されます。



- 3 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。  
強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますのでご注意ください。

## …→ S字フックの固定方法



- 1 ゴムとS字フックの取り付け方は、始めに図のようにS字フックにゴムを通します。




- 2 通したゴムを、図の線のようにしてS字フックにかぶせます。




- 3 かぶせたゴムを引き絞る事で、図のようにS字フックがゴムに固定され、外れにくくなります。

## …→ コンビニフックの固定方法

1 列目背面にあるフック部分は穴開け加工されておりません。フックはカバーを加工すれば使用することが可能です。

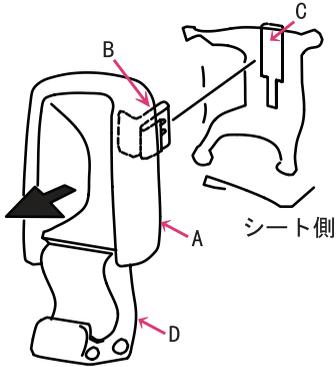

- 1 AのコンビニフックはBのクリップでCの金属穴に挟まり固定されています。Aのコンビニフックを手前に引き出してクリップを外し、取り外します。Dの荷物を掛ける部分を引っ張らないようにして下さい。滑りにくい手袋などをしてAの部分をしっかりと挿んで引き出すと外れます。

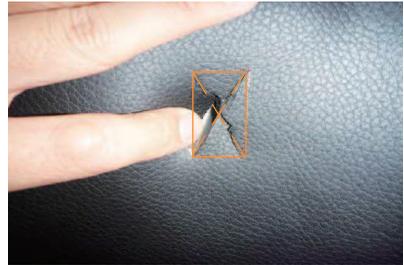

- 3 カバーの上から指で穴位置を確認して枠の形に目印を付けます。枠の目印に対して斜めに切り込み×の穴を開けます。穴を大きく開けすぎると調整が効かなくなる為、まずは小さめに穴を開けて下さい。



- 4 コンビニフックのクリップの位置と金属穴の位置を合わせて、押し込みながら元に戻します。



- 2 実際の図です。シートに対して真っ直ぐ引き抜きます。指で抜けない場合は、コンビニフックのフチにヘラなどを差し込み外して下さい。



- 5 カバーを加工してコンビニフックを元に戻すと図のようになります。




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。  
※一部商品は対象外です。
- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。
- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

## …> 生地別メンテナンス方法

### クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

#### ウルトラセード

##### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

##### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



#### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

##### ⚠️ ご注意


本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



#### PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



[www.11i.co.jp](http://www.11i.co.jp)

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816