

Clazzio

SEAT COVER



SUZUKI

HUSTLER

専用シートカバー取付説明書



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-16

シートカバーの装着方法

…> 17-18

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

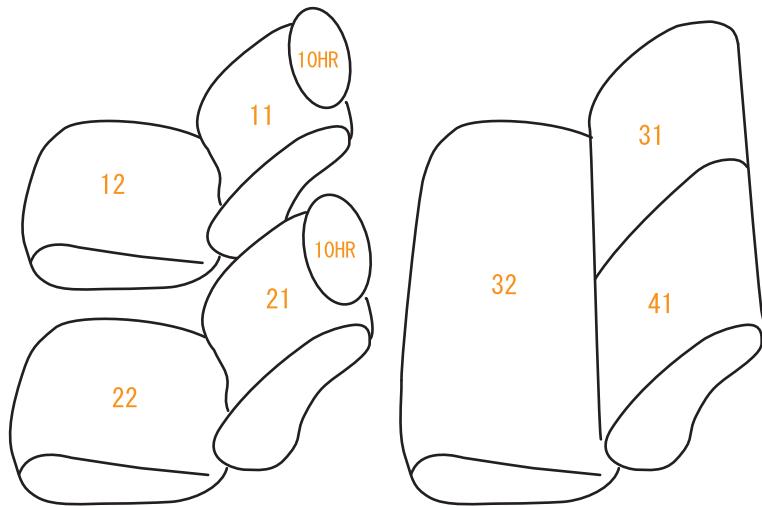

取付必要工具



- ① プラスドライバー
- ② クラッツィオ 専用ヘラ(付属)

この車種は上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するバーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のバーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

1列目運転席座面の装着方法



1 カバーをシート全体にかぶせます。



4 カバー外側面に付いている固定部材をヘラ等を使用し、シートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい角度で行って下さい。




5 外側面の付け根の生地をシートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



3 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。



6 カバー内側面に付いている固定部材をヘラ等を使用し、シートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



7 内側面の付け根の生地をシートベルトバックルの軸を覆うようにして、シートとプラスチックカバーの隙間にに入れ込みます。



10 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引くことでベルトが締まり固定されます。
※ベルトを強く引きすぎると、切れる恐れがありますのでご注意下さい。



8 カバー前側に付いているベルトを、シート裏から、背面側に通します。

※背面側にベルトを通す際、スライドレバーーや座面裏の金属バー、配線などの上を
通すようにして下さい。



11 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。



9 背面側に通したベルトと、5ページ3番で
引き出した生地に付いているベルトを固定
します。詳しい固定方法は10番を参照し
て下さい。

Step 2

1列目助手席座面の装着方法



1 座面開閉用ベルトを引き、座面を開けた状態で、シートの前側からカバーをかぶせます。



4 カバーの後ろ側の生地裏に付いているマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。



2 シート全体にカバーをかぶせます。




5 カバーの左右から出ているひもをシート裏で固定します。詳しい固定方法は15ページを参照して下さい。



3 カバーの加工穴から座面開閉用ベルトを取り出します。



6 カバーのラインを整えて、1列目助手席座面の完成です。

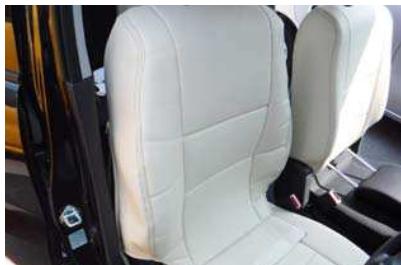

1 カバー両側面のファスナーを開け、カバーをシート全体にかぶせます。



4 カバーの加工穴からヘッドレストの台座を取り出します。
本革を使用したカバーは、生地が伸びににくい為、台座を取り出す際に生地が裂ける場合があります。台座に隠れない程度の裂け目が入らないようご注意下さい。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



5 カバー両側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら閉じます。



3 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。




6 ファスナーの余った端は、シートの内側に入れ込んで下さい。



- 7 カバーをシートに馴染ませます。
図のように、①～③の手順で、カバーの上から下に向かってシワを寄せていき、寄せた生地を8ページ3番と同様にして背面から引き出します。



- 8 引き出した生地に付いているマジックテープとカバー背面下部の生地裏に付いているマジックテープを固定します。

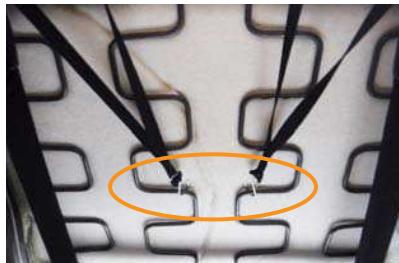

- 10 金属フックを図のように座面裏の金属部分に引っ掛け固定します。



- 11 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。
助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。



- 9 カバー背面下部の生地に付いているゴムに付属の金属フックを取り付けます。



- 1 座面を車体から外します。
図のように、両端を引き上げる事でツメが外れ、座面の前側が外れます。
※図は両端を持っていますが、片方ずつツメを外すようにすると作業が行いやすいです。



- 2 座面は車体側のフックに、座面裏のフック（後ろ側の左右2箇所）を引っ掛けで固定している為、フックを外す事で座面が車体から外れます。座面の外し方は③番を参照して下さい。



- 3 図のように、①座面の前面を膝で押しながら、②シートの付け根を持ち上げる事でフックが外れ、シートを座面から外す事ができます。




- 4 車外で取り付けを行います。



- 5 シート全体にカバーをかぶせます。




- 6 シートのバックル収納穴に生地を入れ込みます。



Step 5

2列目運転席側背もたれの装着方法

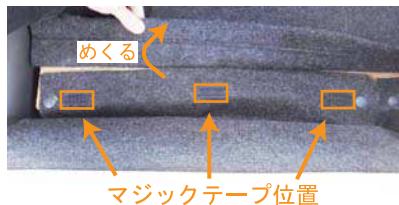

- 7 カバー前後に付いているベルトを固定します。
(中央のベルトは、カバーの前側とバックル収納部に入れ込んだ生地に付いているベルトを固定)
ベルトの固定方法は、6ページ10番を参考照して下さい。



- 8 カバー両側面から出ているひもを固定します。
ひもの固定方法は15ページを参考照して下さい。

- 1 ラゲッジルームの生地と背もたれ背面下部の生地がマジックテープで3箇所固定されている為、固定を外します。



- 2 背もたれ背面下部の生地が、図のようなピンで左右2箇所で固定されている為、ピンから生地を外します。
※ピンは外さず、生地に空いている穴にピンを通すようにして外して下さい。



- 9 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。
座面は2列目背もたれのカバーを装着後に戻します。




- 3 シート全体にカバーをかぶせます。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



7 肩口のリクライニングレバーをプラスドライバーを使用して外し、リクライニングレバーを加工穴から引き出します。

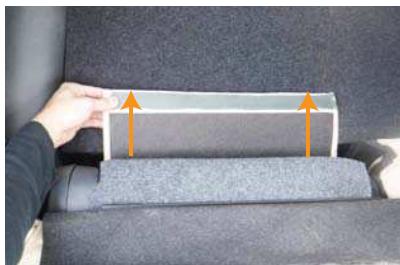


5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。




8 カバーの加工穴からヘッドレストの台座を取り出します。



6 カバー両側面のファスナーを生地を内に寄せながら閉じます。余ったファスナーの端はカバーの内側に入れ込みます。

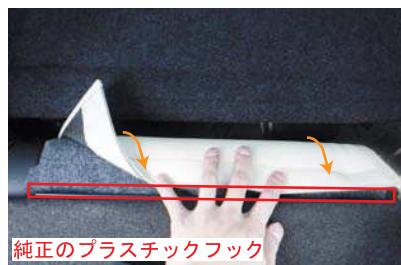

9 5番で引き出した生地に付いているマジックテープをシート（純正のプラスチックフックの手前辺り）に直接貼り付け固定します。



10 カバー背面下部の生地裏に付いているマジックテープをシートに直接貼り付け固定します。



13 カバーのラインを整えて、2列目背もたれの完成です。
助手席側も同様に固定します。
次に座面を元に戻します。



11 シート両側の軸部分に生地を入れ込みます。



14 座面を車体に戻します。
シートベルトバックルを加工穴から取り出した後、外した時と逆の手順で車体側のフックに座面側のフックを引っ掛け、シート前側を上から押してツメをはめ込みます。



12 12ページ7番で外した肩口のリクライニングレバーを元に戻します。
リクライニングレバーから加工穴がはみ出さないように固定して下さい。



15 2列目の完成です。



1 カバーを半分程裏返し、ヘッドレストにかぶせます。先端までしっかりとカバーがかかるようにして下さい。



4 プラスチックフックの固定方法は、板状のプラスチックフックを包み込むように生地を折り返した状態で、フック状のプラスチックフックに入れ込みます。



2 カバーを左右均等にすらしていき、ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



5 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。




3 ヘッドレストを台座から外し、カバー裏のプラスチックフックを固定します。
詳しい固定方法は、4番を参照して下さい。

ひもの結び方



- 1 ひもの結び方です。
片方のひもを図のように輪状に結びます。
※図はわかりやすいように、色の違うひも
を使用しています。

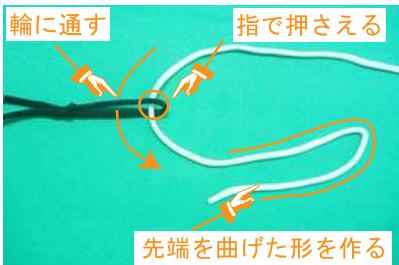

- 2 輪に、もう片方のひもを通し引っ張ります。
ひもが締まっている状態のまま、輪にひも
が通っている箇所を指で押さえます。この
後の工程は押さえながら行って下さい。
また、通したひもの先端を図のような形に
します。



- 3 曲げた先端を通してきたひもの上に重ねま
す。重ねると図のような輪状の形になります。



- 4 輪に、重ねた先端を裏からを通します。



- 5 通した後、カバーから出ている方のひもを
引っ張ります。
逆のひもを引っ張ると、ひもが抜けてしま
うため注意して下さい。



- 6 引っ張ると図のような形になり完成です。

完成図



1列目



2列目




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816