



トヨタ ウィッシュ


専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。


0205/0206/0207/0208/0209/0275/0276

本製品シート形状とパーツの名称

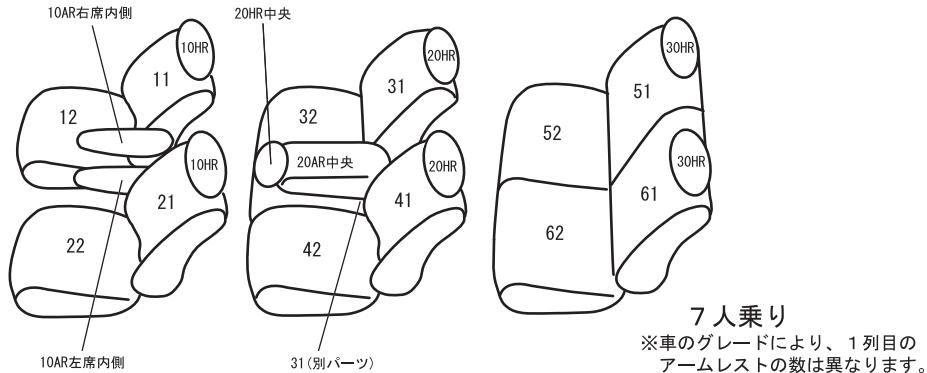

7人乗り

※車のグレードにより、1列目のアームレストの数は異なります。

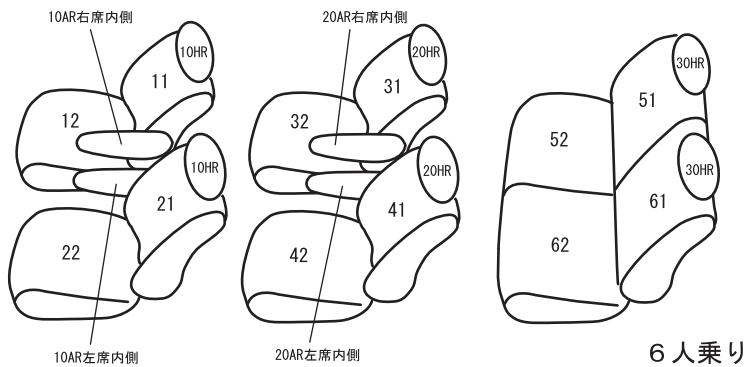

6人乗り

取付必要工具



工具名

- ① + ドライバー
- ② ソケットレンチセット
- ③ 一 ドライバーまたは内張り外し
- ④ ヘラ (付属)

*この車種は②の工具を使用します。

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することができます。



①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがズレていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1列目座面




①座面のラインにあわせて、カバーをかぶせます。



④カバー前部にあるベルトを座面の下を通し、後側へ引き出します。（図のように、シートスライドバーをかわして下さい。）



②背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、後ろ側から取り出します。

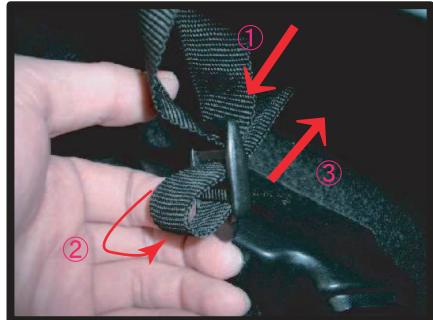

⑤②で入れ込んだ生地にあるバックルに、ベルトを図①～③のようく通し引き継ぐ事でカバーを固定します。




③座面側面のプラスチックカバーの中に、生地を入れ込みます。



⑥シートのラインを整えて、1列目座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ

※車のグレードによりアームレストの設定が異なる為、背もたれにアームレスト取付用の穴あけ加工が必要になる場合があります。シートカバーに穴あけ加工がしてある場合とアームレスト無しのグレードの場合は①②⑦⑧の作業は必要ありません。

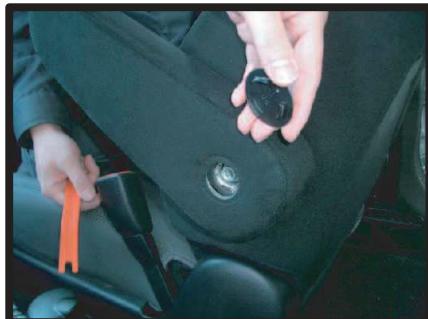

①へら等を使用して、アームレスト側面にあるプラキヤップを外します。



②ソケットレンチを使用し、アームレストを取り外します。



③背もたれのラインにあわせて、カバーをかぶせます。



④背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、後ろ側から引き出します。



⑤ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地の伸びを利用して横から潜り込ませるように取り出します。



⑥図の①～③の順番にカバーをなでるようにして、シートに馴染ませていきます。④で入れ込んだ部分と背もたれ下のマジックテープ同士を固定します。

1列目背もたれ続き



⑦背もたれカバーがきれいに取り付けられていることを確認した上で図のようにアームレスト取り付け部分のカバーを切り取ります。



⑧アームレストを元通りに取り付けます。この時アームレストの突起と穴位置をしっかりと合わせてまっすぐにボルトを締めて下さい。位置がずれたまま締め付けるとシートを破損させる恐れがあります。



⑨助手席シートバックテーブル付き車は背もたれを前に倒してマジックテープ同士を固定します。

2列目座面

※写真は7人乗り仕様ですが、6人乗り仕様も同様の取り付け方法になります。



①座面のラインにあわせて、カバーをかぶせます。



②座面を起こす際に使用するつまみは図のようにカバーの穴から取り出します。



③座面を起こし、シートのラインを整えながらマジックテープで直接シートに固定し、2列目座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目背もたれ



①背もたれのラインにあわせて、カバーをかぶせます。



④カバー内側脇から出ている生地は、アームレスト脇から背もたれの後側へ通し、マジックテープで固定します。



②背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。図のように、チャイルドシート固定用フックをかわします。



⑤③で引き出した生地をマジックテープで固定し、2列目背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目別パート



③入れ込んだ生地を背もたれ後側から引き出します。



①2列目別パートはアームレストの下部パートになります。シートベルトをゴムバンドから外します。（後期型のみゴムバンドがあります）

2列目別パーツ続き



②外したゴムバンドをカバーの穴に通します。（後期型のみゴムバンドが有ります）



③カバーを下から潜り込ませるようにかぶせていきます。



④背もたれ後側でマジックテープで固定し、完成です。
別パーツは運転席側のみ有ります。

3列目座面



①座面にカバーを前からかぶせるように着け、ラインを整えます。



②カバーの穴にシートベルトを通します。（前期型のみ）背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、座面の奥で、直接シートにマジックテープで固定します。



③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、座面の奥で、直接シートにマジックテープで固定します。少し座面を起こすと作業がしやすくなります。



④カバーに付いているゴムには、図のようにS字フックを取り付け座面と車体の隙間に落とします。



⑤座面を起こし、落としたS字フックを座面裏にある金属部分に引っ掛け、完成です。助手席側も同様にします。

3列目背もたれ



①背もたれのラインに合わせ、カバーをかぶせます。



後期型

②シートベルトをカバーの穴から取り出します。（後期型のみ）
背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、背もたれの奥で、直接シートにマジックテープで固定します。



③背もたれ後側にあるシート格納用のつまみをカバーの穴から取り出します。



④背もたれ後側のマジックテープを直接シートに固定し、3列目背もたれの完成です。

1列目アームレスト



①アームレストカバーをかぶせます。
先端が余らないようゆっくりと馴染
ませながら入れ込みます。



②アームレストの後側で、マジックテ
ープで固定し、1列目アームレスト
の完成です。助手席側も同様に取り
付けます。

2列目アームレスト



①2列目アームレストにカバーをかぶ
せます。リクライニング用のつまみ
をカバーの穴から取り出します。ヘ
ッドレストの台座部分は背もたれと
同様に取り出します。



②図のようにアームレストの隙間に生
地を入れ込みます。



③入れ込んだ生地をマジックテープで
固定し、2列目アームレストの完成
です。

1列目ヘッドレスト

通常枕型



- ①ヘッドレストにカバーを、左右に均等に力を掛けながらかぶせていきます。（カバーの向きは下部のプラフックが、カギ状になっている方が後側になります）



- ②ラインを整えたら、ヘッドレストを台座から取り外します。



- ③ヘッドレストの取り付けは、プラフックになります。図のようにカギ状になったフックにもう一方の生地を巻き込むようにして固定します。



- ④最後まで入れ込むと図のよう プラスチックの部分が見えなくなるようになります。ヘッドレストをシートに取り付けて完成です。

1列目ヘッドレスト

アーチ型

※一部グレードのみ、1列目ヘッドレストの形状が異なります。



- ①ヘッドレストにカバーをかぶせ、ラインを整えてマジックテープ同士を固定すると完成です。

2列目ヘッドレスト



①ヘッドレストの前側から引っ掛ける
ようにカバーをかぶせていきます。



②ラインを整え、ヘッドレストを台座
から取り外します。



③1列目と同様にプラフックで固定し
2列目ヘッドレストの完成です。
2列目中央のヘッドレストも同様に
取り付けます。

3列目ヘッドレスト



①ヘッドレストを台座から取り外しま
す。カバーのゴムの付いた部分をヘ
ッドレストに通します。



②ゴムの伸びを利用して、カバーを上へ
ずらしていく、カバーをヘッドレス
トの上側からかぶせていきます。



③ヘッドレストの上側にカバーをかぶ
せ、ラインを整えます。

完成図

※写真はXグレード7人乗り



④カバーの下側をヘッドレストに引っ掛けるようにかぶせ、ラインを整えます。




① 1列目



⑤カバーをプラフックで固定し、3列目ヘッドレストの完成です。



② 2列目

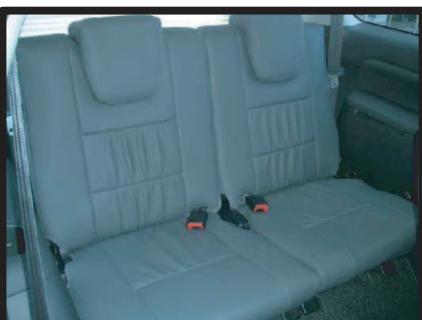

③ 3列目



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

