



トヨタ アルファード


専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

* 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等についての注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。

0261/0262/0263/0265/0266

本製品シート形状とパーツの名称

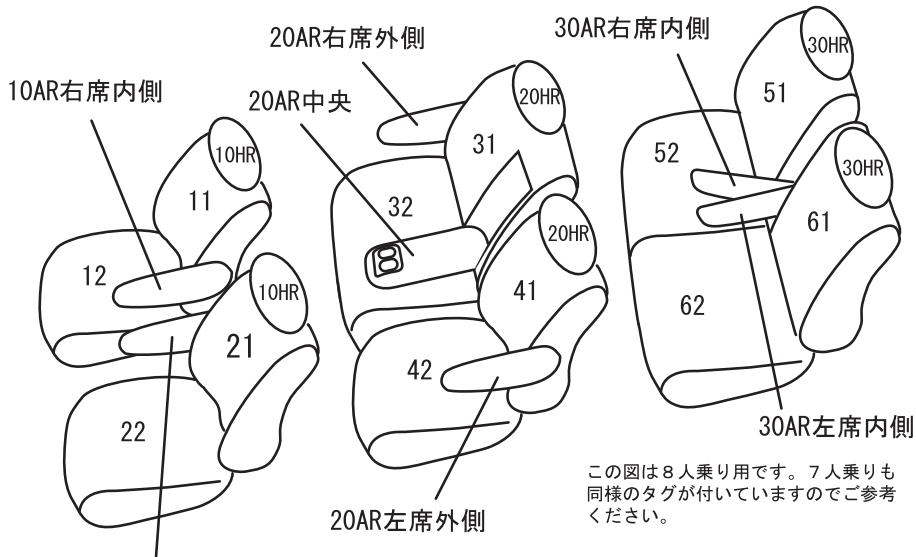

この図は8人乗り用です。7人乗りも同様のタグが付いていますのでご参考ください。

取り付け必要工具



工具名

- ①+ドライバー
- ②ソケットレンチセット
- ③一字ドライバーまたは内張り外し
- ④ヘラ

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することができます。



①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがズレていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1列目座面

運転席パワーシート車の場合

※運転席手動シート車は3ページの手順をご参考ください。



①シートを最前までスライドさせて後側から底を覗くと、ゴムを固定している白いプラスチックの部品があります。



④座面カバー両側のヒモをプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



②部品は座面下に引っ掛けるように固定されています。部品を前方に押し込むようにすると外れます。



⑤④で入れ込んだヒモをプラスチックカバーの下から取り出します。



③運転席の座面カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。座面と背もたれの隙間にマジックテープ部分を入れ込み、後ろから引き出して座面に固定します。



⑥シートカバーのヒモの付いている部分をプラスチックカバーの隙間に押し込みます。



⑦両側のヒモを後ろ側に出します。



⑩助手席側は、①～③までは同じ手順となります。
両側面のシートカバーをプラスチックパーツの隙間に押し込みます。



⑧座面下部でヒモを固定します。片方のヒモで輪を作り、反対側のヒモを通して絞り込んでから結びます。



⑪シートカバーの前に付いているゴムを、付属の金属フックを使って座面下の適当な個所に固定します。



⑨運転席側の完成です。




⑫助手席側の完成です。

1列目座面 運転席手動シート車の場合



①シートを最前までスライドさせて後側から底を覗くと、ゴムを固定している白いプラスチックの部品があります。

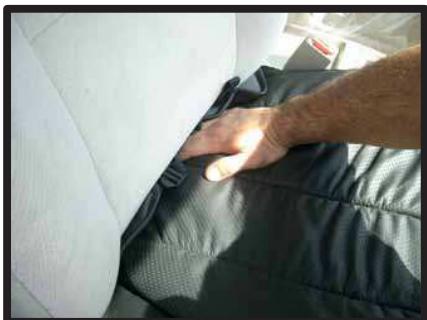

④座面と背もたれの間にマジックテープの付いた部分を入れ込みます。
入れ込んだ部分を後ろから引き出し、マジックテープで固定します。



②部品は座面下に引っ掛けるように固定されています。部品を前方に押し込むようにすると外れます。



⑤側面のダイヤル部分をかわして黒いプラスチックの板部分をカバーの隙間に押し込みます。



③運転席の座面カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。



⑥シートカバーの前に付いているベルトを座面裏側を通し、背面の○のプラスチックパーツに固定します。



⑦運転席側の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ


背もたれ部分は先にアームレストを取り外します。（10ページのアームレスト参照）



①ヘッドレストを外して背もたれカバーをかぶせます。カバーの両側を持って左右均等に図の位置ぐらいまで引き下げます。



②座面取付時に外した背もたれ下のカバーをめくり上げて、シートカバーの中に入れ込みます。その後、シートカバーを下まで引き下げます。

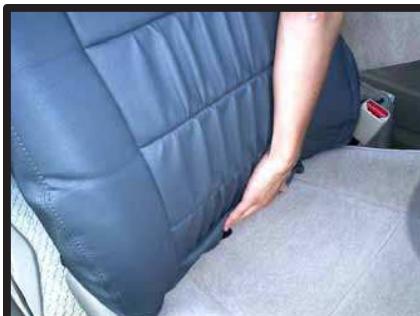

③側面のしわを中央に寄せるようにしてシートとカバーをなじませます。座面と背もたれの間にカバーを入れ込み、裏側から引き出します。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地ののびを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。



⑤③で入れ込んだ部分を後ろから引き出し、マジックテープで固定します。カバーが届かない場合は背中の当たる部分をシートに十分密着させてもう一度この作業を行います。



⑥シートカバーの後ろに付いているゴムに付属の金属フックをかけて座面下の適当な箇所に固定します。



⑦運転席側の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面

8人乗りの場合



①座面カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。



④座面内側に付いているゴムを座面下の適当な個所に金属フックで固定します。



②座面下の角部分をプラスチックカバーの中に入れ込みます。



⑤後ろ側のマジックテープを固定します。



③カバー両横のスponジ部分をプラスチックカバーの隙間に押し込んでいきます。



⑥前と左右のスponジ部分をプラスチックカバーの隙間に押し込みます。後ろ側はマジックテープで固定します。

2列目背もたれ

8人乗りの場合



①センター・アームレストをカバーに通してかぶせます。1列目と同様に座面と背もたれの隙間にカバーを入れ込みヘッドレストの台座部分を取り出します。



②センター・アームレスト下の部分を入れ込み、内側のマジックテープで固定します。



④①で隙間に入れ込んだ生地を背面のマジックテープで固定します。
○の箇所の背もたれ下と横部分のマジックテープを固定します。



⑤助手席側も同様に取り付けます。



③バックテーブルの隙間に黒いプラスチック板を入れ込み固定します。

7人乗りの場合



⑥1列目背もたれと同様に取り付けます。

3列目座面と背もたれ



①座面カバーをかぶせます。ドア側の前の角からかぶせていきます。



④後ろ側のマジックテープを固定し、座面の完成です。



②反対側もかぶせます。カバーをシートのラインに合わせ直します。
シートベルトバックル収納部のフチに沿って生地を入れ込みます。



⑤背もたれは1列目と同様に取り付けます。



③シートを跳ね上げて固定用ベルトを穴に通します。

アームレストト



- ①アームレストカバーをかぶせる前にアームレストをシートから取り外します。ヘラ等を使用してキャップを外します。



- ②ソケットレンチ等を使用してボルトを外して、アームレストを取り外します。



- ④ファスナーを閉めない状態までカバーをかぶせます。



- ⑤アームレストをシート本体に取り付けて、キャップを戻し、ファスナーを閉めると完成です。



- ③アームレストカバーをかぶせます。先端までしっかりと入れ込みます。



8人乗りの2列目中央アームレストの取り付け方法は14ページをご参照ください。

ヘッドレスト



①ヘッドレストカバーの前後を確認してからかぶせます。平らなプラスチックの部品が付いているほうが前です。図のようにヘッドレストの端に引っ掛けるようにします。




②ヘッドレスト本体を押しつぶしながらカバーに入れ込んでいきます。縫い目の部分に力がかかりすぎるとカバーが破れる恐れがありますので、作業は慎重に行ってください。



③ヘッドレスト全体にカバーをかぶせて、位置を調整します。カバーをヘッドレストになじませるようにしてラインを合わせていきます。



④ヘッドレストを背もたれから取り外して、底面のカバーをかぶせます。

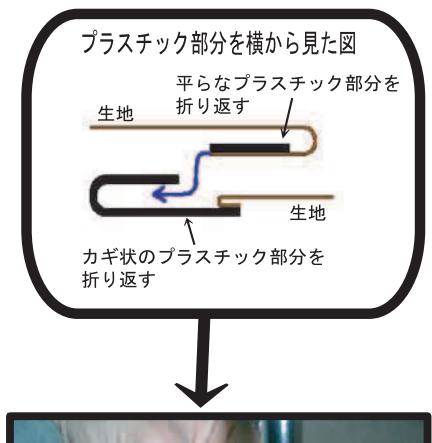

⑤平らなプラスチックの付いた部分を内側へ巻き込むように折り返して、カギ状のプラスチックの溝に押し込んでいきます。



⑥余った生地を重ねるように押し込み
ます。




⑦ヘッドレストをシートに取り付けて
完成です。

ハイブリッド用 1列目コンソールボックス



①コンソールボックスのフタの裏側にあるプラスチックのカバーを取り外します。赤丸の部分に6個ネジがあります。（プラスドライバーで外します。）

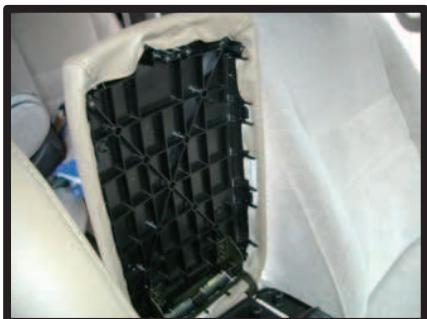

④シートカバーを取り付けた状態のまま、取り外したプラスチックの裏カバーを取り付けていきます。



②プラスチックの裏カバーを取り外した状態です。

コンソールのフタ自体を、コンソールから取り外しておくと次の作業が行いやすくなります。



⑤ネジを元の位置に取り付けていきます。




③シートカバーをかぶせます。
コンソールに元々付いている生地と同じように余分な生地を内側に巻き込んでおきます。



⑥完成です。

8人乗り用 2列目中央アームレスト

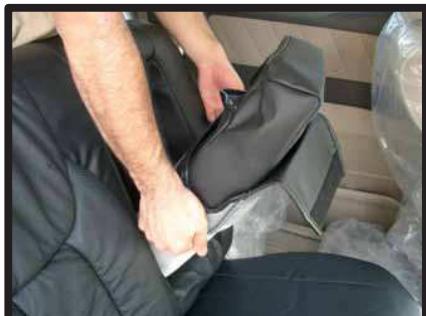

①アームレストカバーをかぶせます。
先端までしっかりと入れ込みます。



④カバーの表面を整えて完成です。



②マジックテープ部分を背もたれとアームレストの隙間を通して、マジックテープでカバーを固定します。



③カバーをカップホルダーとアームレストの隙間に入れ込みます。




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における
糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をして
います。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売
をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の
違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

