



トヨタ エスティマ


専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難う
ございます。

* 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関
しての注意事項等が記載されていますので、装着前に必
ずお読み下さい。


0281/0282/0283/0284/0285

本製品シート形状とパーツの名称

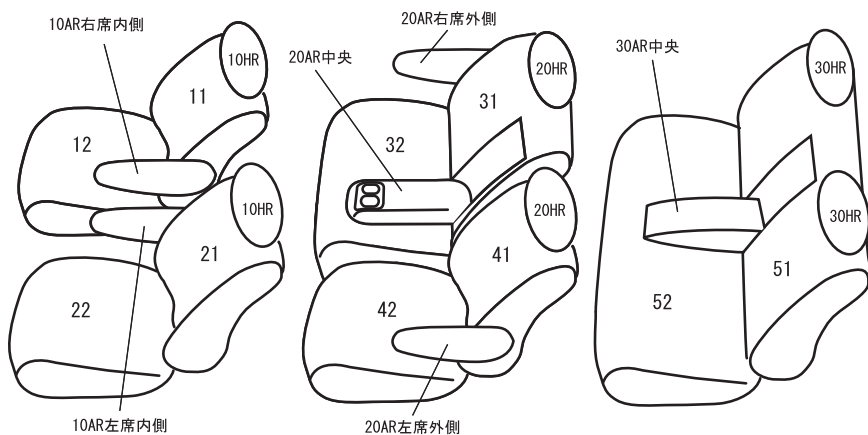

図は8人乗り用です。
別形状は次ページをご覧ください。

取り付け必要工具

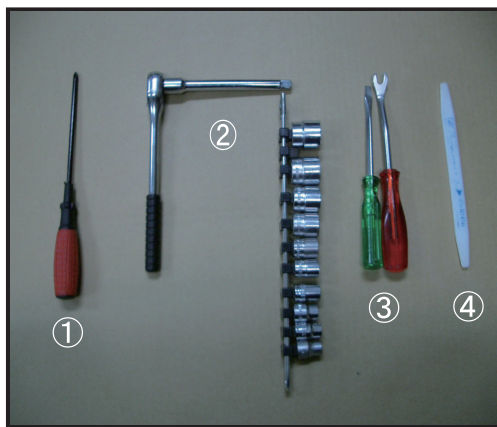


工具名


- ① +ドライバー
- ② ソケットレンチセット
- ③ ドライバーまたは内張り外し
- ④ ヘラ（無くて可）

*この車種では、①の道具を使用します。


0281 レイアウト図

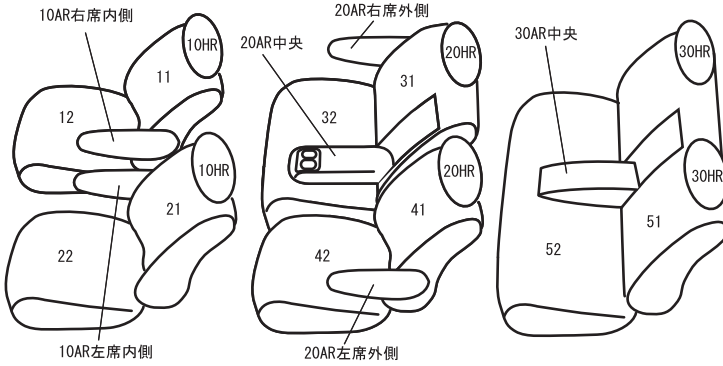


0282 レイアウト図

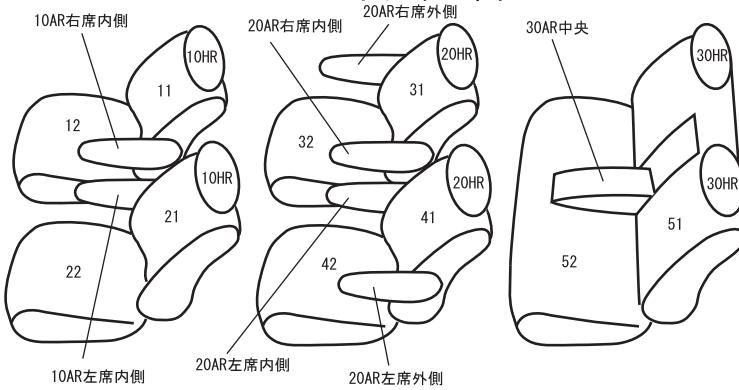


0283 レイアウト図

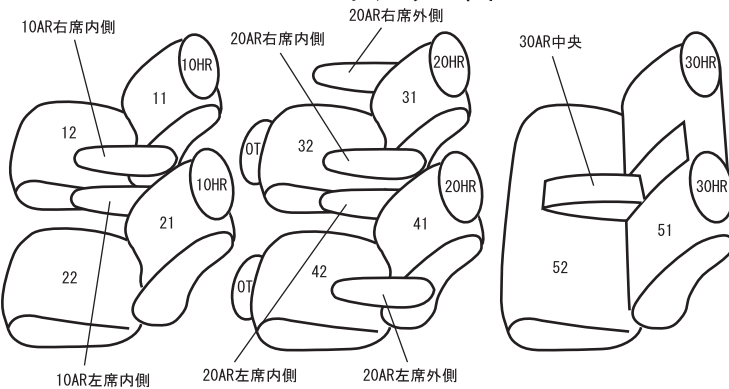

0284 レイアウト図

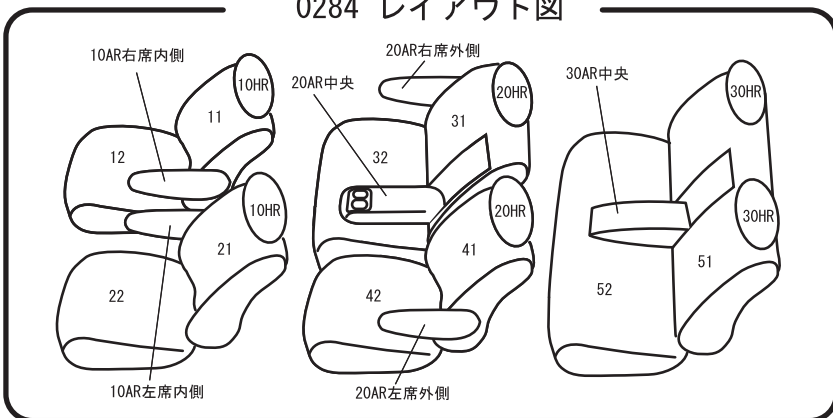

0285 レイアウト図

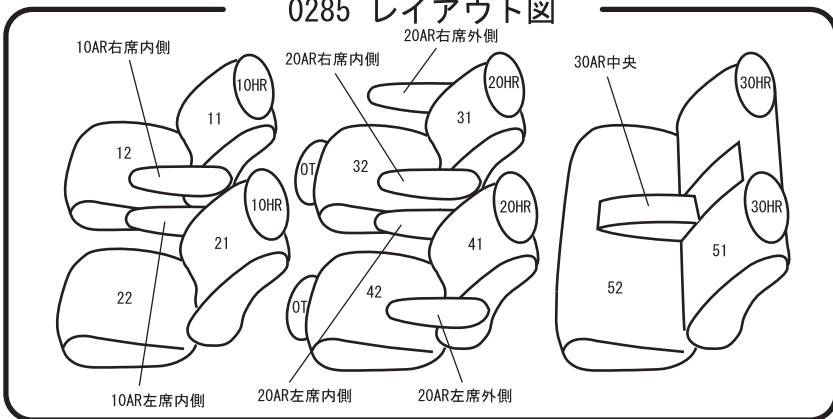

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地が硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル


〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

1 列目座面




- ①シートリフターのダイヤルに、カバーの加工穴を通します。生地伸びを利用して慎重に通して下さい。

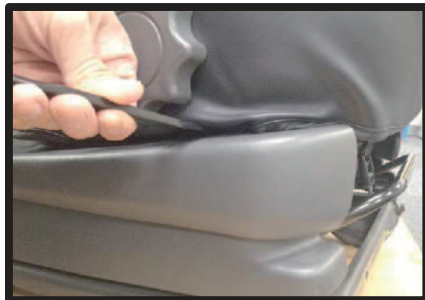


- ④シートとプラスチック部の隙間にヘラなどを使用して生地を入れ込みます。こちらは隙間が大変狭くなっています。始めに隙間に生地が入る角度をヘラで確認してから、入れ込むようにして下さい。




- ②シートのラインに合わせてカバーをシート全体にかぶせます。

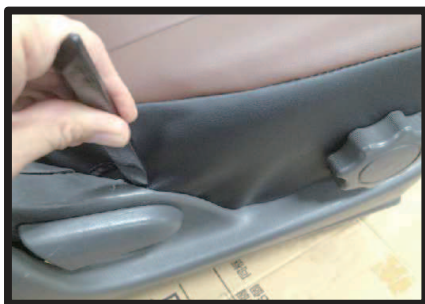


- ⑤シート側面の付け根部分もシートとプラスチック部の隙間に生地を入れ込みます。こちらも隙間が大変狭くなっています。

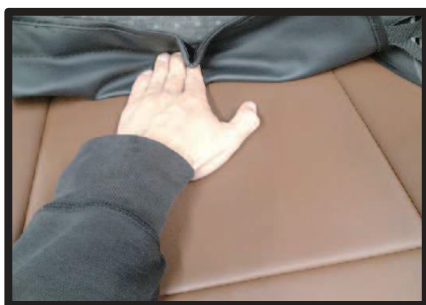


- ③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、シート背面から引き出します。シート付け根部分側面のゴムの付いた生地もシートとプラスチック部の

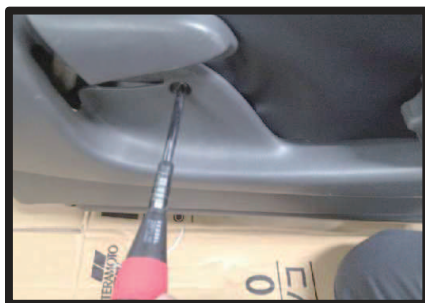


- ⑥シート外側面側は、リクライニングレバーを上げるとネジがあります。そのネジをドライバーで緩めると、シートとプラスチック部の隙間に生地が入れ込みやすくなります。内側面も同様のネジがあります。

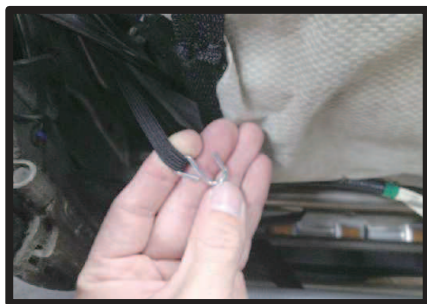

⑦ 1 ページ③で入れ込んだ、カバー側面の付け根部分に付いているゴムをシート裏から引き出します。引き出したゴムに付属のS字フックを取り付けます。

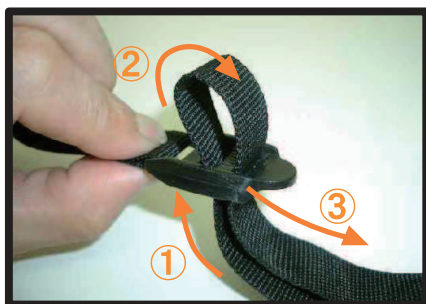

⑩ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。

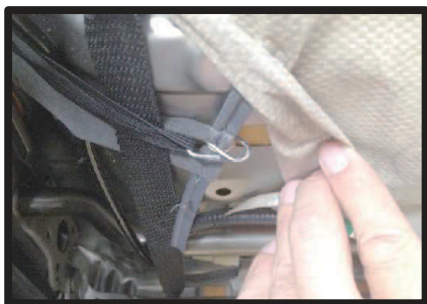

⑧S字フックはシート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。



⑪バックルの付いた生地を、直接シートにマジックテープで貼り付けて固定します。



⑨カバー前方に付いているベルトをシート裏を通して、1 ページ③で入れ込んだ生地が付いているバックルに通して固定します。




⑫カバーのラインを整えて、1 列目運転席側座面の完成です。助手席側も一部形状は異なりますが同様に取付けます。


1 列目背もたれ




①ヘッドレストを外し、背もたれカバーをかぶせます。マジックテープ部分を折り返して左右均等に引き下げてください。

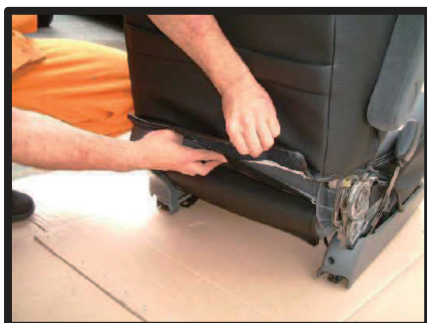

④裏側に引き出したマジックテープ部分を固定します。アームレスト下部のマジックテープも固定します。

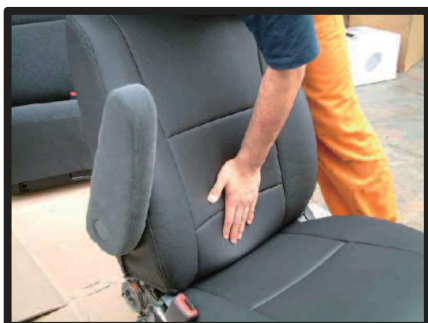

②側面のしわを中央に寄せるようにしてシートとカバーをなじませます。座面と背もたれの間のカバーを入れ込み、裏側から引き出します。

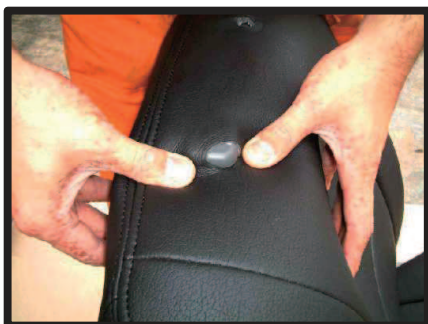

③ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のにびを利用して横からもぐりこみますように取り出して下さい。無理に入ると破れる恐れがありますのでご注意ください。

2列目座面 7人乗りの場合は6ページをご参照下さい。



①純正シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。




④入れ込んだヒモを後ろから取り出し、しっかりと縛ります。



②背もたれと座面の間にカバーを入れ込みます。ラインがずれないようにカバーをpushしながら行って下さい。また、この時に左右のヒモも同じように通しておきます。



⑤後ろの部分を引っ張り出してマジックテープで固定し完成です。

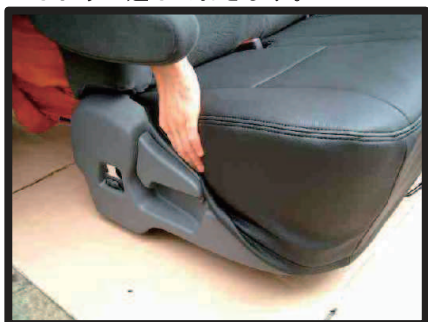

③カバーを左右のプラスチックカバーの中に入れ込みます。



⑥助手席側も運転席側と同様に取付けますが、内側にシートベルトを通す穴がありますので、シートカバーを固定する前に通しておいてください。

2列目背もたれ

7人乗りの場合は1列目同様の取り付け方になります。



①センターアームレストをかわしてかぶせていきます。




④センターアームレストにカバーをかぶせます。アームレスト本体になじませるように奥までしっかり入れ込んでマジックテープで固定します。



②1列目と同様にマジックテープで固定します。外側のアームレスト下のマジックテープも固定します。



⑤カップホルダー部分は隙間にカバーを入れ込むと、よりきれいな仕上がりになります。

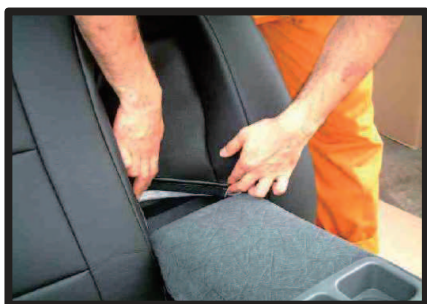

③センターアームレストの内側のマジックテープを固定します。



⑥図のようになれば完成です。

7人乗り2列目と オットマン



①座面カバーをシートのラインに合わせ
てかぶせます。シートカバー両横
のスポンジ部分をプラスチックカバ
ーの隙間に押し込んでいきます。

3列目座面と背もたれ



①座面にカバーを被せてマジックテー
プで固定します。




②カバー前側のゴムを付属の金属フッ
クに引っ掛けて座面下の適当な個所
に固定します。後ろ側はマジックテ
ープで固定します。



②センターアームレストをかわしてカバ
ーを被せます。左右の背もたれを倒す
レバーを穴に通します。




③オットマンにカバーをかぶせます。
裏側のゴムを1箇所にまとめて金属
フックで固定します。
背もたれは1列目と同様に付けて
下さい。

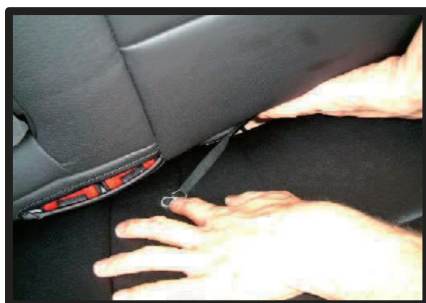


③ゴムに付属の金属フックを取り付け
て背もたれ下部のパイプ部分等に引
っ掛け、固定します。

アームレスト

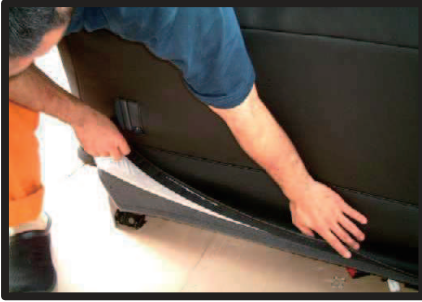


④背もたれ裏面はマジックテープで固定します。

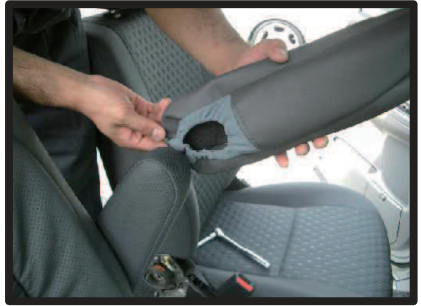

①アームレストには左右がありますので、取り付け前にご確認下さい。カバーを折り返し、アームレストの先までしっかりと入れ込んで下さい。（先端部分が指でつまめないぐらい入れ込みます）その後、シートカバーをシートになじませるようにしわを無くしていきます。この作業は時間をかけて徐々にかぶせていきます。強く引っ張りすぎると破れる恐れがありますので、ご注意下さい。マジックテープで固定すると完成です。



⑤背もたれ裏面のレバーは＋ドライバーで緩めた後、隙間にカバーを入れ込むときれいに仕上がります。

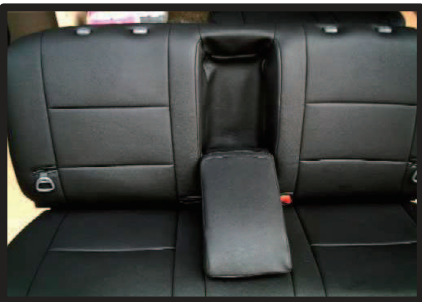

⑥2列目と同じようにアームレストカバーを被せて完成です。

ヘッドレスト




①ヘッドレストカバーの前後を確認してからかぶせます。平らなプラスチックの部品が付いているほうが前です。図のようにヘッドレストの端に引っ掛けるようにします。




④ヘッドレストを背もたれから取り外して、底面のカバーをかぶせます。



②ヘッドレスト本体を押しつぶしながらカバーに入れ込んでいきます。縫い目の部分に力がかかりすぎるとカバーが破れる恐れがありますので、作業は慎重に行ってください。

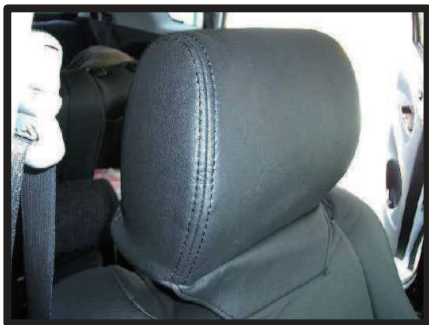

③ヘッドレスト全体にカバーをかぶせて、位置を調整します。カバーをヘッドレストになじませるようにしてラインを合わせていきます。

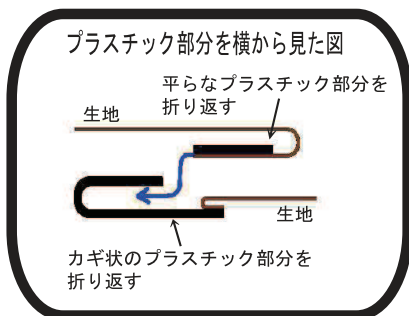


⑤平らなプラスチックの付いた部分を内側へ巻き込むように折り返して、カギ状のプラスチックの溝に押し込んでいきます。

ヘッドレストつづき



⑥余った生地を重ねるように押し込みます。

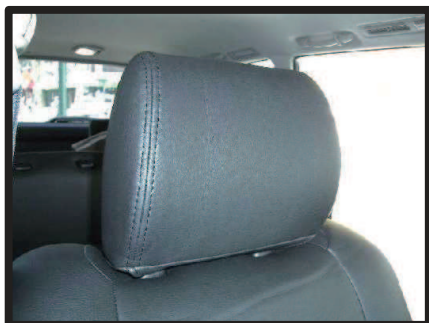

⑦ヘッドレストをシートに取り付けて完成です。




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。
- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。
- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラセード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケツブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケツブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

