

Clazzio

SEAT COVER



TOYOTA
PORTE
SPADE

専用シートカバー取付説明書



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項


…>05-22

シートカバーの装着方法

…>23-24

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

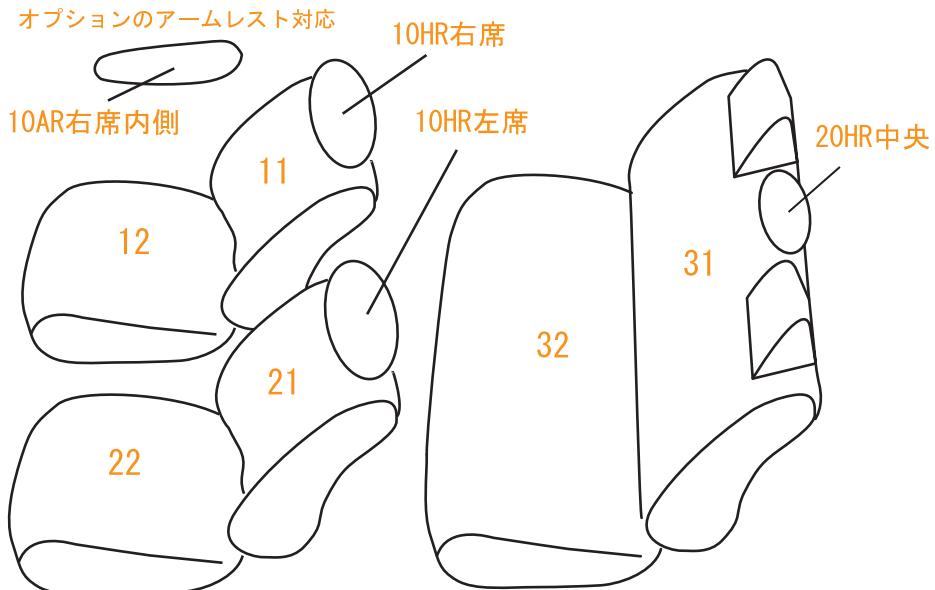

取付必要工具



シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するバーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のバーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1列目運転席座面の装着方法



- 1 カバー装着前に、背もたれ背面から底面を覆っている生地を外します。
生地はシート底面にゴムで固定されています。



- 2 サイドエアバッグ装着車は、図のマジックテープを外し、黄色の配線を矢印の方向へかわしておきます。



- 3 シートのラインからずれないように、カバーをかぶせます。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 5 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。
※図はシートヒーター付き車用のものです
が、本製品はシートヒーター無し車用で
すので、カバーにスリットは入っておら
ず、配線をかわす必要もありません。
※サイドエアバッグ装着車は、2番の配線
にカバーがかぶらないようにかわします。



- 6 カバー外側面の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。
内側面の生地も同様に入れ込みます。



7 シートベルト部の隙間に生地を入れ込みます。



10 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。



8 カバー前側に付いているベルトをシートの底面を通して、後ろ側へ引き出します。



11 ベルトを固定すると図のようになります。



9 引き出したベルトは、5ページ5番で引き出した生地に付いているバックルに通し固定します。



12 カバーのラインを整え、1列目運転席座面の完成です。

Step 2

…> 1列目運転席背もたれの装着方法



- 1 オプションアームレスト付きの場合は、始めにアームレストを取り外します。側面に付いているキャップを取り外すと中にボルトがあります。
オプションアームレストが付いて無い場合は5番の作業から行って下さい。



- 2 ソケットレンチを使用し、ボルトを外すとアームレストが取り外せます。




- 4 アームレストの台座を取り外した図です。



- 5 カバー側面に付いているファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせカバーをかぶせます。



- 3 アームレストの台座を外します。
○部分のネジを外し、台座をシートから取り外します。

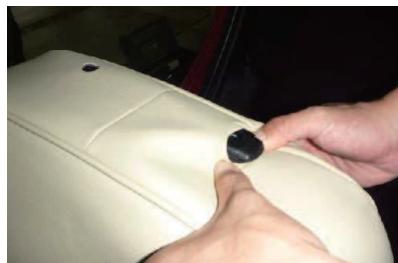

- 6 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



7 生地の伸びを利用して台座を取り出します。



10 図の①～③の順番に側面の生地をシートに馴染ませるようにしながら、カバーのラインを整えます。




8 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



11 5ページ1番で外した生地を、カバーの内側へ入れ込みます。




9 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。
※図は運転席シートヒーター付き車の為、
配線をカバーの切れ込みでかわしていますが、
シートヒーター付きでない車には
配線とカバーの切れ込みはありません。

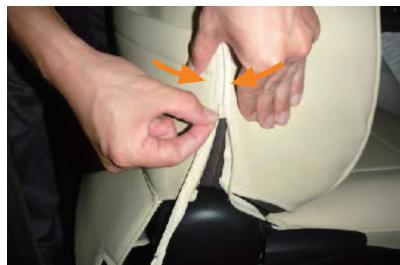


12 カバー両側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。

※16番、17番の作業はオプションアームレスト付きの場合のみ行います。
オプションアームレスト付きでない場合は、16番、17番の作業を行いません。

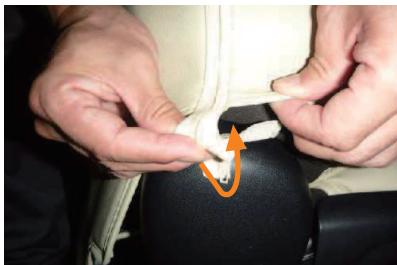

13 閉じたファスナーの余りは、カバーの内側へ入れ込みます。

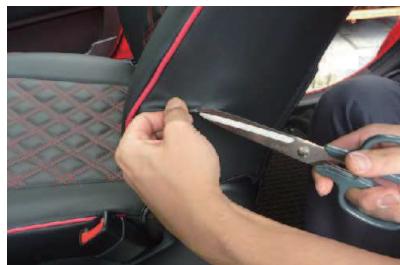

16 オプションアームレスト付きの場合はアームレストが固定されていた穴位置を確認して、穴のフチに沿って印を付け、はさみ等でカバーに切れ目を入れます。


※シートを切らないようご注意下さい。



14 8ページ9番で引き出した生地と背もたれ背面の生地を、マジックテープで固定します。



17 切れ目から少しづつ、図の大きさ程まで穴を広げます。外した時とは逆の順序で、アームレストの台座をシートに戻します。

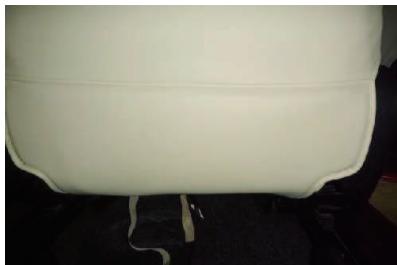

15 カバー背面下部の生地に付いているゴムに付属のS字フックを取り付けシート底部に固定します。



18 カバーのラインを整え、1列目運転席背もたれの完成です。

※ 1列目運転席背面にあるフック部分には穴あけ加工がされておりません。カバーを加工すれば使用することが可能ですが、穴あけ加工は自己責任でお願いします。



1 フックを出した状態でヘラなどを使って、図の○位置にあるツメを起こします。



4 付けた印に沿ってカバーを切り抜きます。生地を切り抜く際は、シートを切らないようご注意下さい。



2 ツメを起こしながらフックを手前に引くとシートからフックが外れます。



5 穴あけ加工した部分にフックを押し込み、元に戻します。①先にフックの上側のツメを引っ掛け、②下側を押し込むようにして下さい。



3 カバー装着後、フックが固定されていた穴位置を確認して、穴のチフチに沿って印を付けてます。



6 最後にフックを軽く引っ張り、確実に固定されているか確認して下さい。

Step 3

…> 1列目助手席座面の装着方法



1 カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせてかぶせます。



4 カバー外側面の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。
内側面の生地も同様に入れ込みます。



2 シートのラインからずれないように、カバーをかぶせます。



5 カバー両側面の背もたれ付け根付近の生地にはゴムが付いていますので、付属のS字フックを取り付け、図のようにシートの隙間に入れ込みます。



3 カバー前側に付いているプラフックをシートに直接引っ掛け、固定します。



6 入れ込んだ生地に付いているゴムを、シート底面から取り出し、シート底面の金属部分にS字フックで固定します。
(図はシート前側から見た底面です)



7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



10 8番で引き出した生地には、板状のプラスチックが付いていますので、ヘラなどを使い、9番の○部の隙間に生地ごと巻き込むように入れ込みます。



8 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。



11 正しく固定すると、図のようになります。



9 座面後ろ側の○部にカバーを固定します。



12 カバーのラインを整え、1列目助手席座面の完成です。

Step 4

…> 1列目助手席背もたれの装着方法



1 カバー背面に付いているファスナーを開いた状態で、肩口から出ているシートベルトの内側を通し、シートのラインに合わせカバーをかぶせます。



4 肩口のシートベルト台座の隙間に生地を入れ込みます。



2 運転席側と同様にヘッドレストの台座を取り出します。



5 生地を入れ込むと、図のようになります。



3 カバー背面に付いているファスナーを閉じます。



6 背もたれを前側に倒し、背面のテーブルの隙間に生地を入れ込みます。



7 生地を入れ込むと、図のようになります。



10 9番の作業を横から見た図です。シートの前側から後ろ側へマジックテープを引き出してください。



8 背もたれ付け根部分の生地もシートの隙間に入れ込みます。



11 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



9 カバー両側面の生地には長めのマジックテープが付いています。マジックテープをシートのヒンジ部の隙間を通して、後ろ側へ引き出します。



12 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。



Step 5 → 2列目座面の
装着方法



13 引き出した生地に付いているマジックテープと、14ページ9番で引き出したマジックテープを固定します



1 中央席用のシートベルトバックルを外します。シートに付いているゴムで固定されていますので外して下さい。
※外したゴムはカバー装着後は使用しません。



14 正しく固定すると、図のようになります。




2 もう一方のシートベルトバックルも同様にゴムから外します。




15 カバーのラインを整え、1列目助手席背もたれの完成です。



3 座面を持ち上げるようにして、図の○部分にあるツメの固定を外します。

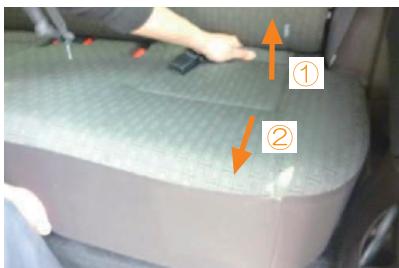

- 4 シートの後ろ側を引き上げながら手前に引いて、シート後ろ側の固定を外します。外したシートを作業のしやすい場所に移動させます。
※移動の際には車体にキズを付けないよう注意して下さい。

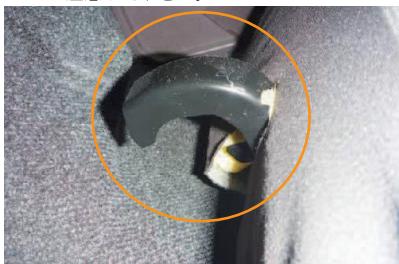

- 5 シートの後ろ側は図のようなカギ状のバーツで車体に引っかけるように固定されています。



- 7 カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせてかぶせます。




- 8 シートのラインからずれないように、カバーをかぶせます。




- 6 車体側の○部分にシートのカギ状のバーツが引っ掛けられています。



- 9 シートを裏返して、カバーに付いているベルトをバックルに通し、固定します。
(6ページ10番参照)



10 シート後ろ側の角にカバーを引っ掛けようにして、カバーのマジックテープをシートに直接固定します。

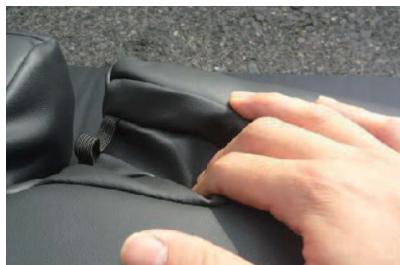

13 シートベルト収納部の生地をシートに合わせて馴染ませます。



11 カバーの端から出ているヒモの片方で輪を作り、もう片方のヒモを通します。



14 カバーのラインを整え、2列目座面の完成です。
シートは背もたれカバーを装着後、車体に戻します。



12 ヒモを引き絞って結びます。
※強く引きすぎるとヒモがちぎれてしまう可能性がありますのでご注意下さい。




15 シートを車体に戻す際は15ページ1番、
2番で外したシートベルトバックルを、カバーに付いているゴムに固定します。

Step 6


…> 2列目背もたれ の装着方法



1 カバー側面に付いているファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせカバーをかぶせます。

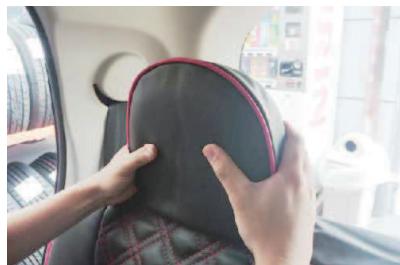

4 ヘッドレストの先端が張るまでカバーをしっかりと引き下げます。

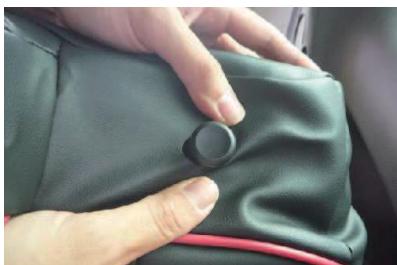

2 シートの肩口にあるリクライニングレバーをカバーの加工穴から取り出します。




5 中央席ヘッドレストの台座を取り出します。




3 生地の伸びを利用してリクライニングレバーの台座を取り出します。



6 カバー両側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。



7 閉じたファスナーの余りは、カバーの内側へ入れ込みます。

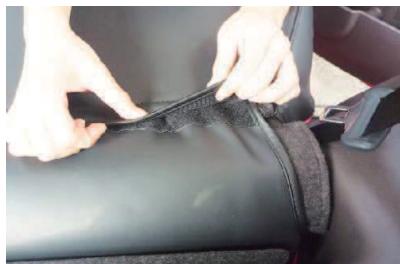

10 9番で引き出した生地と背もたれ背面の生地を、マジックテープで固定します。



8 シート下部の角にカバーを引っ掛けるようにしてかぶせます。
※シートとカバーの角が合っていないと9番で上手く生地を引き出せませんのでご注意下さい。



11 カバーの加工穴をシート背面の固定具位置に合わせます。



9 シートを倒した状態で、カバー前側の生地を背面から引き出します。
(ラゲッジ側から見た図)



12 カバーのラインを整え、2列目背もたれの完成です。
カバーを装着後、2列目座面を車体に戻します。

Step 7

…> ヘッドレストの装着方法

※1列目ヘッドレストは運転席・助手席で形状が異なります。カバーにはそれぞれ10HR右席（運転席用）・10HR左席（助手席用）のタグが付いています。



- 1 カバーを裏返してヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。この際ヘッドレストの先端まで生地が張るように、しっかりとかぶせて下さい。



- 4 プラフックの固定方法は、カギ状のプラフックに板状のプラフックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。




- 5 正しく固定すると、このようになります。



- 3 ヘッドレストをシートから外します。カバーはヘッドレスト裏でプラフックで固定します。



- 6 カバーのラインを整え、1列目運転席側ヘッドレストの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

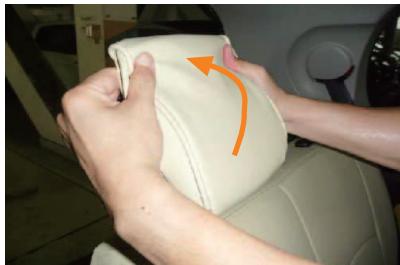

7 2列目中央席ヘッドレストは、カバーを前側から後ろ側へかぶせるようにします。



10 1列目と同様にカバーをプラフックで固定します。



8 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



11 カバーのラインを整え、2列目中央席ヘッドレストの完成です。



9 ヘッドレストをシートから外し、ヘッドレスト裏で、カバーを内側へ寄せながらマジックテープを留めます。

Step8

…> 1列目アームレストの装着方法



※オプションアームレストの取り付け方です。
オプションアームレストを装備している場合は以下の手順で取り付けます。



1 カバーを半分程裏返して、アームレストの先端までしっかりとカバーをかぶせて下さい。



4 ページ1番で外したキャップを元に戻します。



2 カバーをアームレスト内側のみ、かぶせた状態にします。



5 カバーを内へ寄せながら、ファスナーを慎重に閉じます。



3 2番の状態のまま、アームレストをシートに戻します。



6 カバーのラインを整え、1列目オプションアームレストの完成です。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード


● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816