

Elazzio

SEAT COVER



ISUZU
ELF



NISSAN
ATLAS

MAZDA
TITAN

UD TRUCKS
CONDOR

専用シートカバー取付説明書

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項


…>05-14

シートカバーの装着方法


…>15-16

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

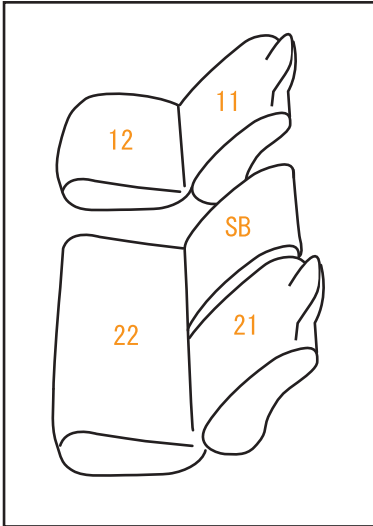

助手席センター席分割型シート車
品番：4014・4015

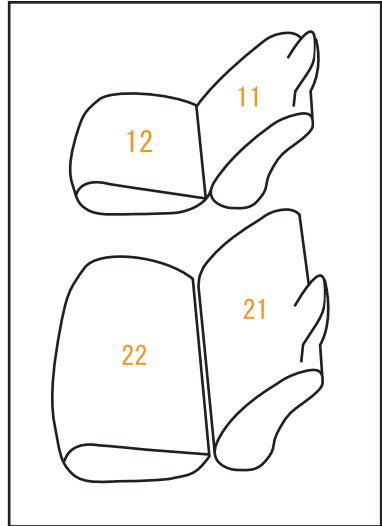

助手席センター席一体型シート車
品番：4030

取付必要工具



- ① プラスドライバー（※4030には使用しません）
- ② クラツィオ 専用ヘラ（付属）

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

運転席座面の装着方法



- 1** シートのラインに合わせて、カバーの位置決めをします。



- 4** ヘラ等を使用し、外側面の生地をシートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



- 2** カバーをシート全体にかぶせます。ベルトの付いた生地を、背もたれと座面の隙間に入れ込みます。
※背もたれの角度を調節して入れ込みやすい角度で作業を行って下さい。




- 5** 外側面の生地から出ているヒモは、シートとシートレールの隙間に引っ掛けるようにして、座面後ろに引き出します。



- 3** 入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出します。



- 6** 内側面の生地を後ろ側から引き出し、**3番**で引き出した生地とマジックテープで固定します。

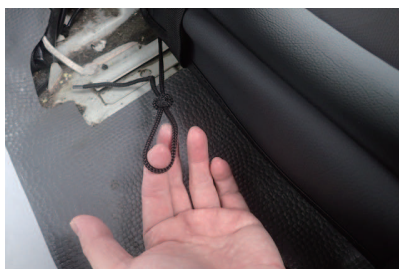

- 7** 内側面の生地から出ているヒモを、後ろ側から引き出し、5番で引き出したヒモ同士を結び留めます。
※ヒモの結び方は、7ページを参照して下さい。



- 8** ヒモを引き絞る際に、カバーの下回りにヒモが入り込むように調整して下さい。



- 9** 3番で引き出した生地についているベルトを、座面裏を通して前側に引き出します。引き出したベルトと、カバー前側に付いているバックルを固定します。



- 10** ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意ください。




- 11** ベルトを固定すると、図のようになります。




- 12** カバーのラインを整えて、運転席座面の完成です。


ヒモの結び方

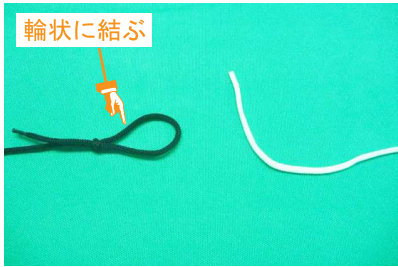

- 1 ヒモの結び方です。
片方のヒモを図のように輪状に結びます。
※図はわかりやすいように、色の違うヒモを使用しています。

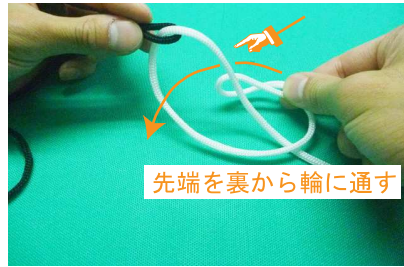

- 4 輪に、重ねた先端を裏から通します。

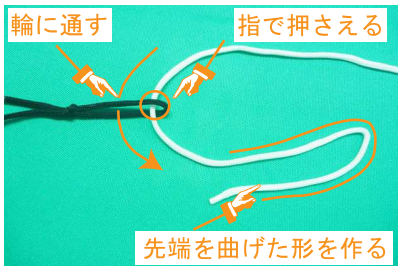

- 2 輪に、もう片方のヒモを通し引っ張ります。
ヒモが締まっている状態のまま、輪にヒモが通っている箇所を指で押さえます。この後の工程は押さえながら行って下さい。
また、通したヒモの先端を図のような形にします。



- 5 通した後、カバーから出ている方のヒモを引っ張ります。
逆のヒモを引っ張ると、ヒモが抜けてしまうため注意して下さい。



- 3 曲げた先端を通してきたヒモの上に重ねます。重ねると図のような輪状の形になります。



- 6

Step 2


運転席背もたれの装着方法



- 1** カバーのファスナーを開き、半分ほど裏返した状態で、シートのラインに合わせかぶせます。ヘッドレストの先端をしっかりと入れ込むようにして下さい。



- 2** カバーをシート全体にかぶせます。この際、シートの形状に沿うように、カバーの位置を調整して下さい。

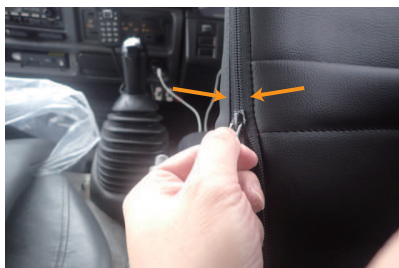

- 3** カバー内側面のファスナーを生地同士を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーの先端部分は、カバーの内側へ入れ込みます。



- 4** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 5** 入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出し、背面側の生地とマジックテープ同士で固定します。



- 6** カバーのラインを整えて、運転席背もたれの完成です。


Step 3

助手席座面の装着方法

図は、助手席一体型シートで説明していますが、センター席分割シートも一部形状が異なりますが同様に装着します。



- 1** シートを車体から取り外します。シートは、図のように車体にクリップで固定されていますので、シートを真上上げるようにし、クリップの固定を外します。※シートの隙間に手を入れ込み、クリップの位置を確認して下さい。

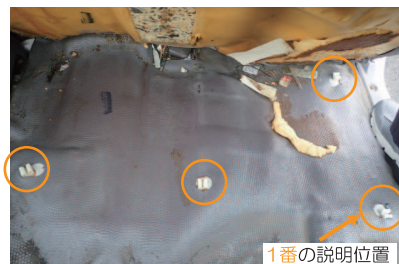

- 2** 図の○位置の固定を外します。※1番のクリップ位置は、図の右側になります。




- 3** 背もたれ側から座面に引っ掛けるように固定されている生地を固定を外します。※外した生地は、背もたれカバー装着時に内側へ入れ込む為、元に戻しません。



- 4** シートベルトを固定しているゴムバンドを外します。



- 5** 4番と同様に、内側面のシートベルトを固定しているゴムバンドも外します。

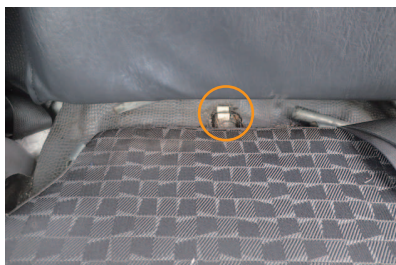

- 6** 図の○位置の固定を外します。※固定が外れない場合は、この状態でカバーを装着されても問題ありません。



- 7 シートのラインに合わせて、カバーをかぶせます。



- 10 5番で外したゴムバンドの代わりに、カバーに付いているゴムバンドを使用し、シートベルトを固定します。



- 8 図は、6番の作業で固定が外れなかった状態を想定しています。シートの前側を持ち上げた状態で、カバー前後のベルトと、左右から出ているヒモを結び留めます。



- 11 シートを外した時と逆の手順で元に戻し、カバーのラインを整えて、助手席座面の完成です。



- 9 4番で外したゴムバンドの代わりに、カバーに付いているゴムバンドを使用し、シートベルトを固定します。


Step 4

助手席背もたれの装着方法

図は、助手席一体型シートで説明していますが、センター席分割シートも一部形状が異なりますが同様に装着します。



- 1** 助手席背もたれは、一部形状が異なりますが、運転席と同様に装着します。
※一部装着方法が異なる点がありますので**2番**以降で説明します。

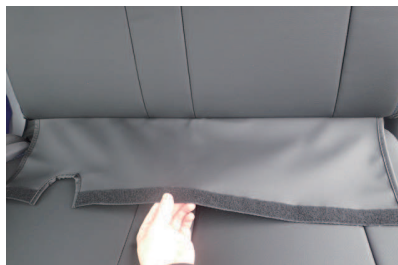


- 4** カバー前面下部の生地（**2番**で説明した生地の上側の生地）を、背もたれの隙間から座面下へ入れ込みます。



- 2** カバー前面下部には、マジックテープが付いた生地が2枚重なるように付いています。下側の生地のみを、8ページ**4番**と同様に背もたれと座面の隙間に入れ込み、背面側の生地と固定します。
この際、9ページ**3番**で外した生地を、カバーの内側へ入れ込みます。



- 5** 入れ込んだ生地は、座面側のカバーに付いているマジックテープに固定します。
※座面側のカバーに付いているマジックテープには保護テープが付いています。保護テープを外してから固定するようにして下さい。

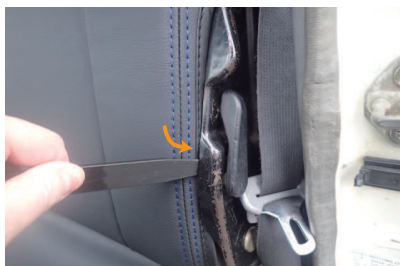

- 3** 外側面の生地を、ヘラ等を使用してシートとの金属部の隙間に入れ込みます。



- 6** 生地を固定すると、このようになります。カバーのラインを整えて、助手席背もたれの完成です。

助手席センター席分割型シート
※背面バックボード無し車



- 1 図は、背面バックボード無し車の助手席背もたれを倒した状態です。



- 2 11ページと同様にカバーを装着すると、このようになります。

助手席センター席分割型シート
※背面バックボード有り車



- 1 図は、背面バックボード有り車の助手席背もたれを倒した状態です。



- 2 カバーの背面には穴開け加工がされていますので、ヘラ等を使用してバックボードの隙間に生地を入れ込みます。



- 3 11ページと同様にカバーを装着すると、このようになります。

Step 5

中央席背もたれの装着方法

助手席センター席分割型シートのみ



- 1** 始めに、背面に付いているバックボードを取り外します。
プラスドライバーを使用し、○位置のネジ4箇所を外します。



- 2** バックボードを取り外します。




- 3** カバーをシート全体にかぶせ、11ページ2番と同様に、下部の生地をシートの隙間から後ろ側へ入れ込みます。



- 4** シートを倒した状態で、9ページ3番で外した生地を、後ろ側から引き出します。



- 5** 引き出した生地は、丸めてカバーの内側へ入れ込むようになります。

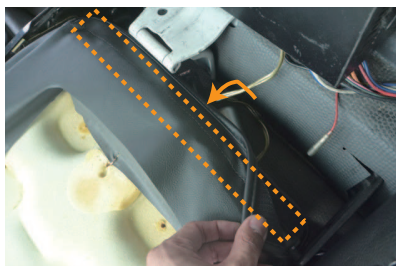

- 6** 3番で入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出し、背面側の生地とマジックテープ同士で固定します。



- 7** 取り外した時と逆の手順で、バックボードを元に戻します。



- 8** カバーのラインを整えて、中央席背もたれの完成です。



- 9** 助手席背もたれと同様に、カバー前面下部の生地を座面側のマジックテープに固定します。




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラセード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などに付けてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816