

Elazzio

SEAT COVER



NISSAN
NV200 VANETTE WAGON

専用シートカバー取付説明書

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 3P~4P
1 列目座面の装着方法	…> 5P~6P
1 列目背もたれの装着方法	…> 7P~8P
2 列目座面の装着方法	…> 9P~11P
2 列目背もたれの装着方法	…> 12P
3 列目座面の装着方法	…> 13P~14P
3 列目背もたれの装着方法	…> 15P
ヘッドレストの装着方法	…> 16P~17P
完成図	…> 18P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 19P~20P

本製品シート形状とパーツの名称

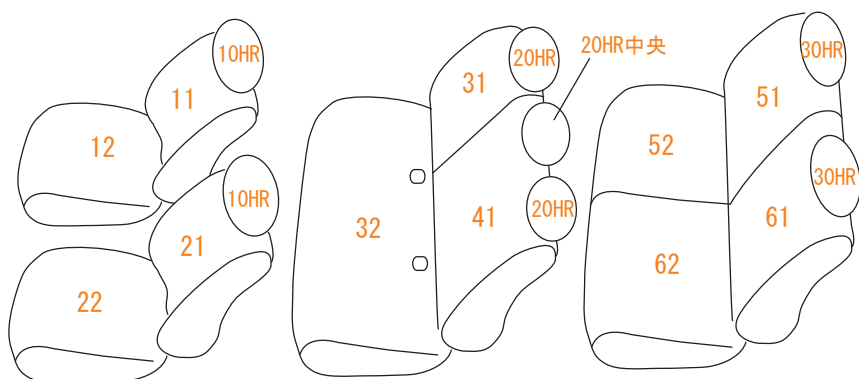

取付必要工具

①



① クラツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種は上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの障病があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が変色・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると振れり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際にご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましては一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1 列目座面の装着方法




- 1 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。




- 3 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。

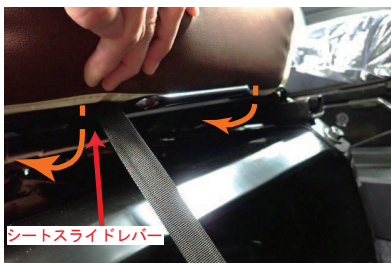

- 4 シート前側から座面下にベルトを通します。シートスライドレバーの上にベルトが通るようにして下さい。また、座面下の配線にもベルトが干渉しないように配線の上をベルトが通るようにします。




- 5 シート前側から通したベルトを後ろ側から引き出し、3番で引き出した生地についているバックルに固定します。

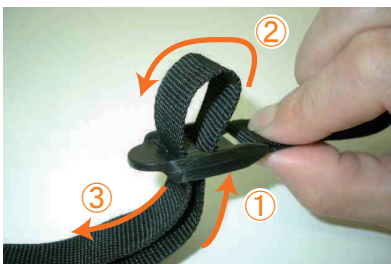


- 6 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意ください。




7 ベルトを固定して座面後ろ下から見た図です。座面後ろ側の生地が極端に突っ張らないようにベルトの締め具合を調節してください。

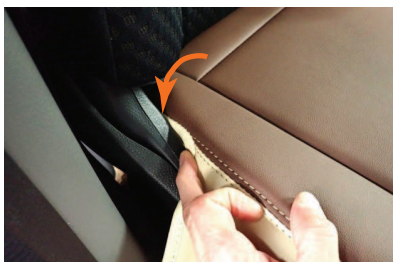

8 側面後ろの生地をシートの隙間に入れ込みます。

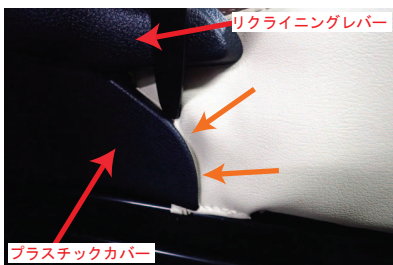

9 リクライニングレバー内側の生地はプラスチックカバーの中に生地を入れ込みます。プラスチックカバーの隙間は非常に狭いので、指で広げながら付属のヘラを使用して少しずつ生地を入れ込むようにします。

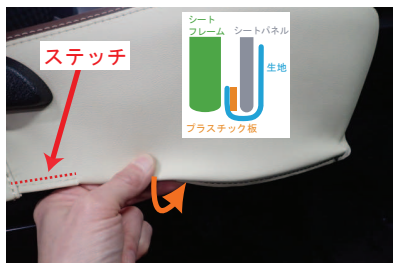

10 外側面の生地の手を内側に折り返しながらシートパネルとシートフレームの隙間に入れ込みます。付属のヘラを使用して奥までしっかり入れ込んでください。図で示したステッチの入っている部分は生地を入れ込む隙間が無いのでそのままにしておきます。



11 内側面も外側面と同様に生地を入れ込みます。




12 カバーのラインを整えて、運転席座面の完成です。助手席座面も同様に取付けます。

Step 2

…→ 1 列目背もたれの装着方法




- 1 カバー側面のファスナーを開いた状態にして、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。

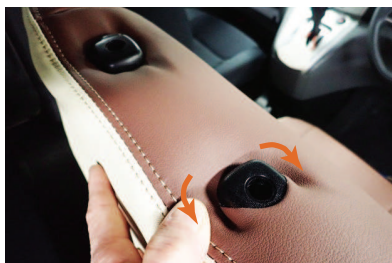

- 4 ヘッドレストの台座を取り出します。ヘッドレストの片側のフチに生地を入れ込み、生地の伸びを利用して台座を取り出します。




- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

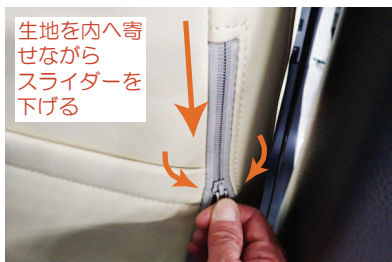

- 5 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーを閉める際、ハンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとする、ファスナーが破損する恐れがあります。



- 3 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。

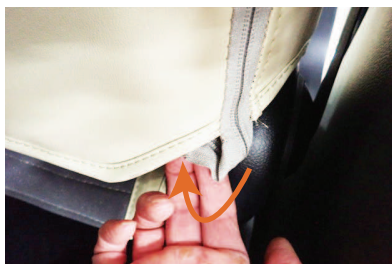

- 6 ファスナーを最後まで閉めたらファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



- 7 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



- 8 7ページ3番で引き出した生地とカバーの背面下をマジックテープで固定します。



- 9 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。助手席背もたれも同様に取り付けます。

Step 3

…> 2列目座面の装着方法




- 1 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で作業を行ってください。



- 4 カバー側面の生地を、シートとプラスチックパーツとの隙間に入れ込みます。反対側の生地も、シートとプラスチックパーツとの隙間に入れ込みます。



- 2 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出します。

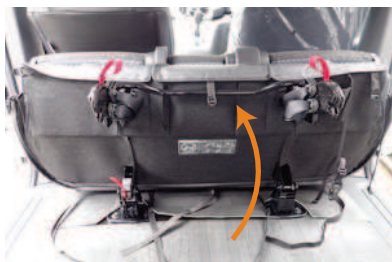

- 5 シートを跳ね上げます。



- 3 引き出した生地が付いているマジックテープをシートに貼りつけます。



- 6 シート裏面にてカバー両側面から出ているヒモを結び固定します。ヒモの固定方法は11ページを参照して下さい。



- 7 カバー前後のベルトとバックルを固定します。




- 8 シートを元に戻します。
左右にある筒状の生地は、シートとシートベルトバックル部との隙間に、入れ込みます。付属のヘラを使用すると入れ込みやすくなります。




- 9 シートのラインを整えて、2列目座面の完成です。


ヒモの結び方

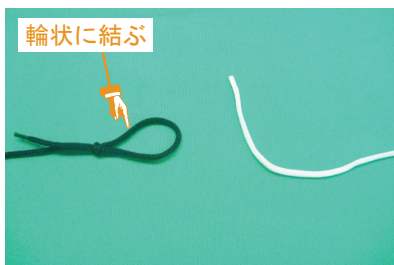

- 1 ヒモの結び方です。片方のヒモを図のように輪状に結びます。※図はわかりやすいように、色の違うヒモを使用しています。

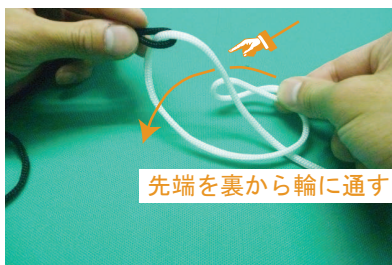


- 4 輪に、重ねた先端を裏から通します。

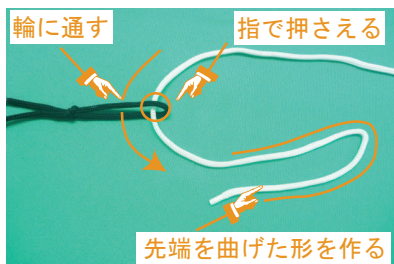


- 2 輪に、もう片方のヒモを通し引っ張ります。ヒモが締まっている状態のまま、輪にヒモが通っている箇所を指で押さえます。この後の工程は押さえながら行って下さい。また、通したヒモの先端を図のような形にします。



- 5 通した後、カバーから出ている方のヒモを引っ張ります。逆のヒモを引っ張ると、ヒモが抜けてしまうため注意して下さい。

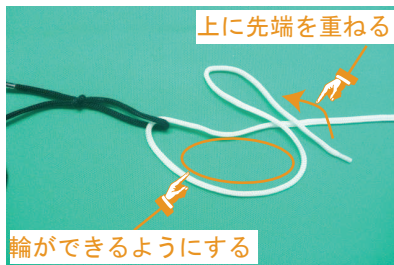

- 3 曲げた先端を通してきたヒモの上に重ねます。重ねると図のような輪状の形になります。

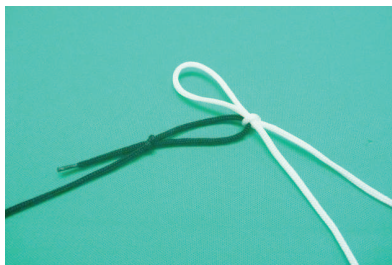

- 6 引っ張ると図のような形になり完成です。

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法

写真は助手席側の背もたれを使って説明しています。



- 1 助手席側で説明を行います。カバーを半分ほど裏返して背もたれにかぶせます。カバーの加工穴からヘッドレストの台座およびリクライニング用ストラップを取り出します。



- 4 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出し、引き出した生地に付いているマジックテープを、カバー背面下部に付いているマジックテープと固定します。



- 2 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 5 カバーのラインを整えて、2列目助手席側背もたれの完成です。運転席側背もたれも同様の手順で取り付けます。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。

Step 5

…> 3列目座面の装着方法



- 1 助手席側のシートを跳ね上げて固定してから運転席側の作業を行います。シートのラインに合わせて前側からカバーをかぶせます。矢印の位置の生地はシートの裏面で固定するので下側に入れ込んでおきます。



- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。




- 3 背もたれの支柱付近の生地をシートの隙間に入れ込みます。反対側の部分も同様に入れ込みます。



- 4 2番で入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 5 シートを跳ね上げてシートの固定用ベルトをカバーの加工穴から取り出します。

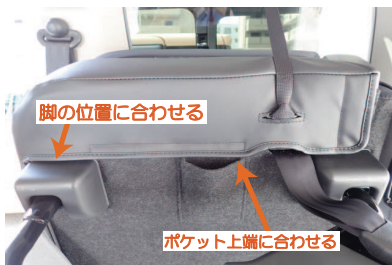

- 6 シートの脚カバーと固定用ベルトの収納ポケット上端にカバーの位置を合わせて、カバーに付いているマジックテープをシート本体に貼り付けて固定します。



- 7 反対側の生地も6番と同様に位置を合わせて固定します。図のように、生地の間隙からベルトの収納ポケットが使用できるようになります。




- 8 2番で入れ込んだ生地に付いているマジックテープを裏側の生地と貼り合わせて固定します。



- 9 1番で入れ込んだ側面の生地を引き出し、マジックテープで固定します。残りのマジックテープ部分はシート本体に直接貼り付けて固定します。



- 10 シートの位置を元に戻します。シートベルトバックル周辺の生地を、付属のヘラを使用して入れ込みます。図のように、シートベルトを固定してバックルを上引き上げると作業がしやすくなります。

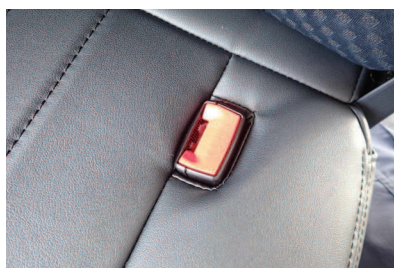

- 11 シートベルトバックルを元の位置まで押し込みます。



- 12 シートのラインを整えて、3列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様にに取り付けます。

Step 6

…> 3列目背もたれの装着方法



- 1 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。背面側のマジックテープはシート本体に貼り付きやすいので、マジックテープの部分折り返してかぶせます。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 2 背もたれの支柱付近の生地をシートの隙間に入れ込みます。反対側の部分も同様に入れ込みます。



- 5 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出し、引き出した生地に付いているマジックテープを、カバー背面下部に付いているマジックテープと固定します。



- 3 1、2列目同様にカバーの加工穴からヘッドレストの台座を取り出します。



- 6 シートのラインを整えて、3列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

Step 7


…> ヘッドレストの装着方法




- 1 カバーに板状のプラスチックが付いている方を前側にしてかぶせます。カバーの入り口が狭いので、ヘッドレスト本体を圧縮しながら少しずつ左右交互に入れていきます。



- 4 プラスチックフックを固定します。

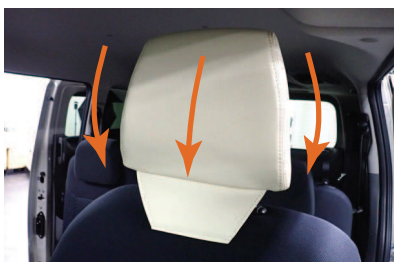

- 2 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせたら上側からなでおろすようにしてヘッドレストの形状に馴染ませます。

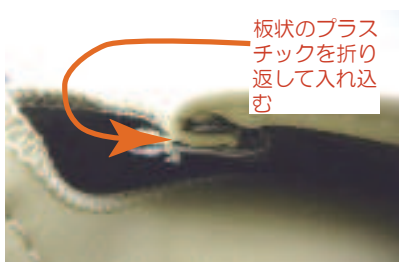


- 5 プラスチックフックの固定方法は、カギ状になっているプラスチックに板状のプラスチックを生地と共に折り返して奥まで入れ込みます。



- 3 カバーを全て入れ込んだらヘッドレストをシートから外して底面の生地をヘッドレストの形状に合わせて整えます。



- 6 プラスチックフックが正常に固定されると図のようになります。カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。

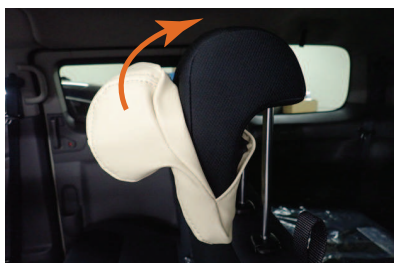

- 1 2列目のヘッドレストカバーをかぶせます。板状のプラスチックが付いている方が前側になります。カバー先端を引っ掛けるようにして、ヘッドレスト本体をカバーにもぐり込ませるように後ろ側をかぶせていきます。



- 2 ヘッドレスト全体にカバーがかぶったらヘッドレストの形状に合わせてカバーの位置を調整します。



- 3 ヘッドレストをシートから外します。裏側の生地をヘッドレストの形状に合わせて整えます。



- 4 1列目ヘッドレストと同様にプラスチックフックを固定します。



- 5 プラスチックフックが正常に固定されると図のようになります。カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。2列目中央と3列目のヘッドレストも同様に取り付けます。

完成写真



1 列目



1 列目背面



2 列目



3 列目



2、3 列目シート跳ね上げ時




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

- ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

- 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やさらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくとうれやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック

- ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

- シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかりと水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



www.11i.co.jp

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816