

# Elazzo

---

## SEAT COVER



**SUZUKI**  
**HUSTLER**

専用シートカバー取付説明書

# Clazzio

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

- シートカバー装着前の注意事項 ……> 3P~4P
- 1 列目運転席座面の装着方法 ……> 5P~6P
- 1 列目助手席座面の装着方法 ……> 7P~8P
- 1 列目運転席背もたれの装着方法 ……> 9P~11P
- 1 列目助手席背もたれの装着方法 ……> 12P
- 2 列目座面の装着方法 ……> 13P~14P
- 2 列目背もたれの装着方法 ……> 15P~16P
- ヘッドレストの装着方法 ……> 17P~18P
- アフターサービスと生地別メンテナンス方法 ……> 19P~20P

本製品シート形状とパーツの名称

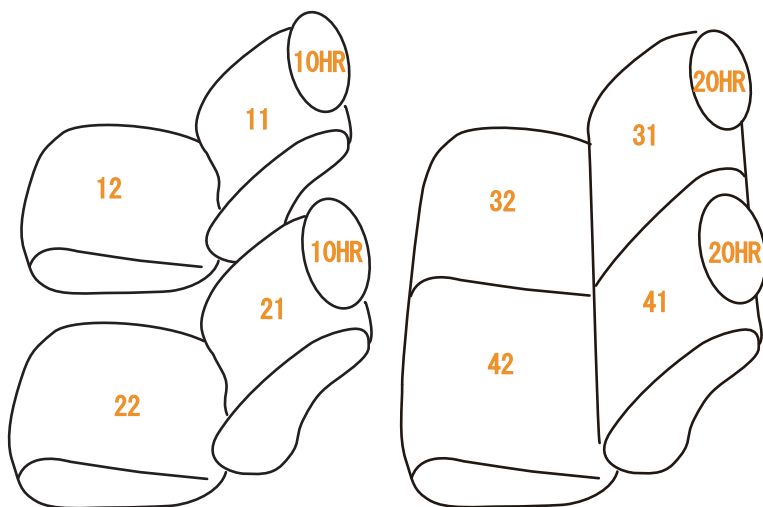

取付必要工具



- ① プラスドライバー
- ② クラツィオ 専用ヘラ(付属)

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地が硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

## Step 1

## 1 列目運転席座面の装着方法



- 1** シートのラインに合わせてカバーをシート全体にかぶせます。



- 4** カバー外側面に付いている固定部材を、ヘラ等を使用して、シートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



- 2** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい角度で行ってください。



- 5** 外側面の付け根の生地をシートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



- 3** 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出します。



- 6** カバー内側面に付いている固定部材をヘラ等を使用して、シートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



- 7** 内側面の付け根の生地をシートベルトバックルの軸を覆うようにして、シートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



- 8** カバー前側に付いているベルトを、シート裏から、背面側に通します。  
背面側にベルトを通す際、スライドレバーや座面裏の金属バー、配線などの上を通すようにして下さい。



- 9** 背面側に通したベルトを、**3番**で引き出した生地が付いているバックルに通して固定します。  
詳しい固定方法は**10番**を参照して下さい。




- 10** ベルトの通し方は、図の**①**~**③**の順番にベルトをバックルに通し、引くことでベルトが締まり固定されます。  
ベルトを強く引きすぎると、切れる恐れがありますのでご注意ください。



- 11** カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。

## Step 2

## 1 列目助手席座面の装着方法

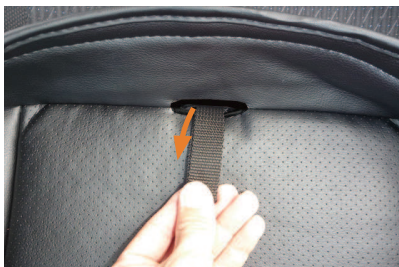

- 1** シートを跳ね上げる際に使用するベルトをカバーの加工穴に通します。



- 4** シートの後ろ側にはマジックテープが付いています。マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。




- 2** シートを跳ね上げた状態で、カバーを裏返してシートのラインに合わせます。シート全体にカバーをかぶせます。




- 5** カバーの左右から出ているひもをシート裏で固定します。まず片方のひもで図のように輪を作ります。



- 3** シートのラインからずれないように、裏返していた部分をシート全体にかぶせます。

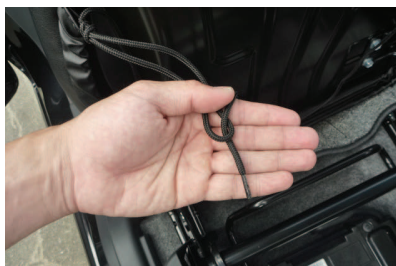

- 6** 作った輪にもう片方のひもを通します。

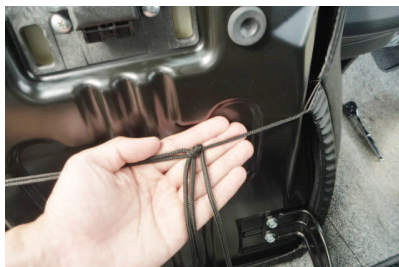

- 7** 通したヒモを引くと、シートの下回りのカバーが引き絞られます。その状態でひもが緩まないように結び留めます。



- 8** カバーのラインを整えて、助手席座面の完成です。

## Step3

## 1 列目運転席背もたれの装着方法



- 1** 側面のファスナーを開けた状態で、シートのラインに合わせてカバーをシート全体にかぶせます。



- 4** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 2** ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。まず台座の片方のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



- 5** 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 3** 生地の伸びを利用して、台座を取り出します。


本革を使用したカバーでは、生地が裂けてくる場合があります。慎重に作業を行っていただければ、生地が裂けてきても台座の幅以上には広がりませんので、作業は慎重に行ってください。



- 6** カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。




**7** カバー側面のファスナーを生地を内へ寄せながら、慎重に閉じます。  
ファスナーを閉じる際、工具などを使用して無理やり閉じようとする、ファスナーが破損する恐れがあります。

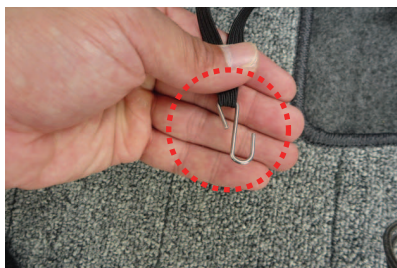

**10** カバー背面下に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。



**8** カバーからはみ出ているファスナー部分を折り返してカバーの中へ入れ込みます。

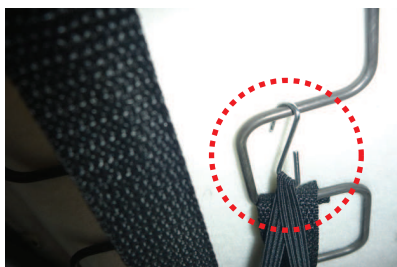

**11** 金属フックはシート裏の金属部分に引っかけて固定します。



**9** 5番で引き出した生地と、カバーの背面をマジックテープで固定します。



**12** シートの背面下は図のようになります。



- 13** カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。

## Step4

## 1 列目助手席背もたれの装着方法



- 1** シートのラインに合わせてカバーをシート全体にかぶせます。運転席側同様にヘッドレストの台座を取り出します。



- 2** シート背面です。点線部分のバッグボードのフチに生地を入れ込みます。




- 3** シート背面下からカバー前側の生地を引き出して、図のフチに生地を引っ掛けるように入れ込みます。



- 4** シート背面のバッグボード下と、シートの縫ぎ目の隙間に生地を入れ込みます。こちらの隙間はあまり深くまで生地が入り込みません。点線で囲んでいる生地のフチ部分が見えなくなる程度に、生地を入れ込んで下さい。



- 5** 4番の生地を全て入れ込むと図のようになります。生地を入れ込む際は、ある程度強く入れ込む力が必要となります。力を入れすぎて、プラスチック部を傷付けないようにご注意ください。

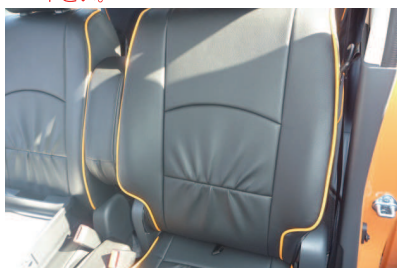

- 6** カバーのラインを整えて、1 列目助手席背もたれの完成です。

## Step5


## 2列目座面の装着方法




- 1 シートのラインに合わせてカバーをシート全体にかぶせます。



- 4 シートの前方からベルトを引き出します。ベルトはシート裏で固定します。

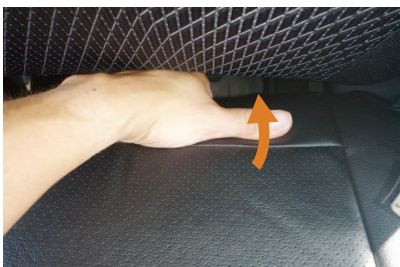

- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

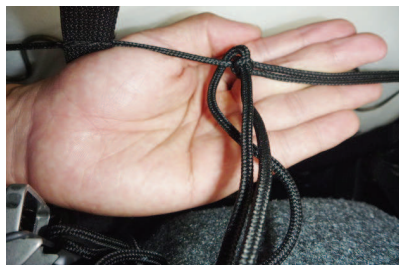

- 5 カバー両側面から出ているヒモを、1列目助手席側座面と同様にシート裏で固定します。



- 3 入れ込んだ生地に付いているベルトを、図の金属バーの手前側を通して、シートの前方に入れ込みます。




- 6 シートの付け根部分に、ゴムの付いた生地を入れ込みます。ゴムに金属フック取り付けます。金属フックをシート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。



- 7 カバー側面から出ているゴムに金属フックを取り付けて、シート裏に固定します。内側面にもゴムが2箇所付いているので、金属フックを取り付けて、シート裏の金属部分に固定します。



- 10 カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

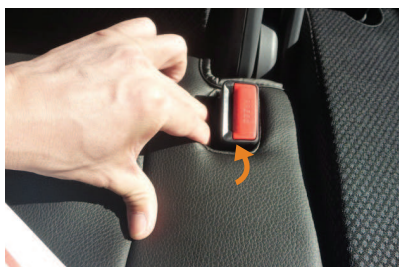

- 8 シートベルトバックルが出ているフちに、端にゴムが付いた生地を入れ込みます。



- 9 ゴムはシート裏から引き出して、金属フックを取り付けて、シート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。

## Step6

## 2列目背もたれの装着方法



- 1** シート背面のチャイルドシート固定用のアンカーを囲っているプラスチック部を外します。プラスチック部は図の矢印方向にスライドさせて、手前に引くと外れます。



- 4** シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 2** リクライニングレバー部のネジを、ドライバーを使用して外します。リクライニングレバー部がシートから浮かせる状態になります。




- 5** ヘッドレストの台座を取り出します。  
本革を使用したカバーでは、生地が裂けてくる場合があります。慎重に作業を行っていただければ、生地が裂けてきても台座の幅以上には広がりませんので、作業は慎重に行ってください。



- 3** カバーを半分ほど裏返して、シートのラインに合わせてかぶせます。



- 6** リクライニングレバー部のフチに、生地を入れ込み固定し直します。図の矢印位置の裏にフックがかかるようになっているのでフックがしっかりかかっているか確認してネジを固定して下さい。

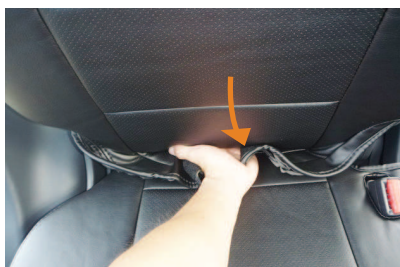


**7** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



**10** 1番で外したプラスチックを元に戻します。シート背面は図のようになります。



**8** 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。生地をしっかりと引き出すことで、11番の生地を入れ込む際にきれいに決めめます。

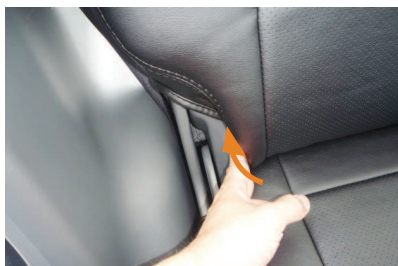

**11** シートの付け根部分に生地を入れこみます。



**9** 引き出した生地をカバーの背面とマジックテープで固定します。



**12** カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

## Step7

## ヘッドレストの装着方法



- 1** 1列目ヘッドレストです。カバーを裏返してヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。この際ヘッドレストの先端まで生地が張るように、しっかりとかぶせて下さい。




- 4** ブラフックの固定方法は、カギ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



- 2** ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。この際、図の赤丸部分に負荷がかかり過ぎると生地が裂ける恐れがありますので、装着する際は注意して下さい。



- 5** ブラフックを固定するとヘッドレスト裏は図のようになります。

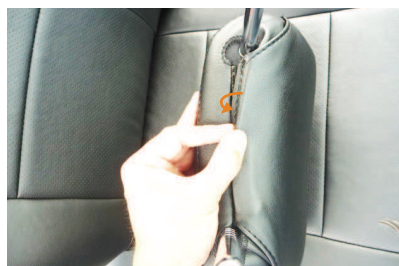

- 3** ヘッドレストをシートから外します。カバーはヘッドレスト裏でブラフックで固定します。



- 6** ヘッドレストをシートに戻します。カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



- 7** 2列目ヘッドレストです。  
図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに  
合わせて下から上へかぶせます。



- 10** 1列目同様にブラックを固定します。ヘ  
ッドレスト裏は図のようになります。



生地が裂けない  
ように注意する

- 8** ヘッドレストのラインからずれないように  
カバーを全体にかぶせます。  
この際、図の赤丸部分に負荷がかかり過ぎ  
ると生地が裂ける恐れがありますので、装  
着する際は注意して下さい。



- 11** カバーのラインを整えて、2列目ヘッド  
レストの完成です。



- 9** ヘッドレスト裏の生地を内へ寄せながらマ  
ジックテープを固定します。




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。  
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

## …> 生地別メンテナンス方法

### ウルトラスエード

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

#### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。長時間放置しておくとも汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



### ファブリック

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となりますのでしっかりと乾燥させてください。

※テニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



[www.11i.co.jp](http://www.11i.co.jp)

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816