

Clazzio

SEAT COVER



SUZUKI
ハスラー
MAZDA
フレア クロスオーバー

専用シートカバー取付説明書

6065 / 6066



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-22

シートカバーの装着方法

…> 23-24

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

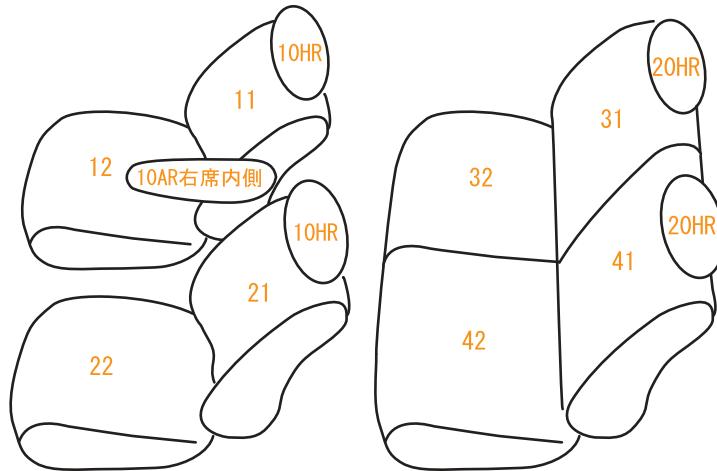

取付必要工具



- ① ソケットレンチ(12mm)(10mm:商品番号6066の車のみ使用)
- ② プラスドライバー
- ③ クラツツィオ 専用ヘラ(付属)

この車種は上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

1列目運転席座面の装着方法




1 始めに、シートを一番高い位置に調節します。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。
※背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で行って下さい。



2 シートのラインに合わせて、カバーをかぶせます。

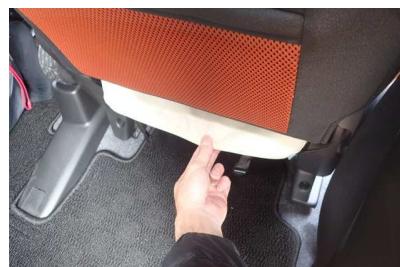

5 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。



3 シートリフターレバーの隙間に生地を通します。



6 カバー外側面の生地裏に付いているマジックテープ（図の指で押さえている方）を、シートに直接貼り付けて固定します。内側面も同様に行います。



7 シート外側面のシート表皮を、プラスチックカバーから引き出します。
内側面も少し形状は異なりますが、同様に行います。



8 カバー外側面の生地のフチに付いているマジックテープを、引き出したシート表皮に直接貼り付けて固定します。
内側面も同様に行います。



9 7番で引き出したシート表皮を、生地と共に元に戻します。
内側面も同様に行います。



10 ヘラ等を使用し、外側面のカバーの端をプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。
※隙間は狭い為、無理やり押し込まず、入るところまで入れるようにして下さい。



11 内側面の付け根の生地に付いているマジックテープを、シート（シートベルトバックルの付け根辺り）に直接貼り付けて固定します。



12 外側面の完成図です。



13 カバー前側に付いているベルトを、シート裏から背面側に通します。
この時、スライドレバーやシート裏の配線をかわすようにして下さい。



16 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。



14 通したベルトと、5ページ5番で引き出した生地に付いているバックルを固定します。
ベルトの固定方法は15番を参照して下さい。



15 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締り固定されます。
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意下さい。

Step 2

1列目助手席座面の装着方法



- 1 カバーをシートの前から後ろに向かってかぶせます。
また、カバーの加工穴からシートを跳ね上げる為のストラップを取り出します。



- 4 カバー両側面から出ているひもを、シート裏で固定します。
ひもの固定方法は21ページを参照して下さい。



- 2 シートを跳ね上げ、カバー前後に付いているベルト同士を固定します。



- 5 全て固定すると図のように仕上がります。



- 3 ベルトは図のシート固定用穴と、傷防止用の出っ張り部分にかかる様にして下さい。
カバー背面側の生地裏に付いているマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。



- 6 カバーのラインを整えて、1列目助手席座面の完成です。

Step 3

1列目運転席背もたれの装着方法




- 1 始めに、アームレストをシートから外します。
アームレスト側面に付いているプラスチックのフタを、ヘラ等を使用して外します。




- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 2 ソケットレンチ（12mm）を使用して、アームレストを外します。

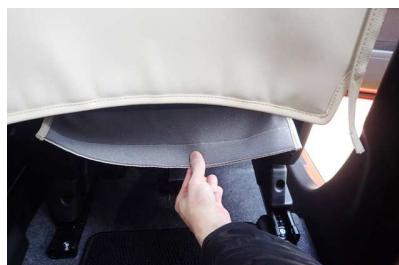


- 5 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。

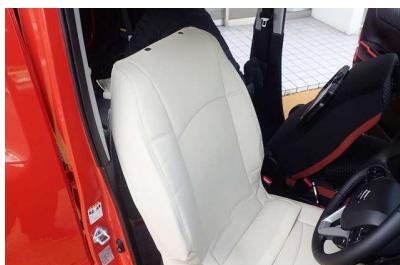

- 3 ファスナーを開き、カバーをシート全体にかぶせます。



- 6 生地を内へ寄せながら、ファスナーを閉じます。

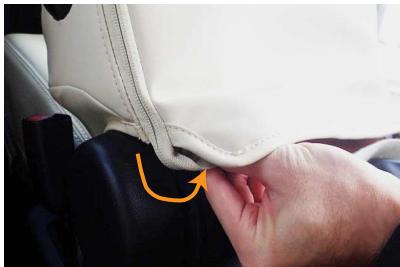

7 ファスナーの端はカバーの内側へ入れ込みます。



8 カバーの加工穴からヘッドレストの台座を取り出します。

本革を使用したカバーは、生地が伸びにくい為、台座を取り出す際に生地が裂ける場合があります。台座に隠れない程の裂け目が入らないようにご注意下さい。



9 台座を取り出すと図のように仕上がります。



10 カバーをシートに馴染ませます。
図のように、①～③の手順で、カバーの上から下に向かってシワを寄せ、寄せた生地を9ページ5番と同様に背面から引き出します。



11 引き出した生地に付いているマジックテープと、カバー背面下部の生地裏に付いているマジックテープを固定します。



12 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。

助手席背面パックテーブル未装備車は、形状は異なりますが、助手席側も同様に取り付けます。

パックテーブル装備車は11ページをご覧下さい。

Step 4


1列目助手席背もたれ（バックテーブル装備車）の装着方法



1 始めに、背面バックテーブルを外します。
ソケットレンチ（10mm）を使用し、6
か所のボルトを外します。



4 テーブルを外した時と逆の手順で戻します。

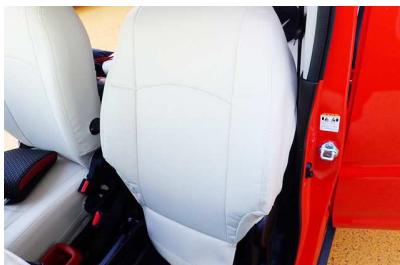

2 ファスナーを開き、シート全体にカバーを
かぶせます。
※この後の作業は運転席と同様に行います。



5 カバーのラインを整えて、1列目助手席背
もたれ（バックテーブル装備車）の完成で
す。



3 取り付け完了後、カバー背面の加工穴と、
テーブル固定用のボルト穴の位置が合って
いることを確認して下さい。
穴位置が合っていない場合は、カバーを調
節して穴位置を合わせて下さい。



1 始めに、カバー両側面の付け根に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。



4 カバーの加工穴からシートベルトバックルを取り出します。




2 カバーをシートの前から後ろに向かってかぶせます。
※この時、カバー内側面に付いているプラスチックフックでシートを傷付けないようにして下さい。



5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



3 カバーをシート全体にかぶせます。

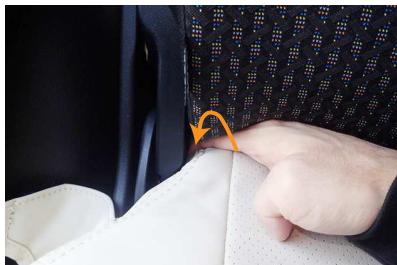

6 シート付け根の角にしっかりとカバーをかぶせて下さい。
また、1番で金属フックを付けた2本のゴムを隙間からシート裏に通します。



7 12ページ6番でシート裏に通したゴムをシート裏の金属部分に引っ掛けで固定します。ゴムの固定位置に指定はありませんので、程よくテンションの掛かる位置に固定して下さい。




8 12ページ5番で入れ込んだ生地に付いているベルトを、シート裏から前側に通します。



9 前側に通したベルトと、カバー前側に付いているバックルを固定します。シートを一番前にスライドさせることでシート裏のスペースが広がり、作業が行いやすくなります。



10 カバー外側面に付いているプラスチックフックを生地と共に折り返し、純正表皮が固定されているフックの上から固定します。

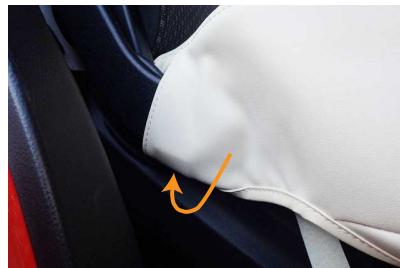

11 プラスチックフックを固定すると図のようになります。



12 カバー外側面に付いているマジックテープを側面からシート裏に回し、図のように金属部分に巻き付けて固定します。



13 カバー内側面に付いているプラスチックフック2個を生地と共に折り返し、シートのフチに引っ掛けで固定します。



16 カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



14 プラスチックフックを固定すると図のよう
に仕上ります。




15 ヘラ等を使用し、シートベルトバックルの
周りの隙間に生地を入れ込みます。

Step 6

2列目運転席側背もたれの装着方法




1 ファスナーを開き、カバーをシート全体にかぶせます。

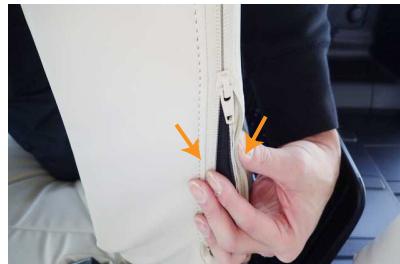


4 生地を内へ寄せながらファスナーを閉じます。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

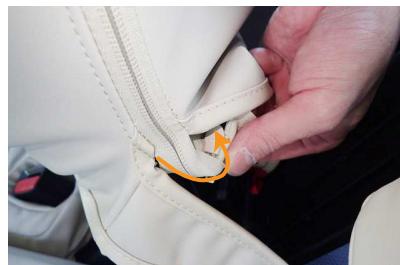

5 ファスナーの端はカバーの内側に入れ込みます。

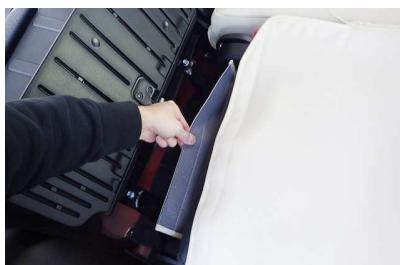

3 背もたれを倒し、背面側から入れ込んだ生地を引き出します。



6 カバー内側面から出ている生地（長いマジックテープ）を純正表皮の中を通して反対側から取り出します。



7 純正表皮の中を通したマジックテープと、反対側の生地に付いているマジックテープを純正表皮の内側で固定します。



10 ドライバーを使用し、シート背面のスライド用ストラップの固定を緩めます。
完全に外してしまうと再度固定するのが難しくなる為、緩めるだけにして下さい。



8 15ページ3番で引き出した生地に付いているマジックテープと、カバー背面下部の生地裏に付いているマジックテープを固定します。



11 ヘラ等を使用し、スライド用ストラップの隙間に生地を入れ込みます。
全て入れ込んだ後、ネジを締め直します。



9 カバーの加工穴からヘッドレストの台座を取り出します。



12 ドライバーを使用し、シート肩口のリクライニング用レバーの固定を緩めます。
完全に外してしまうと再度固定するのが難しくなる為、緩めるだけにして下さい。



13 ヘラ等を使用し、リクライニング用レバーの隙間に生地を入れ込みます。



14 全て入れ込むと図のように仕上がります。
生地を全て入れ込んだ後、ネジを締め直します。



15 カバーのラインを整えて、2列目運転席側
背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目ヘッドレスト



- 1 カバーを半分程度裏返し、ヘッドレストの先端までしっかりとかぶせます。
カバーは平らなプラスチックが付いている方が前になります。



- 4 プラスチックフックはカギ状になっているプラスチックに板状のプラスチックを、生地と共に折り返して挟み込み固定します。



- 2 カバーを左右交互にすらし、ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



- 5 プラスチックフックを固定すると図のように仕上がります。



- 3 カバー前後に付いているプラスチックフックを固定します。
プラスチックフックの固定方法は4番を参照して下さい。



- 6 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。

2列目ヘッドレスト



7 2列目ヘッドレストは、ヘッドレストの前から後ろに向かってかぶせます。



10 カバー前後のプラスチックフックを固定します。



8 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



11 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。



9 カバー左右の生地に付いているマジックテープと、カバー前側の生地裏に付いているマジックテープを固定します。



1 カバーを半分程度裏返し、アームレストの先端までしっかりとかぶせます。



2 アームレスト全体にカバーをかぶせます。
カバーを破らないように慎重に作業を行って下さい。



3 カバーをかぶせると図のように仕上がります。



4 アームレストをシートに戻します。
外した時と逆の手順でボルトを戻します。



5 カバーの上からプラスチックのフタを閉じます。



6 カバーのラインを整えて、1列目アームレストの完成です。


ひもの結び方



- 1 ひもの結び方です。
片方のひもを図のように輪状に結びます。
※図はわかりやすいように、色の違うひも
を使用しています。



- 4 輪に、重ねた先端を裏からを通します。

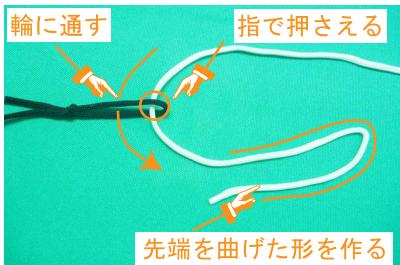


- 2 輪に、もう片方のひもを通し引っ張ります。
ひもが締まっている状態のまま、輪にひも
が通っている箇所を指で押さえます。この
後の工程は押さえながら行って下さい。
また、通したひもの先端を図のような形に
します。



- 5 通した後、カバーから出ている方のひもを
引っ張ります。
逆のひもを引っ張ると、ひもが抜けてしま
うため注意して下さい。




- 3 曲げた先端を通してきたひもの上に重ねま
す。重ねると図のような輪状の形になります。

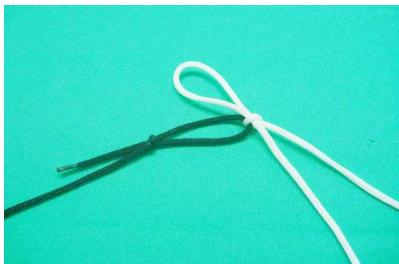

完成図



1列目

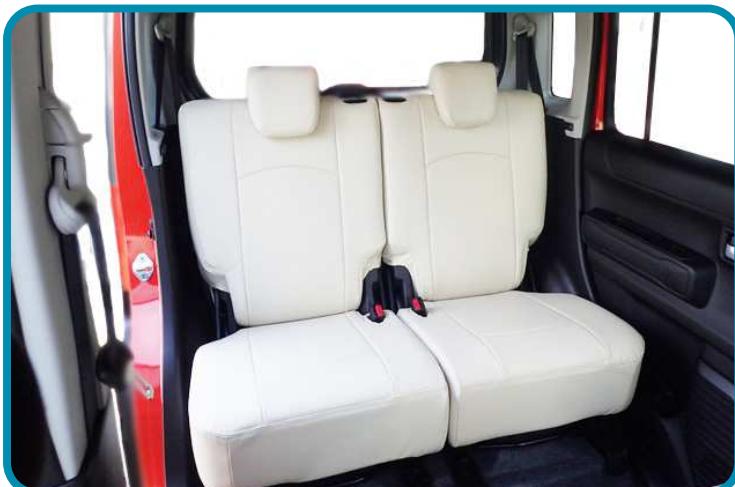

2列目




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816