

# Clazzio

## SEAT COVER



**TOYOTA**  
**LAND CRUISER**

専用シートカバー取付説明書



---

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-18

シートカバーの装着方法

…> 19-20

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

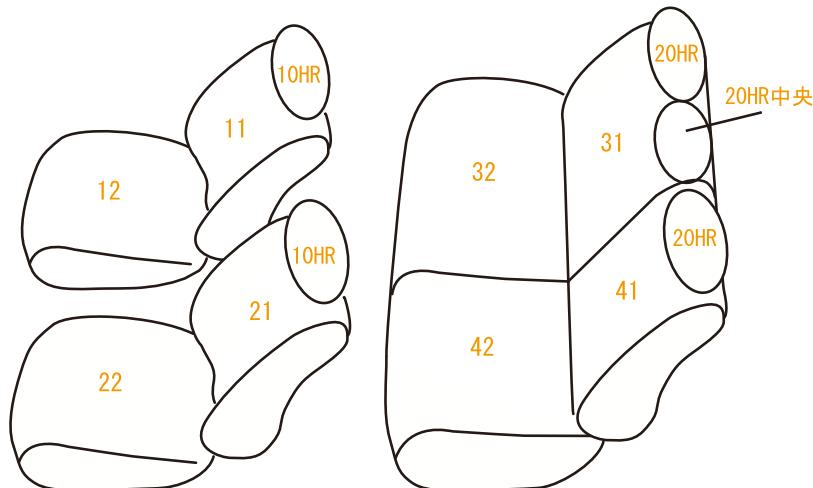

取付必要工具



① プラスドライバー

② クラッツィオ専用ヘラ（付属）

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

## 本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## Step 1 ……> 1列目座面の装着方法

※一部、8人乗りの写真を使用していますが装着方法は同じです。




1 始めに、シートリフターのダイヤルを外します。



2 ダイヤルとシートの隙間に指を入れて、ダイヤル内側にあるピンを図の方向に広げることで、ダイヤルをシートから引き抜くことができます。



3 背もたれ背面下のパーツを外します。  
図のパーツは座面シート裏の金属部分にプラスチックフックで固定されています。  
※図は、フックごと外していますが、ゴムのみ外す事も可能です。

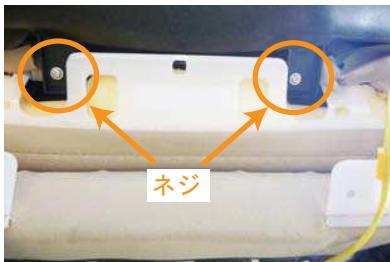

4 外した背もたれ下のパーツをめくり上げると、図の位置にネジが2本あることが確認できるので、ドライバーを使用してネジを2本とも外します。



5 バックボードを外します。  
図の手順で、①バックボード上部を押しながら、②下に引き抜くようにすると外すことができます。



6 カバーを裏返して、シートのラインに合わせます。



7 ラインがずれないように、カバーをシート全体にかぶせ、背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



10 カバー前面に付いているベルト3本をスライドレバーの上を通してシート背面に通します。

※この時、シート裏の配線などにできるだけ干渉しないようにしてください。



8 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



11 8番で引き出した生地に付いているバックルと、10番で背面に通したベルトを固定します。ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。



9 カバー外側面の加工穴と、シートリフターの軸が合うように調整し、カバー外側面に付いている筒状のパーツ（外側面の前後）を付属のヘラ等を使用し、シートとプラスチック部の隙間に生地ごと入れ込みます。この時、筒状のパーツが付いていない生地部分も一緒に、隙間に入れ込みます。



12 カバー装着後、5ページの1番で外したダイヤルを元に戻し（ダイヤルにピンをセッ トし、そのまま挿し込む）、シートのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。助手席も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

## Step 2

…> 1列目背もたれの装着方法



1 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



3 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。この時、シートの配線を避けるようにしてください。



4 生地の伸びを利用して、ヘッドレストの台座を加工穴から取り出します。  
本革を使用したカバーは、生地が伸びにくいで、台座を取り出す際に生地が裂ける場合があります。台座に隠れない程の裂け目が入らないようにご注意ください。



5 図の①～③の順番で生地を馴染ませます。



6 ③番で引き出した生地に付いているマジックテープのベルトを、図のようにパックボード内側の金属部分に巻き付け固定します。  
助手席側には図のような太い金属バーがない為、図の太い金属バーの後ろにある、波打っている金属バー（赤破線）に引っ掛けます。



7 アページの3番で引き出した生地に付いているゴムに、付属の金属フックを固定します。



10 カバー装着後、バックボードを元に戻します。カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。  
助手席も同様に取り付けます。



8 金属フックを付けたゴムを図のように、バックボード内側の金属部分に引っかけ固定します。



9 カバー両側面から出ているヒモを絞り込み  
緩まないように背面で結び留めます。  
ヒモの結び方に関しては、16ページを参  
照してください。

## Step 3

…> 2列目運転席座面の装着方法



1 始めに、チャイルドシートを使用されるお客様は、チャイルドシート固定部分のフタを開けておきます。  
※カバー装着後ではフタが開けづらくなります。



2 カバーを裏返し、シートのラインに合わせます。



3 図のように、シートベルト部分は避けるようにしてください。



4 シートのラインがずれないように、カバーを全体にかぶせ、図の2箇所の生地を背もたれと座面の隙間に入れ込みます。  
この時、チャイルドシート固定部分の穴とカバーの加工穴が合うように調節します。



5 3番でシートベルトを通した部分に付いているマジックテープを固定し、シートベルトバックルのフチ部分に生地を入れ込みます。



6 シートを跳ね上げ、入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



7 9ページの6番で引き出した生地に付いているマジックテープをシートに直接貼り付け固定します。シートの端と、カバーの端が合うように貼り付けてください。




10 カバーの加工穴にプラスチックカバーのネジ穴部分を通して、プラスチックカバーをネジで固定し、元に戻します。



8 シート両側面とその後ろ側にあるプラスチックカバーを固定しているネジを、ドライバーを使用し外します（内側、外側各2箇所）。




11 カバー両側面から出ているヒモを絞り、シート裏側で結び留めます。  
ひもの結び方に関しては16ページを参照してください。

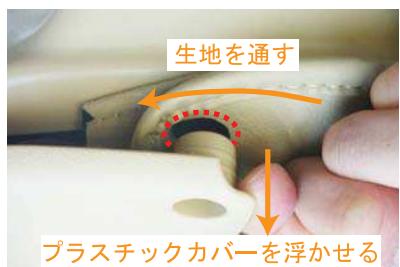

9 カバー両側面の加工穴と、外したプラスチックカバーのネジ穴（側面側）が合うようにプラスチックカバーとシートの隙間に生地を入れ込みます。



12 カバー前面に付いている3本のベルトをシート背面に通します。



**13** 9ページの6番で引き出した生地に付いている、バックルが付いていない一番長いベルトをシート裏のプラスチックカバーの内側を通して下側から引き出します。※図の2箇所のネジを外すと作業が行いやすくなります。



**14** 内側を通したベルトと10ページの12番で背面に持ってきたベルトを図のように固定（結ぶ、テープで貼るなど）し、再度プラスチック内部を通し、上側に引き出します。※この作業を行うのは図のように右2本のベルトのみです。



**15** 引き抜いたベルトと9ページの6番で引き出した生地に付いているベルト（バックルが付いているもの）を固定します。一番左のベルトは直接固定してください。（左のベルトを固定する際、シートを一番後ろにスライドさせると作業が行いやすくなります）ベルトの固定方法に関しては、6ページの11番を参照してください。



**16** ベルト固定後のシート裏完成図です。一番左のベルトはプラスチック裏側に通します。また、図の○印で記した14番で固定用ベルトをプラスチック裏に通すために使ったベルトは固定箇所がないため、切らか、カバー内側に入れ込んでください。



**17** シート内側面のバックル部の生地を、バックルを収納するポケットに入れ込みます。



**18** カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

## Step 4

… > 2列目運転席背もたれの装着方法



- 1 カバーのファスナーを開き、シートベルトの内側を通して、シート全体にカバーをかぶせます。



- 4 入れ込んだ生地を背面から引き出します。  
※シート中央側の生地も引き出してください。




- 2 ファスナーを閉じます。  
※この時点ではカバーがシートにフィットしていないため、図のように上側のみを閉じておきます。




- 5 カバーの加工穴からヘッドレストの台座を取り出します。



- 3 背もたれと座面の隙間に、生地を入れ込みます。  
※シート中央側の生地も入れ込んでください。

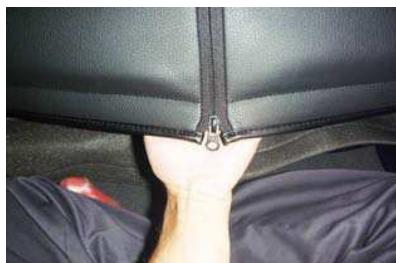

- 6 途中まで閉じていたファスナーを全て閉じ切ります。




7 ヘラ等を使用し、シートベルトの台座とシートの隙間に生地を入れ込みます。



10 シート中央部分の純正のシート表皮裏に、カバーの生地を織り込むようにして入れ込みます。



8 12ページ4番で入れ込んだ生地に付いているマジックテープと、カバー背面下部の裏側に付いているマジックテープを固定します。

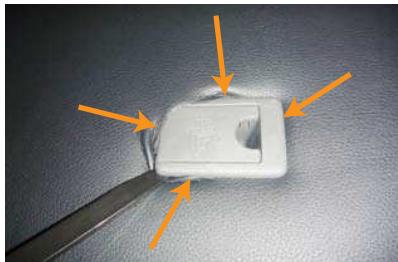

11 ヘラ等を使用し、シート裏のチャイルドシート固定用フックとシートの隙間に生地を入れ込みます。



9 ヘラ等を使用し、シートの軸部分の隙間に生地を入れ込みます。中央の軸部分、内側の軸部分も同様に入れ込みます。



12 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。一部形状は異なりますが、助手席側も同様に取り付けます。

## Step 5

…> ヘッドレストの固定方法



1 カバーを裏返し、ヘッドレストのラインに合わせてカバーをかぶせます。



4 ヘッドレスト裏で、左右の生地に付いているマジックテープを固定します。



2 ラインからずれないように、左右交互にカバーを下にずらしていく、ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。




5 カバー裏のプラスチックフックを固定します。固定方法に関しては、**6番**を参照してください。



3 ヘッドレストを外します。ヘッドレストを上まで伸ばしきった後に、先の細いもので台座にある隙間のボタンを押す事で、ヘッドレストが外れます。



6 プラスチックフックの固定方法は、板状のプラスチックを包み込むように生地を折り返した状態で、フック状のプラスチックに入れ込みます。



**7** カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。2列目の両サイドも形状は異なりますが、同様に取り付けます。



**10** ヘッドレスト裏のプラスチックフックを固定します。固定方法に関しては、14ページ6番を参照してください。

#### 2列目中央ヘッドレストの装着方法



**8** 2列目の中央のヘッドレストは、ヘッドレストの前側から後ろ側に向かってカバーをかぶせます。



**11** カバーのラインを整えて、2列目中央ヘッドレストの完成です。



**9** ラインからずれないように、カバーをヘッドレスト全体にかぶせます。

# ひもの結び方



1 ひもの結び方です。  
片方のひもを図のように輪状に結びます。  
※図はわかりやすいように、色の違うひも  
を使用しています。



4 輪に、重ねた先端を裏からを通します。




2 輪に、もう片方のひもを通し引っ張ります。  
ひもが締まっている状態のまま、輪にひも  
が通っている箇所を指で押さえます。この  
後の工程は押さえながら行って下さい。  
また、通したひもの先端を図のような形に  
します。



5 通した後、カバーから出ている方のひもを  
引っ張ります。  
逆のひもを引っ張ると、ひもが抜けてしま  
うため注意してください。




3 曲げた先端を通してきたひもの上に重ねま  
す。重ねると図のような輪状の形になります。

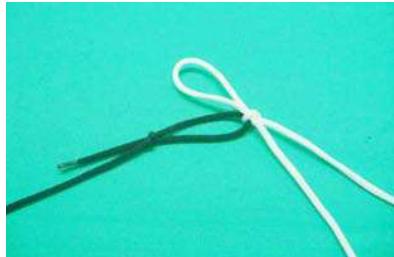

6 引っ張ると図のような形になり完成です。

# 完成図

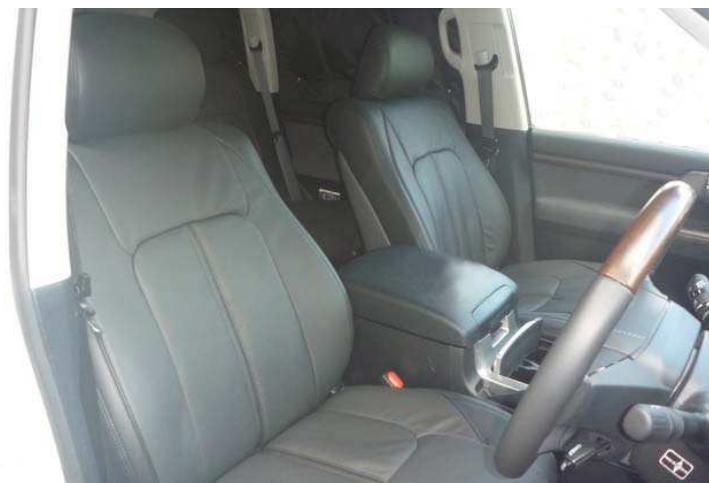

1列目



2列目

## 完成図



2列目前倒し時



2列目タンブル時




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。  
※一部商品は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### ウルトラスエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。  
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



**www.11i.co.jp**

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816