

Elazzio

SEAT COVER



TOYOTA
AQUA GR SPORT

専用シートカバー取付説明書

Elazzio

SEAT COVER

このたびは「Elazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 1P~2P
警告 サイドエアバッグについて	…> 3P~4P
1 列目座面の装着方法	…> 5P~7P
1 列目背もたれの装着方法	…> 8P~9P
2 列目座面の装着方法	…> 10P~16P
2 列目背もたれの装着方法	…> 17P~18P
1 列目ヘッドレストの装着方法	…> 19P
2 列目ヘッドレストの装着方法	…> 20P
1 列目アームレストの装着方法	…> 21P~22P
コンビニ(買い物)フックの加工方法	…> 23P~24P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 25P~26P

本製品シート形状とパーツの名称

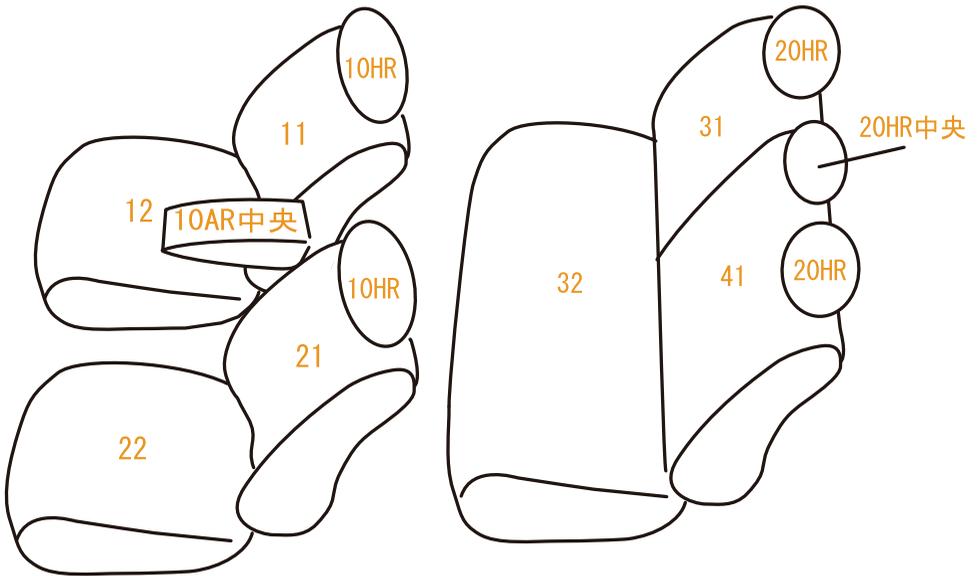

取付必要工具



- ① プラスドライバー (No. 2)
- ② 内張り剥がし ※クリップリムーバーなどの代用品でも可能です
- ③ クラツィオ 専用 ヘラ (付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかけられないようご注意ください。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。

3P ▶



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることとなります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

Step 1

…> 1 列目座面の装着方法



- 1 背もたれ背面からシート裏に回っている生地を外します。生地はシート裏にゴムで引っ掛けて固定されています。ゴムの固定をほどき、生地を外します。



- 2 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。



- 4 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。この際、サイドエアバッグや、シートヒーターを装備されている車両は、生地を引き出す部分に配線がありますので、注意して生地を引き出して下さい。



- 5 シートベルトバックルをカバーの加工穴から取り出します。



- 6 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。カバー内側の生地（7番の生地）をめくると、生地裏にマジックテープが付いています。マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。



- 7 カバー内側面の生地をシートとコンソール部の隙間に入れ込みます。入れ込んだ生地の端にマジックテープが付いています。こちらを直接シート下の生地に貼り付けて固定します。



- 8 カバー外側面の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



- 9 シートの付け根部分は隙間が大変狭くなっています。付け根部分は生地を真っ直ぐに入れ込みます、プラスチック部内側のフチに生地を沿わせるように入れ込みます。




- 10 カバー前面に付いているベルトを、シート裏を通して背面へ回します。



- 11 シート背面からベルトを引き出します。



- 12 引き出したベルトを4番で引き出した生地についているバックルを通して固定します。

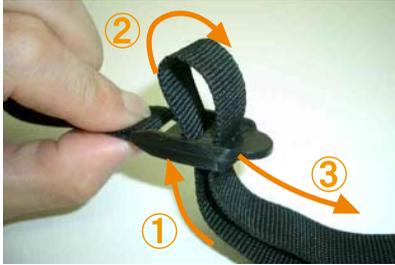

- 13 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引き、カバーの前後を引き絞り固定します。ベルトは強く引きすぎると切れる恐れがあるので、ご注意ください。



- 16 カバーのラインを整えて、運転席座面の完成です。助手席も同様に取り付けます。



- 14 4番で引き出した生地、シート内側に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。



- 15 金属フックをシート裏に引っ掛けて固定します。シート裏を覆っている生地をかわして固定して下さい。

Step 2 …→ 1 列目背もたれの装着方法



注意

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。




- 1 側面のファスナーを開けた状態で、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 2 ヘッドレストの台座を取り出します。台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。

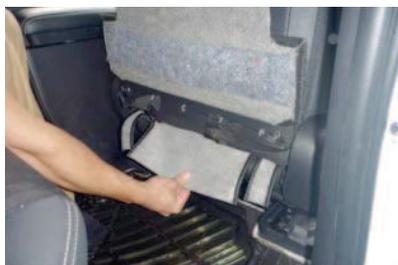

- 5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。この際、サイドエアバッグや、シートヒーターを装備されている車両は、生地を引き出す部分に配線があります。配線部分に注意して生地を引き出して下さい。



- 3 生地の伸びを利用して台座を取り出します。



- 6 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



- 7 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。
 ファスナーを閉じる際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとする、ファスナーが破損する恐れがあります。



- 10 カバー背面下に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。金属フックはシート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。



- 8 ファスナーを全て閉じたら、ファスナーの先は折り返して、カバーの中へ入れ込みます。



- 11 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。
 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。
 助手席も同様に取り付けます。



- 9 5番で引き出した生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。



注意



サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があります。危険です。

Step 3

…> 2列目座面の装着方法

2列目座面は車体からシートを外してカバーの装着を行います



- 1 始めにシートの下周りを覆っているプラスチックカバーを外します。プラスチックカバーを固定しているピンの中心の丸い部分を、ペンの先などで押し込みます。中心の丸い部分が凹むまで押し下ろし、力を入れすぎるとピンが破損する恐れがあるので、作業は慎重に行ってください。



- 2 中心部分を押し込み、プラスチックカバーの図の点線部分を少し手前に引くとピンが外れます。ピンは**プッシュリベット**と言います。



- 3 全てのプッシュリベットを外します。プラスチックカバー裏側の、図の丸印部分にフックがあります。フックは金属バーに引っ掛かっているので少し持ち上げるようにして手前に引くと、プラスチックカバーが外れます。



- 4 プラスチックカバーを外すとシートの両側面の生地が図のように固定されています。これは図の生地裏で**5番**の図にあるリベットピンで固定されています。リベットピンは内張りはがしや、クリップリムーバーなどの工具を使い外します。




- 5 リベットピンを外すと生地も外れます。外したリベットピンの断面図になります。



- 6 シートのクッションは図の矢印位置の裏側に2か所フックで固定されています。シートの裏に指を入れてフックの付近を持ち上げると、フックが抜けて外れます。作業は片側ずつ行ってください。



- 7 シートベルト収納部からさらにシートベルトバックルを中へ入れ込み、シートから抜き出します。

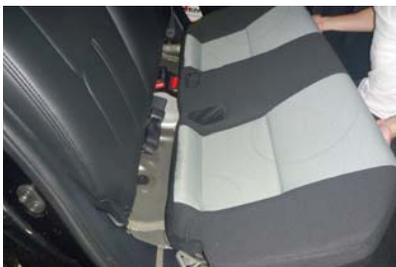

- 8 シートの固定が完全に外れた状態です。シートを車外の作業ができるスペースに運び出します。シートを運び出す際は、十分に注意して作業を行って下さい。



- 9 カバーの裏側に付いている4本のベルトをシートのチャイルドシートを固定するアンカー用にかけている穴に通します。通したベルトをぎりぎりまで引いてカバーの位置を調整します。




- 10 カバーをシート全体にかぶせます。この際特に着座位置の中央になる箇所の点線部分のラインがずれないようにしっかりと押さえながら、カバーをかぶせていくようにして下さい。



- 11 シート付け根の裏側に10番でかぶせてきた生地を、マジックテープで直接シートに貼り付けて固定します。



- 12 シートの前側にも、シート側面のような生地が付いている場合は、こちらは固定されていないのでそのままめくり上げてカバーの中へ入れ込みます。
※こちらの生地が付いていないものは上記の作業は必要ありません。

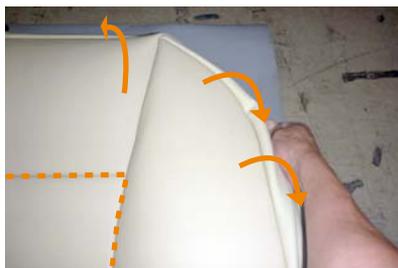

- 13 シートの側面部分です。こちらも10番と同様に、ラインがずれないように注意しながらカバーをシート全体にかぶせます。



- 16 カバーの両端から出ているヒモの片側で、図のように輪を作りませう。



- 14 シート全体にカバーをかぶせたら、シートを裏返して前後のベルトを4本固定します。



- 17 もう片側のひもを作った輪に通します。通したヒモを引くとシートの下回りが絞り込まれていきます。



- 15 ベルトはあまり強く締めすぎないようにご注意ください。シートを車体に戻す際にベルトが張りすぎていると戻り辛くなります。図のシート前側のくぼみ部分をベルトごと指で押さえてもあまり反発しない程度に固定するようにして下さい。



- 18 ある程度絞り込んだら、緩まないようにヒモを結び留めます。



- 19 ヒモを絞り込んでいる際に、シート側面の4番のリベットピンが留まっていた生地が巻き込まれて内側へ倒れたりしないようにして下さい。
※この説明から使用しているカバーが変わっています。ご了承下さい。



- 20 シートを車体に戻します。
※8番のような状態からのシートを元に戻す作業になります。
シートの裏から7番で抜き出したシートベルトバックルを、図のように通します。



- 21 シートを車体に固定してシートベルトバックルをしっかりと引き出します。
シートは6番で外したフックをしっかりと位置を合わせて上から押し込み固定して下さい。



- 22 シートベルトバックル収納部に生地を入れ込みます。生地の端にはマジックテープが付いています。マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。



- 23 4番で外した生地を元通りに固定します。



- 24 シートベルト収納部は図のように収まります。



- 25 プラスチックカバーを戻す前のシートの画像です。この時点でシートのラインなどがずれていないか確認して下さい。




- 28 プラスチックカバーが3パーツに分かれました。



- 26 3番で外したプラスチックカバーです。こちらは3パーツを連結してできています。



- 29 3パーツに分かれた中央のパーツから元に戻します。3番で固定されていたフックを金属バーに引っ掛けます。

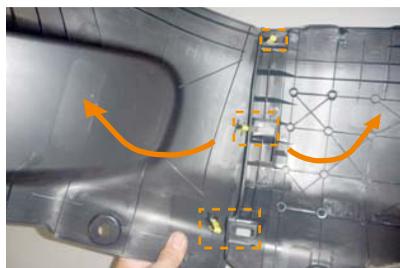

- 27 シートに戻す前にプラスチックカバーを3パーツにばらします。こちらはつなぎ目で3か所クリップ留めされているので、つなぎ目部分を山折りに倒すようにするとクリップが外れていきます。作業は慎重に行ってください。
※作業を行いやすくするためにばらすことを推奨しますが、そのままでも元に戻せます。



- 30 フックを引っ掛けたら、プッシュリベットの固定する穴位置が合っているか確認します。



- 31 プッシュリベットを元通りに固定します。プッシュリベットは外すときは中心を押し込み外しましたが、戻す際は中心がピンから飛び出した状態にします。



- 34 33番の作業でプッシュリベットの先端が引っ掛かり、何度試しても入らない場合は先端部分が図のように開いてしまっている可能性があります。そのような時はセロハンテープを用意して下さい。



- 32 プラスチックカバーをシート側にしっかりと押さえて、穴位置を合わせてプッシュリベットの先端を入れ込みます。先端が引っ掛かった場合は無理に押し込まないようにご注意ください。



- 35 セロハンテープをプッシュリベットの先端に巻き付け、開いていた先端部分を図のようにテープで押さえて閉じます。こうすることにより、先端も細くなって入りやすくなり、固定する機能も損なわず使用できます。



- 33 先端がしっかり入ったら、中央のピンを押し込みます。これでプッシュリベットは固定されます。



- 36 両サイドのプラスチックカバーも元に戻して、中央のプラスチックカバーと連結させます。



- 37 サイドのプラスチックカバーには側面側にツメが赤矢印の位置に3か所あります。車体側のオレンジ矢印の位置に受けが同じく3か所あります。ツメと受けの位置を合わせて元に戻してます。フッシュリベットでこちらも固定します。



- 38 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法

※シート背面（運転席側）のコンビニフックの加工方法は巻末のページをご確認ください



- 1 図は助手席側です。
カバー内側面に付いたファスナーを開けた状態にしておきます。カバーを半分程裏返して、シートのラインに合わせてかぶせます。




- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。この際、シート付け根部分を包み込むように生地を入れ込みます。



- 2 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。

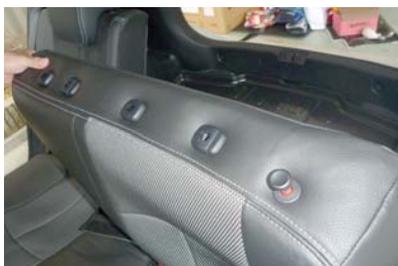

- 3 ヘッドレストの台座、シートの固定を解除する肩口のレバーを、カバーの加工穴から取り出します。



- 6 カバー内側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーの先は生地の中へ入れ込みます。



7 5番で引き出した生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。



10 シート背面は図のようになります。



8 シートを固定する金具部分をかまして、マジックテープをシート本体に貼り付けて固定します。



11 カバーのラインを整えて、2列目助手席側背もたれの完成です。運転席側は一部形状が異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。



9 チャイルドシート固定用フックの位置にカバーの加工穴の位置を合わせます。ヘラなどを使用してシートとプラスチック部の隙間に生地を入れ込みます。

Step 5

…→ 1 列目ヘッドレストの装着方法




- 1 カバーを図のように裏返して、ヘッドレストの先端までしっかりとかぶせます。カバーは板状のプラスチック部材が付いている方が前側です。



- 4 プラフックの固定方法は、カギ状のフックに板状のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。

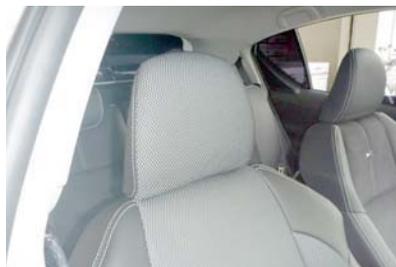

- 5 カバーのラインを整えて、1 列目ヘッドレストの完成です。



- 3 ヘッドレスト裏でプラフックを固定します。

Step6

…→ 2列目ヘッドレストの装着方法



1 2列目ヘッドレストは、ヘッドレストの先端から後方へかぶせます。



4 1列目ヘッドレスト同様に、ブラックを固定します。



2 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせて、カバーのラインを整えます。



5 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。
2列目中央ヘッドレストも一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。



3 ヘッドレストの裏側で、両端にメスのマジックテープが付いている生地を内へ寄せながら、オスのマジックテープを貼り付けて固定します。

Step 7

…> 1列目アームレストの装着方法



- 1 蓋部分をスライドさせた状態でアームレストを起こします。図の位置にネジが4本あるので、ドライバーを使用して外します。



- 4 プラスチックパーツを外すと、図の位置にネジが2本あるので、ドライバーを使用して外します。



- 2 アームレスト裏のプラスチックパーツを外します。図のようにヘラなどを差し込むとツメが外れてプラスチックパーツが外れます。作業は慎重に行ってください。



- 5 蓋部分が図のように外れます。




- 3 プラスチックパーツを外した図です。



- 6 蓋部分の土台を外します。こちらは既に何も固定されていないので、引くだけで外れます。



- 7 カバーの前後を確かめます。カバーは先が若干山なりになっている方が前側です。

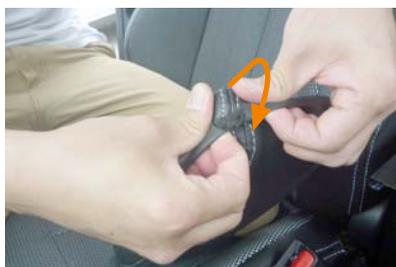

- 8 アームレストの角に引っ掛けるようにしてカバーをかぶせます。



- 9 アームレスト全体にカバーをかぶせます。この状態でアームレストからはみ出した生地をアームレストの内側に両面テープで固定しておくこと10番の作業が行いやすくなります。



- 10 6番で外したアームレスト裏のパーツを、生地を挟み込み元に戻します。アームレストを完全に固定した後では、カバーをずらしたりできなくなるので、この時点でしっかり生地のとるみや、カバーのずれを無くすようにして下さい。



- 11 アームレストの上蓋を土台に戻します。1列目アームレストの完成です。

…→ コンビニ（買い物）フックの加工方法

コンビニフック装備車のみご確認下さい。
 コンビニフックを使用するにはシートカバーに穴開け加工が必要です。
 カバーの穴開け加工は**自己責任**でお願いします。



- 1 背もたれカバーを装着する前にコンビニフックを外します。
 図は外したコンビニフックを横から見た所です。
 コンビニフックは、上の大きなツメと下の小さなツメでシートに固定されています。



- 2 フックを半分倒すと、下側に1番の下のツメの表側が見えます。こちらにヘラなどを差し込み、シートからコンビニフックを外します。
 ※先端がある程度固いものではないとツメを起すことが出来ません。



- 3 2番の位置にヘラなどを差し込み、上に突き上げるようにしてツメを起します。その状態でコンビニフックの下側を手前に引くとコンビニフックがシートから外れます。
 図ではコンビニフック下側の隙間にヘラを差し込み、下のツメをマイナスドライバーで起こして外しています。図のようなやり方でも外せますが、シートやコンビニフックに傷を付けないように十分ご注意ください。



- 4 コンビニフックがシートから外れました。



- 5 背もたれカバーがしっかり固定されていることを確認します。
 ※穴開け加工をした後にカバーを大きくくずらしたりすることは出来ません。
 カバーの上からコンビニフックが付いていた位置を確認します。



- 6 コンビニフックが付いていた位置にそって図のように印を付けます。
 ※やり直しが出来ない作業のため、始めは少し小さめに印を付けるようにして下さい。



- 7 印を付けた部分の生地を、シートに傷を付けたりしないように慎重に切り取ります。切った生地は完全に切り取って下さい。折りたたんだりすると、生地の厚みが増し、フックが元通りに固定できません。



- 8 コンビニフックを元に戻します。この際、1列目背もたれカバーの中にめくり上げた純正シートの生地が、コンビニフックの固定位置を覆ってしまっている場合があります。その場合は、めくり上げた生地を固定位置からずらすか、生地を折りたたんでかわすようにして下さい。まず大きなツメをしっかりと引っ掛けるように下から上へ押し上げます。



- 9 次に下側を押し込み固定します。しっかり固定出来ない場合は、穴の大きさが小さい可能性が考えられます。穴を慎重に少しずつ広げて再度確認して下さい。※ツメ部分が損傷している場合は、何度試しても固定できません。



- 10 1列目背もたれコンビニフックの加工完成図です。



- 11 2列目のコンビニフックも1列目と同様に加工します。2列目背もたれコンビニフックの加工完成図です。



補足です。

9番の作業でどうしてもコンビニフックが固定できない場合、シート側の留め具を少し手前側に起こすと、コンビニフックが固定されやすくなります。これを行うには、マイナスドライバー、もしくはそれに近い代用品を用意します。図のように真横から用意した工具を差し込み、この原理でコンビニフックの下のツメが引っ掛かる金属の留め具を手前に起こします。数値にして**1~2mm**程度です。これで再度コンビニフックを元に戻すようにお試し下さい。※こちらは無理に行くとシートのフレーム自体を変形させかねません。作業は慎重に、**自己責任**で行って下さい。




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。
- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。
- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。




本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意


本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくとも汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となりますのでしっかりと乾燥させてください。

※テニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



www.11i.co.jp

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816