

# Clazzio

## SEAT COVER



**TOYOTA**  
**NOAH**  
**VOXY**  
**SUZUKI**  
**LANDY**

専用シートカバー取付説明書



## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 3P～4P
1列目座面の装着方法	…> 5P～8P
1列目背もたれの装着方法	…> 9P～15P
2列目座面の装着方法	…> 16P～18P
2列目運転席側背もたれ・アームレストの装着方法	…> 19P～26P
2列目助手席側背もたれの装着方法	…> 27P
3列目座面の装着方法	…> 28P～30P
3列目背もたれの装着方法	…> 31P～32P
ヘッドレストの装着方法	…> 33P～35P
アームレストの装着方法	…> 36P
コンソールの装着方法	…> 37P
オプション・インテリアイルミネーション (ブルー) 装着方法	…> 38P～39P
完成図	…> 40P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 41P～42P

## 本製品シート形状とパーツの名称

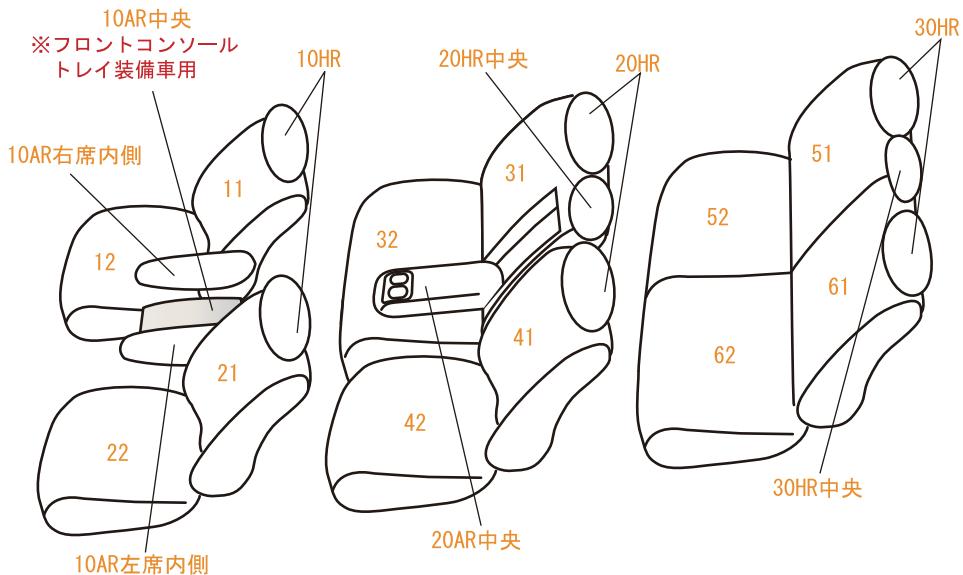

## 取付必要工具



① ソケットレンチセット (10mm / 12mm / 14mm)

② プラスドライバー

③ クラッツィオ 専用 ヘラ (付属)

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または当社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行っていただくことで、生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。  
どうしてもシワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または当社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合がありますので、予めご了承ください。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。  
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例) 座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく取り付け出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年1月現在）自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間あてられると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温・多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 取り付け時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取り付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取り付け、取り付け取り外し等の工賃、取り付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## Step 1

### …>1列目座面の装着方法

\*オプション・インテリアイルミネーション（ブルー）装備車は34ページ・35ページを併せて確認して下さい。



- 1 始めにシートの背面からシート裏に固定されている生地を外します。  
生地はシート裏に引っ掛けで固定されています。生地の外し方は**2番**・**3番**を参考にして下さい。



- 2 生地は図の固定具でシート裏のフレームに固定されています。ここでは分かりやすいようにシート裏から外した状態で、固定具のみを拡大しています。  
固定具を図のように左右反対に指でずらし合います。  
シートの裏をしっかりと確認して、固定具の形状を確認し、ずらす方向を間違えないように注意して下さい。



- 3 固定具が図のようになります。  
これでシート背面の生地が**1番**のように外れます。  
固定具は非常に脆い素材となっているため  
破損しないように慎重に作業を行って下さい。



- 4 シートカバーの装着を行う前に、運転席はシートリフターでシートを一番高い位置に調整しておきます。  
この作業はこの後の**10番**・**15番**の作業に関係してきます。



- 5 シートカバーを装着していきます。  
カバーをシートの先端に引っ掛けるようにしてかぶせていきます。  
この際、一部先端側の生地は、シートとプラスチックパーツの隙間に生地を入れ込みながら作業を行います。



- 6 シートのラインに合わせてカバーをシート全体にかぶせます。



- 7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。  
背もたれを一番起きた状態に調整するとシートの隙間が広がり、生地が入れ込みやすくなります。



- 8 1番の生地をめくり上げて、シートの背面から入れ込んだ生地を引き出します。  
この際、シートの背面を通っている配線に注意して生地を引き出して下さい。  
図の左側の配線は、車の仕様により有るものと無いものがあります。



- 9 シートの外側のカバーには、図のようにマジックテープが付いています。  
マジックテープの先端をシートとプラスチックパーツの隙間に入れ込み、奥へと入れ込んでいきます。



- 10 シートの背面からシート裏の外側を写した図です。  
入れ込んだマジックテープをシートの隙間から図のように引き出します。  
※この際、運転席はシートリフターでシートを上げていないと、マジックテープが出てこないので注意して下さい。



- 11 引き出したマジックテープをシート裏のフレームに巻き付けて、折り返します。  
フレームがシート裏の生地に隠れて見え辛くなっている場合があります。生地を避けながら作業を行って下さい。



- 12 折り返したマジックテープの先端に付いているオス部分を、メスのマジックテープに貼り付けて固定します。



13 シート外側の付け根の生地を、シートとプラスチックパーツの隙間に入れ込みます。付け根部分は隙間が大変狭くなっています。ヘラなどを使用して、生地を矢印の方向へ入れ込むようにすると生地が入れ込みやすくなります。



14 シート内側のカバーに付いている固定部材を、生地と一緒にシートとプラスチックパーツの隙間に入れ込みます。




15 シートベルトのバックルが出ている付け根部分のカバーに、ゴムが付いています。ゴムをバックルの内側に通して、図の隙間からシート裏へ入れ込みます。  
※この際、運転席はシートリフターでシートを上げていないと、ゴムを入れ込む隙間が狭くなるので注意してください。



16 シートの背面からシート裏の内側を写した図です。  
入れ込んだゴムを図のように引き出します。



17 引き出したゴムに付属の金属フックを取り付けます。

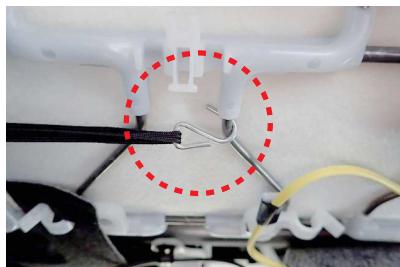

18 金属フックをシート裏のフレームに引っ掛けで固定します。



19 シート前側のカバーに付いている3本のベルトを、シート裏を通して背面側へ入れ込みます。  
ベルトはスライドレバーやシート裏にあるパーツの上を通しながら入れ込んで下さい。



20 シートの背面からベルトを引き出します。



21 引き出したベルトを**8番**で引き出した生地に付いているバックルに通して固定します。



22 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引くと縫製糸が切れて、ベルトが抜けてしまう恐れがあるので、注意して下さい。



23 シートの背面は図のようになります。



24 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。  
助手席も同様に取り付けます。

## Step 2

### …>1列目背もたれの装着方法

運転席の背面にはコンビニフックが付いています。コンビニフックを使用される場合はカバーに穴開け加工を行なう必要があります。カバーの穴開け加工は**自己責任**で行って下さい。

※コンビニフックを使用されない場合は、**4番・5番、21番から27番**の作業は必要ありません。

助手席の背面にはシートバックテーブルが付いています。助手席はシートバックテーブルをシートから外してシートカバーの装着を行います。こちらは**29番**から確認して下さい。



- 1 始めにアームレストをシートから外します。  
まず図のプラスチックキャップをヘラなど  
を使用して外します。



- 2 キャップを外すと中にボルトがあります。  
ボルトをソケットレンチなどを使用して外  
します。ソケットは14mmを使用します。




- 3 ボルトを外すとアームレストが図のよう  
に外れます。



- 4 コンビニフックをシートから外します。  
フックを出してフック下のツメをヘラなど  
で起こします。ツメを起こしながらフック  
を手前に引くとシートからコンビニフック  
が外れます。



- 5 コンビニフックの側面図です。  
図のように下のツメがかなり小さいため固  
定が強くありません。  
※下のツメの山が欠けたりすると固定がで  
きなくなります。

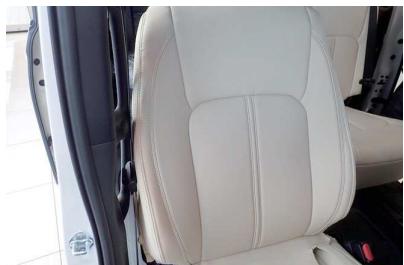

- 6 カバー両側面のファスナーを開けておきま  
す。  
カバーをシートのラインに合わせてシート  
全体にかぶせます。



7 5ページ1番の生地をめくり上げて、カバーの内側へ入れ込みます。

運転席は生地をそのままめくり上げると、コンビニックの位置を生地が覆ってしまうので、図のように生地を折り返して、生地の端をボケットの中へ入れ込みます。



8 ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。

始めに台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



9 生地の伸びを利用して台座を全て取り出します。

※革を使用したカバーでは、革が伸びないため生地の端が裂けてくることがあります。少し生地が裂けても台座のフチに隠れます。それ以上広がらないように作業は慎重に行って下さい。




10 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

背もたれを一番起こした状態に調整すると隙間が広がり作業が行いやすくなります。



11 10番で入れ込んだ生地の両端に付いているマジックテープを、隙間の広い中央側へ寄せて図のように入れ込みます。

マジックテープを背面から引き出す際、マジックテープが捻じれないように注意して入れ込んで下さい。

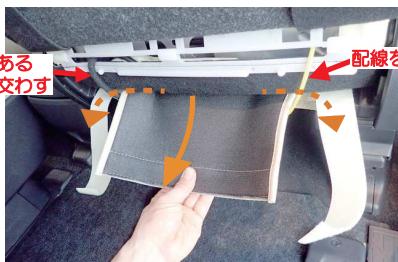

12 入れ込んだ生地とマジックテープをシートの背面から引き出します。

マジックテープは一旦中央から引き出し、配線を交わして端へ寄せてていきます。



13 ①～③の順番に、カバー側面の生地を引き下げながら中央へ寄せて、中央で余った生地を下へ撫で下ろします。シートの下に余った生地を12番と同様にシート裏から引き出して、生地をシートに密着させていきます。



16 12番で引き出した生地とマジックテープをカバーの背面下と固定します。  
両端のマジックテープは少し長めにしてあります。適度な位置で固定して下さい。




14 カバー側面のファスナーを生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。  
※片側のファスナーのみ先に全て閉じてしまうと、カバーがシートのラインからずれてしまう場合があります。10センチ程度ずつ交互に閉じていくようにして下さい。



17 カバー背面下の生地にゴムが付いています。  
ゴムに付属の金属フックを取り付けます。



15 ファスナーを全て閉じたら、ファスナーの端を折り返してカバーの内側へ入れ込みます。

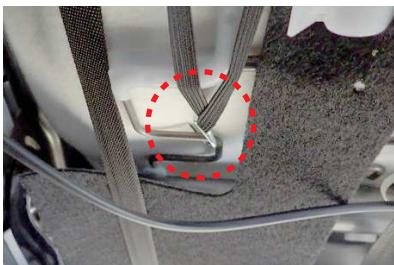


18 金属フックをシート裏のフレームに引っ掛けで固定します。



19 シートの背面は図のようになります。



22 確認した位置に図のように印を付けます。  
※始めは若干小さめに印を付けるようにして下さい。

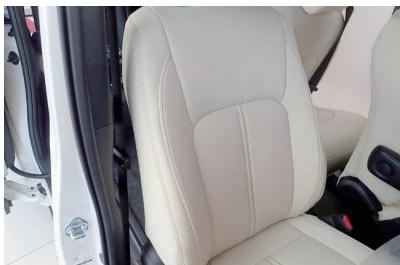


20 カバーのラインを整えます。コンビニフックの取り付けをされない場合はここで運転席の完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

コンビニフックを使用される場合は、カバーに穴開け加工を行う前に、カバーがシートのラインからずれていないか確認して下さい。



21 コンビニフックのシートの固定位置を確認します。

生地の上から指で触り、固定位置を確認するか、分かり辛い場合は図のように内側のファスナーを開き、直接固定位置を確認して下さい。この際カバーがずれないように注意して下さい。

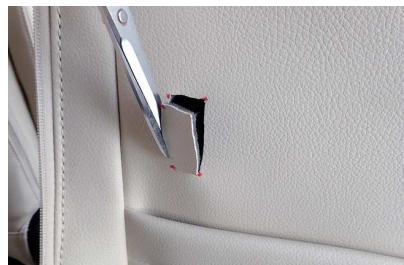

23 印に沿って、生地を図のように切り取ります。  
生地を切る際は、シート表皮を傷付けたりしないように、作業は慎重に行って下さい。



24 コンビニフックをシートに戻します。  
5番の図を参考に上のツメからまず引っ掛けるようにして入れ込みます。



25 次に下のツメを引っ掛けるようにコンビニフックの下側を押し込みます。  
ある程度押し込んだらコンビニフックを引っ張り固定されたか確認して下さい。



26 コンビニフックの完成です。



27 補足です。  
25番の作業でどうしてもコンビニフックが固定できない場合、シート側の留め具を少し手前に起こすと、コンビニフックが固定されやすくなります。  
これを行うにはマイナスドライバー、もしくはそれに近い代用品を用意します。図のように真横から用意した工具を差し込み、てこの原理でコンビニフックの下のツメが引っ掛かる金属の留め具を手前に起こします。数値にして1~2mm程度です。これで再度コンビニフックの固定をお試し下さい。

\*こちらは無理に行うとシートのフレーム自体を変形させかねません。作業は慎重に自己責任で行って下さい。



28 カバーのラインを整えて、運転席背もたれの完成です。  
助手席も同様に取り付けます。

### 助手席



①隙間にヘラを差し込み  
②矢印の方向へ反す

29 助手席はシートバックテーブルをシートから外してカバーの装着を行います。  
テーブルを開いて、プラスチックパーツの端の隙間にヘラなどを差し込み、図のよう  
にヘラを動かしパーティを開きます。  
※この作業は慎重に行って下さい。



30 次に29番で一部開いたプラスチックパー  
ツの上側からヘラを差し込み、プラスチック  
パーティを固定しているツメを外していく  
ます。  
※この作業は慎重に行って下さい。



31 上側のツメを全て外すとプラスチックパートが図のようになります。



32 開いたプラスチックパート部分を完全に外します。  
手でプラスチックパートを付け根側へ軽く押します。



33 軽く押した状態で、付け根部分を手前に引くとプラスチックパートが外れます。



34 プラスチックパートを外すと、シートバックケーブルを固定しているボルトが3本出でてきます。  
ボルトをソケットレンチなどを使用して3本とも外します。ソケットは10mmを使用します。



35 ボルトを3本とも外してもまだシートバックケーブルは外れません。  
テーブルは2つの軸で支えられている状態になっています。  
テーブル部分を軽く下方向に力を加えます。



36 下側に力を加えた状態で、テーブルを矢印の方向へ引くと、軸が外れてシートバックテーブルがシートから完全に外れます。



37 運転席と同様にシートカバーを装着します。カバー背面の加工穴の位置と、シートバックテーブルを固定する、軸とボルトの穴位置が合っていることを確認します。穴位置が合っていない場合は、シートカバーの装着がずれています。カバーの装着を見直して下さい。



38 シートバックテーブルをシートに固定します。  
まずテーブル裏にある軸と穴位置を合わせて、固定します。



39 次にボルトを3本とも固定します。  
ボルトは強く締めすぎるとプラスチックパーツが割れたりする恐れがあるので、注意して下さい。



①付け根の位置を合わせる  
②ツメを固定していく

40 33番で外したプラスチックパーツを元に戻します。  
下側の付け根の位置を合わせて、上側のツメの位置を合わせ、軽く押して固定します。  
下側のツメの位置は分かり辛いですが、上側のツメを合わせると下側も自然と一緒にツメの位置が揃ってきます。



41 シートバックテーブルを元通りに固定できました。  
助手席の完成です。

## Step 3

### …>2列目座面の装着方法



1 運転席側用のシートベルトバックルを固定しているベルトを外します。



4 シート全体にカバーをかぶせて、カバーのラインを整えます。




2 側面のファスナーを開けておきます。始めに外側のシートの形状に沿ってカバーをかぶせます。



5 シートを跳ね上げた状態にして、背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

Point ※この際、9番のように、シートの背面から生地を引き出すように入れ込まないで下さい。

入れ込む生地はシートへ巻き込むようにして、シートの前側から生地を引き出せるようにします。

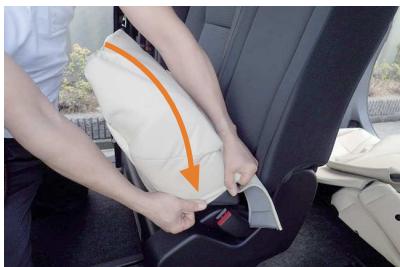

3 外側を軸にしてカバーをシート全体にかぶせます。

カバーの入口が狭いので、シートのクッションを押しながら作業を行って下さい。



6 アームレスト下の生地も5番と同様に生地を入れ込みます。

この際、運転席側のシートベルトバックルがカバーで埋もれないように注意して下さい。



7 シートを跳ね上げて5番・6番で入れ込んだ生地を引き出します。



8 生地を引き出す際、一番外側の生地はシートの裏にある軸部分をかわして引き出します。端の方は隙間が大変狭くなっているので、シートの角度を調整しながら作業を行って下さい。



こちらはシートの背面から生地を引き出した誤った装着方法です。

Point !  
5番・6番で入れ込んだ生地は、必ず7番のようにシートを跳ね上げて、シートの前側から引き出すようにして下さい。



10 シートを跳ね上げた状態で、カバー側面のファスナーを閉じます。  
生地を内へ寄せながら慎重にファスナーを閉じて下さい。



11 ファスナーの端は折り返して、カバー内側のファスナーの裏側（図の赤線部分）に来るように入れ込みます。

Point !  
※この際、入れ込むファスナー部分を、シートの裏側に当たる位置に入れ込むと、シートのロックが掛からなくなります（特に助手席側）。

またシートの側面側でも生地の裏側だと、シートを跳ね上げた状態から降ろす際に、プラスチックパーツと生地が干渉して、生地が破れてくる恐れがあります。

ファスナーの端は、正しい位置に入れ込んで下さい。



17P ▶ 12 シートベルトバックルが収納される部分の生地の端に、マジックテープが付いています。マジックテープを6番・7番で入れ込んだ生地と同様にシートの裏側へ入れ込みます。



13 マジックテープをシートの裏側から引き出して、直接シートに貼り付けて固定します。



16 カバーの加工穴から1番で外したシートベルトバックルを固定しているベルトの、短い方のみ取り出します。  
ベルトを元通りに固定します。



14 7番で引き出した生地とシート裏の端の生地をマジックテープで固定します。



17 カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。



15 シートの付け根部分の生地は、プラスチックパーツに引っ掛かることがあります。  
プラスチックパーツの内側に生地が収まる  
ように入れ込んで下さい。



18 助手席側も一部形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。  
※11番の内容には十分に注意して、作業を行って下さい。

## Step4

…>2列目背もたれの装着方法



- 1 始めにアームレストを外します。  
純正シート表皮のファスナーを開けます。  
シート内側の軸部分からファスナーの端を  
引き出して、図のようにファスナーを開け  
ます。ファスナーは一番上まで開けるよう  
にして下さい。




- 2 ファスナー開けた部分から背面のシート表  
皮をめくると、シートの内側にアームレス  
トを固定しているナットが見えます。  
※図は分かりやすいように、ファスナーと  
シート表皮の下側の固定も外しています。




- 3 ソケットレンチなどを使用してナットを外  
します。ソケットは12mmを使用します。



- 4 ナットを外してアームレストを図のよう  
に引き出すと、シートからアームレストが外  
れます。

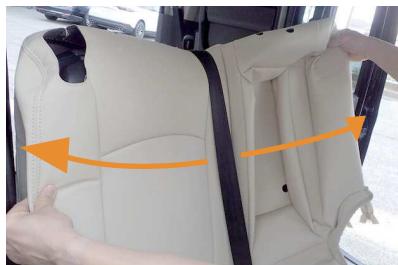

- 5 カバー背面のファスナーを開けておきます。  
中央のシートベルトの内側にカバーを通し  
ます。  
※1番で開いた純正シート表皮と同じ位置  
にある、カバー側面のファスナーは閉じたま  
まカバーの装着を行って下さい。

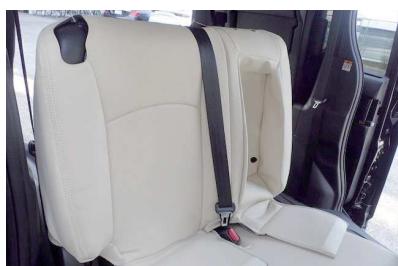

- 6 カバーをシート全体にかぶせて、シートの  
ラインに合わせます。



7 カバー背面のファスナーを、生地を図のように内へ寄せながら慎重に閉じます。



10 プラスチックパーツ周りは図のように生地が収まります。




8 ヘッドラストの台座を全て取り出します。




11 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。  
アームレスト下の生地も同様に入れ込みます。




9 中央のシートベルトが出ているプラスチックパーツの隙間に、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。

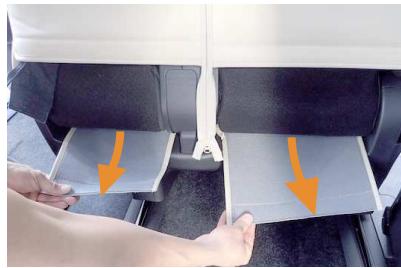

12 シートの背面から生地を引き出します。

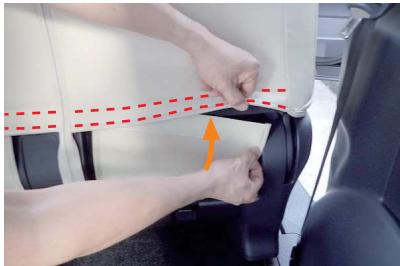

- 13 引き出した生地とカバー背面下の生地をマジックテープで固定します。  
7番で閉じた背面のファスナーの端は、マジックテープを固定した後、カバーの内側へ入れ込みます。

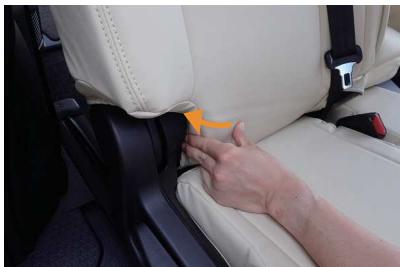

- 14 シートの付け根部分の生地を、シートの軸の内側へ入れ込みます。



- 16 リクライニングレバーを引くとレバーの内側にプラスチックのキャップがあります。キャップの溝にヘラなどを差し込みキャップを外します。



- 17 図のようにキャップが外れます。  
キャップを外すと中にネジが2本あります。



- 15 運転席側と中央席の間の軸部分も、図のように生地を入れ込みます。



- 18 ネジをドライバーを使用して外します。  
※こちらのネジは固めに固定されているので、ネジをなめてしまわないように、注意して下さい。



19 レバーはネジと下側のツメで固定されています。ネジを2本とも外すと図のようにシートからレバーが外れます。  
※レバーはワイヤーでつながっているので完全には外れません。



20 外したレバーを生地を挟み込みシートに戻します。  
レバー下側のツメの位置を合わせ、レバーをシートにしっかりと押さえ付けて、**18番**で外したネジの穴位置を合わせます。この際、レバーの位置とカバーの加工穴の位置がずれている場合は、カバーの装着を見直して下さい。  
※革を使用したカバーや厚みのあるカバーはしっかりと生地を押さえて下さい。




21 生地を押さえながらネジを固定します。  
ネジ穴の位置がしっかりと合った状態で作業を行わないでネジをなめたり、ネジ穴側の金属が変形する恐れがあるので、注意して下さい。  
※一人で作業が難しい場合は、二人で作業されることをお勧めします。



22 レバーをシートに戻すと図のようになります。



23 レバーをシートに戻す際、生地を強く押さえ付けるため、生地にシワが寄ることがあります。  
その際はヘラなどを使用して、生地を伸ばすように馴染ませて下さい。  
※隙間が狭いため、完全にシワがなくならない場合があります。

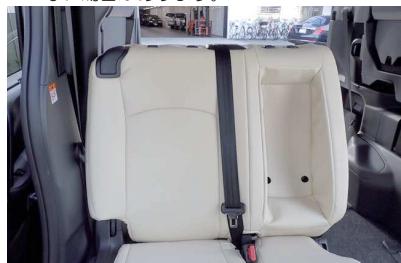

24 カバーのラインを整えます。  
この後、アームストにカバーをかぶせます。



25 アームレストの軸部分のプラスチックパーツを外します。  
ソケットレンチなどを使用して片方にあるボルトを外します。ソケットは12mmを使用します。



28 ネジを外して、ボックス部分を矢印方向へスライドさせるように引くと、裏のフックが外れてアームレストからボックスが外れます。



26 プラスチックパーツを矢印の方向へ動かしながら慎重に外します。



29 アームレストの付け根部分からカバーをかぶせていきます。



27 ボックス部分の図のネジを、2本ともドライバーを使用して外します。



30 付け根側を軸として、カバーをアームレスト全体にかぶせていきます。  
先端の角を指で押しながら、引っ掛けるようにしてカバーをかぶせます。



31 カバーをアームレスト全体にかぶせて、カバーのラインを整えます。



34 32番のフックが引っ掛ければ、アームレストとボックスの内側に生地と固定部材を入れ込みます。



32 ボックスをアームレストに戻します。  
ボックス裏の先端側は図のようにフックがあります。



35 ネジを締めてボックスを固定します。



33 32番のフックをアームレストにある金属に引っ掛けることを意識して、アームレストの先端側からボックスを戻します。  
この際カバーの生地や固定部材をできる限り挟み込みながら、ボックスを戻して下さい。



36 カバーのラインを整えます。  
アームレストとボックスの境目にシワなどがある場合は、ヘラなどを使用して生地を馴染ませます。




37 25番・26番で外したプラスチックバーを元通りに固定します。



40 アームレストのボルトを通す穴位置とカバーの加工穴の位置が合っていることを確認します。



38 カバーのラインを整えます。  
これからアームレストをシートに戻してい  
きます。

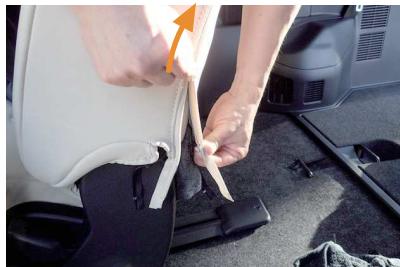

41 カバー内側のファスナーを開けます。  
※純正シート表皮のファスナーを閉じてし  
まっている場合は、再度一番上まで開けて  
下さい。



39 アームレストをシートに戻す前にアームレ  
スト収納部のラインを再度確認して下さい。




42 アームレストをシートに戻します。  
ボルト穴とアームレストのボルトの位置を  
合わせて戻していく様子。  
この際アームレスト収納部の生地が引っ張  
られたりする場合は、ボルトを固定する前  
に生地を調整して下さい。



43 カバーと純正シート表皮をめくり上げて、  
3番で外したナットを固定します。



46 カバーのラインを整えて、2列目運転席側  
背もたれとアームレストの完成です。  
※アームレストをしっかりと収納した状態で  
1日程度おいていただくとアームレスト収  
納部の生地に型が付き、よりシートに馴染  
みやすくなります。

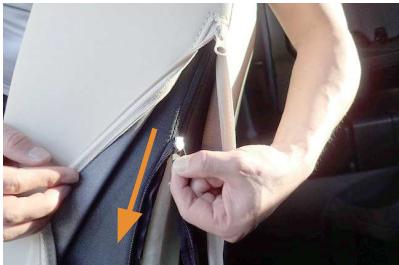

44 純正シート表皮のファスナーを閉じます。  
ファスナーの端はしっかりとシートの軸の  
内側へ入れ込んで下さい。



47 アームレストを出した状態の完成図です。



45 カバーのファスナーも生地を内へ寄せなが  
ら慎重に閉じます。  
ファスナーの端は折り返してカバーの内側  
へ入れ込みます。

## Step 5

…>2列目助手席側背もたれの装着方法



1 カバー背面のファスナーを開けておきます。  
シートのラインに合わせてカバーをシート  
全体にかぶせます。



4 背面のファスナーを生地を内へ寄せながら  
慎重に閉じます。  
ファスナーの端は折り返してカバーの内側  
へ入れ込みます。




2 ヘッドレストの台座を取り出します。



5 3番で引き出した生地とカバーの背面下を  
マジックテープで固定します。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。  
入れ込んだ生地をシートの背面から引き出します。

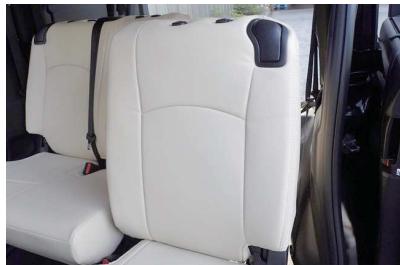


6 シート肩口のレバーを取り出します。  
レバーの取り出し方は21ページの16番  
から23番を参考にして下さい。  
カバーのラインを整えて、2列目助手席側  
背もたれの完成です。

## Step 6

### …>3列目座面の装着方法

※3列目にシートカバーを装着することで、3列目のシートを跳ね上げて車体側に固定する際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。シートカバーはシートの動作に考慮して、最小限の厚みにしています。

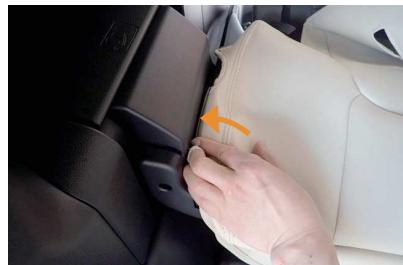

- 1 シート内側の軸部分です。  
シートとプラスチックパーツの隙間に端に  
固定部材の付いた生地を入れ込みます。



- 4 シートを下ろして、背もたれと座面の隙間に  
生地を入れ込みます。



- 2 1番で固定した位置を軸として、カバーを  
シート全体にかぶせます。



- 5 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出  
します。



- 3 シートを跳ね上げてシートの脚を交わすよ  
うにカバーをかぶせます。




- 6 引き出した生地に開いているカバーの加工  
穴を、シートを跳ね上げた際、車体に固定  
する図の金具部分に通します。



7 シート外側の後ろ側です。  
端にマジックテープの付いた生地を、シートと車体の隙間に入れ込みます。



10 シートの裏側は図のようになります。

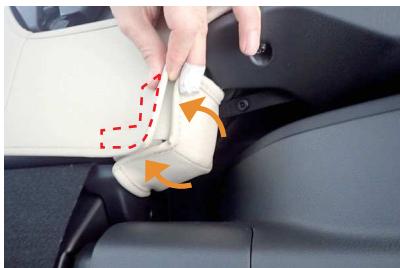

8 シートを跳ね上げて入れ込んだ生地の端に付いているマジックテープと、シート裏のカバーに付いているマジックテープを固定します。



11 シートを跳ね上げる際に使用するレバー周りは図のようになります。



9 5番で引き出した生地と、シートの裏からシートの背面側へ通した生地を内へ寄せ合い、ファスナーで固定します。  
ファスナーの端はカバーの内側に入れ込みます。



12 シートの裏側はプラスチックパーツのため固定ができず、生地が図のようにめくり上がりります。  
こちらが気になる場合は両面テープなどを使用して固定して下さい。  
※両面テープは商品に付属しておりません。



- 13 シートベルトのバックル部分に生地を入れ込みます。  
バックル収納部の中央席側の生地にはマジックテープが付いています。マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。



- 16 カバーのラインを整えて、3列目運転席側座面の完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。




- 14 バックル収納部の運転席側の生地にはゴムが付いています。ゴムをバックルにそれぞれ通して生地を入れ込みます。



- 15 シートのバックル周りは図のようになります。

## Step 7

…>3列目背もたれの装着方法

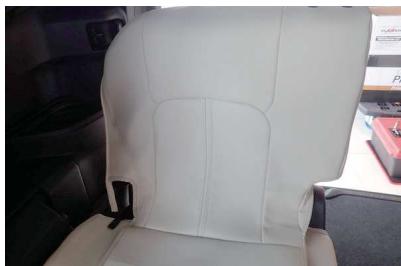

1 カバー外側のファスナーを開けておきます。カバーをシートのラインに合わせてシート全体にかぶせます。




2 ヘッドレストの台座を取り出します。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



4 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出します。

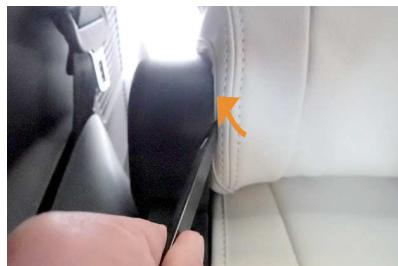

5 シート外側の軸部分です。  
ヘラなどを使用してシートと軸の隙間に生地を入れ込みます。  
**Point**  
! 3列目背もたれのカバーでは、生地が中央に寄ろうとするので、この作業は重要になります。



6 シート内側の軸部分です。  
こちらも外側と同様にヘラなどを使用してシートと軸の隙間に生地を入れ込みます。  
**Point**  
!



7 カバー外側面のファスナーを生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。



10 カバーのラインを整えて、3列目運転席側背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。



8 ファスナーの端は折り返してカバーの内側へ入れ込みます。



9 4番で引き出した生地とカバー背面下の生地をマジックテープで固定します。

## Step8

…>ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーを半分ほど裏返した状態で、ヘッドレストのラインに合わせてカバーをかぶせます。  
カバーは板状のプラスチックパーツが付いている方が前になります。



- 2 裏返していた生地を左右均等に引き下げてカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 4 カバー前後のプラスチックパーツを固定します。




- 5 プラスチックパーツの固定方法は、フック状のプラスチックパーツに板状のプラスチックパーツを生地と一緒に折り返してはめ込み固定します。



- 3 ヘッドレストをシートから外します。  
ヘッドレスト裏の生地を図のように寄せ合い、生地の端に付いているマジックテープを固定します。



- 6 プラスチックパーツを固定するとヘッドレスト裏は図のようになります。

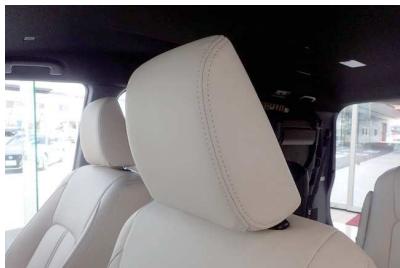

- 7 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。  
2列目両サイドのヘッドレストも形状は異なりますが同様の固定方法で取り付けます。


#### 2列目中央ヘッドレスト



- 8 ヘッドレストとシートカバーの形状を見てカバーの前後を確認して下さい。  
ヘッドレストの先端からカバーを図のように下から上へかぶせていきます。



- 9 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせて、1列目ヘッドレストと同様に、ヘッドレスト裏でマジックテープとプラスチックパーツを固定します。

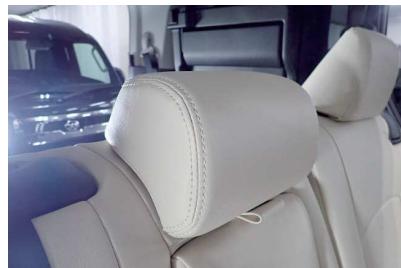

- 10 カバーのラインを整えて、2列目中央ヘッドレストの完成です。

#### 3列目ヘッドレスト



- 11 ヘッドレストとシートカバーの形状を見てカバーの前後を確認して下さい。  
ヘッドレストの先端からカバーを図のように下から上へかぶせていきます。



- 12 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせて、カバーのラインを整えます。



13 ヘッドレストをシートから外して、両端の生地を内へ寄せ合います。  
寄せた生地の端に付いているマジックテープと、図の赤線部分のマジックテープを固定します。



14 1列目ヘッドレストと同様にプラスチックパーツを固定します。



15 カバーのラインを整えて、3列目ヘッドレストの完成です。

### 3列目中央ヘッドレスト

※3列目中央のヘッドレストは、ヘッドレストの形状上デザインステッチ（シートカバーの仕様によってはバイピング）を入れることが難しいため、ステッチを入れない仕様にしています。



16 カバーはオスのマジックテープが生地裏に付いている方が前になります。  
カバーの入り口を図のように裏返してヘッドレストの先端までかぶせます。  
次にヘッドレスト全体にカバーをかぶせてヘッドレストのラインに合わせます。



17 ヘッドレストをシートから外して、ヘッドレスト裏でマジックテープを固定します。  
ヘッドレスト裏は図のようになります。



18 カバーのラインを整えて、3列目中央ヘッドレストの完成です。

## Step 9

### …>アームレストの装着方法



- 1 カバー内側の加工穴からカバーを図のよう  
に裏返します。  
アームレストの先端まで生地が張るように  
しっかりととかぶせます。



- 4 アームレストのボルト穴が見える位置まで  
カバーをかぶせておき、アームレストをシ  
ートに固定します。  
※アームレストのキャップを戻し忘れない  
ように注意して下さい。



- 2 2番・3番は推奨作業になります。  
アームレストをシートに戻す前に、カバー  
を一旦アームレスト全体にかぶせます。  
アームレストの後ろ側に生地を引っ掛け  
るようにしてかぶせていきます。



- 5 アームレストの後ろ側にカバーを引っ掛け  
るようにしてかぶせます。  
アームレストの角度を変えながらアームレ  
ストとシートの隙間に生地を入れ込みます。



- 3 カバーをアームレスト全体にかぶせてライ  
ンを整えます。  
こうしておくことでアームレストをシート  
に戻してカバーをかぶせる際、作業が行い  
やすくなります。



- 6 カバーのラインを整えて、1列目アームレ  
ストの完成です。

## Step 10


### …>コンソールの装着方法

※コンソールのフタはプラスチック素材で出来ているため、カバーを装着した後、生地が滑ります。また、カバーをかぶせることで生地の厚みでフタが閉まり辛くなります。

上記の点を踏まえ、予めご理解いただいた上でカバーの装着を行って下さい。  
※コンソールトレイが装備されていない車両はこちらの作業は行いません。



- 1 図はガソリン車のコンソールです。コンソールの形状が違う仕様でもフタ部分は同じ形状になるので、同様に取り付けます。フタを開いた状態でカバーをかぶせていきます。図の赤丸で囲んでいるコンソールのツメ部分にカバーの加工穴を合わせます。

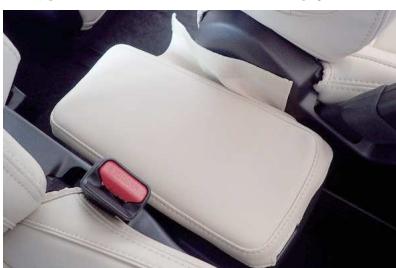

- 2 コンソールのフタ全体にカバーをかぶせてカバーのラインを整えます。



- 3 フタと本体の隙間から、助手席側の側面にある生地を入れ込みます。フタの角度を調整しながら作業を行って下さい。



- 4 フタを開けて入れ込んだ生地を引き出します。



- 5 引き出した生地に付いているマジックテープを、図の赤線部分の生地裏に付いているマジックテープと固定します。



- 6 カバーのラインを整えて、コンソールの完成です。

## …> ディーラーオプション・インテリアイルミネーション(ブルー) 装備車にシートカバーを装着する場合

ディーラーオプションのインテリアイルミネーション(ブルー)はシートカバーの装着の仕方、イルミネーションライトの戻し方により、ライトが元通りの位置を照らさない恐れがあります。正しく作業を行つていただければ問題ありませんが、作業は自己責任で行って下さい。



- 1 フロントシートの背面下からシート裏に回っている生地にイルミネーションライトが固定されています。

生地を固定しているゴムを、5ページ2番・3番を参考にシート裏に引っ掛けているフレームから外します。

ゴムの固定を外すと生地が少し手前に出てきます。この際、生地を無理に引っ張るとライトの配線が切れたりする恐れがあるので注意して下さい。



- 2 ライト部分を生地から外します。

ライトはプラスチックパーツを生地に挟んで固定されています。図の矢印位置のツメを外すとプラスチックパーツが開き、ライト部分の固定が外れます。

※図ではツメが分かりやすいように生地をめくり上げた状態にして説明しています。



- 3 ライト部分の生地が外れました。

まだ配線が繋がっているので、ライトを引っ張り出さないようにして下さい。



- 4 配線を外します。  
プラスチックパーツの裏側にあるカプラーを外します。



- 5 配線が外れてライト部分が完全に外れました。



- 6 ライト部分を固定していた生地には、図のように2番のツメを通すための穴が開いています。この穴が同様の位置にシートカバーにも開いています。



- 7 6番の純正シート地と同様の穴位置にカバーにも穴が開いています。  
この状態から本説明書に沿って、1列目座面・背もたれカバーの装着を行って下さい。  
※オプションのインテリアイルミネーションが装備されていない場合でも、この穴は開いています。



- 8 10ページ16番までの作業を終えた状態から、こちらの説明を確認して下さい。  
シート裏へ回る生地を固定する前にライトをシートカバーに固定します。



- 9 ライトを固定したカバーの裏側は図のようになります。



- 10 ライト部分をシート裏へ入れ込み、4番で外したカプラーケーブルを接続します。



- 11 カバーの端に付いているゴムをシート裏のフックに引っかけて固定します。  
こちらは付属の金属フックを使用して固定していただいても問題ありません。



- 12 インテリアイルミネーション（ブルー）装備車のシートカバーの装着完了です。  
ライトの位置は8番のライト固定であったり、11番の生地の固定の際、ゴムの引っ張り具合によっても変わってきます。ライトの位置、ライトが照らす灯りの位置がおかしいと感じた場合は、上記の位置を確認しなおして下さい。

# 完成図

※一部、7人乗りの画像を使用しています。



1列目



2列目



3列目




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

### ウルトラスエード

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。  
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。  
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。



### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やシースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。  
長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなります。  
表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。

### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



### ファブリック

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。

一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



**www.11i.co.jp**

「快適カーライフ空間創造企業」



**株式会社 イレブンインターナショナル**

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816