




トヨタ 17 クラウンアスリート

専用シートカバー取付説明書


この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

本製品シート形状とパーツの名称

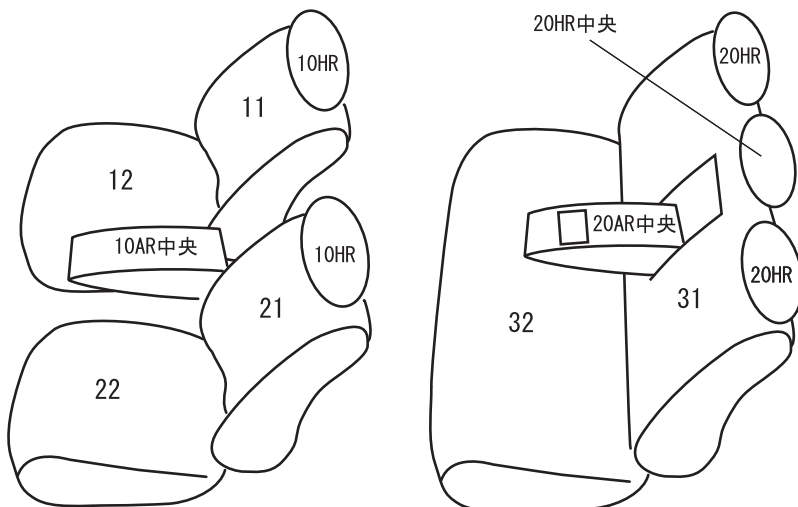

取付必要工具

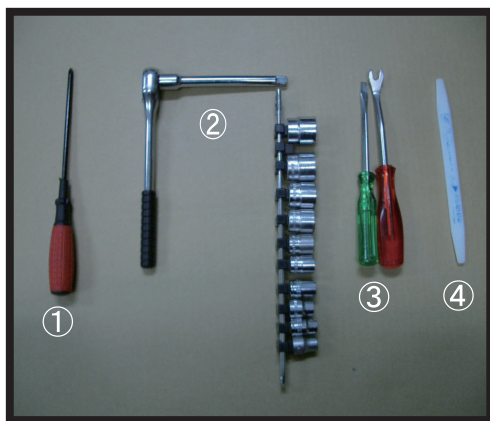

工具名

- ① +ドライバー
- ② ソケットレンチセット
- ③ ードライバーまたは内張り外し
- ④ ヘラ

*この車種では、①と②の工具を使用します。

*この車種では、③の工具は使用しません。

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


TEL 072-330-8000

コンビニフックについて


一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することが可能です。



- ①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。

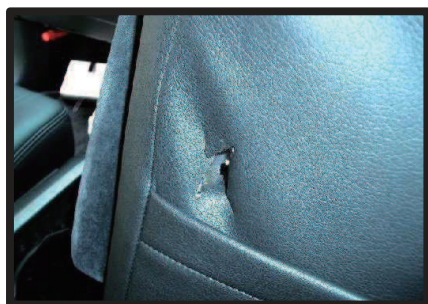

- ②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがずれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。

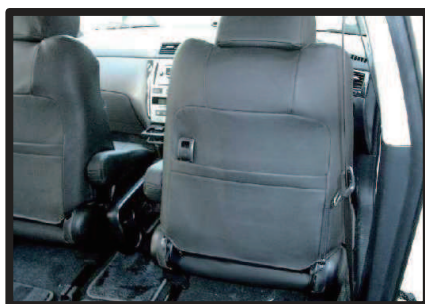

- ③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1 列目座面



①始めに、座面後ろ側から底部を見ると、図のようなプラスチックの付いた生地が付いている場合があります。
※グレードにより異なります
付いている場合は、取り外します。




④カバーの前面に付いているベルトとカバーをシートのプラスチックとシート本体の隙間に入れて下方に引き出します。



②カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。




⑤側面は、プラスチックとシート本体の隙間に入れ込みます。

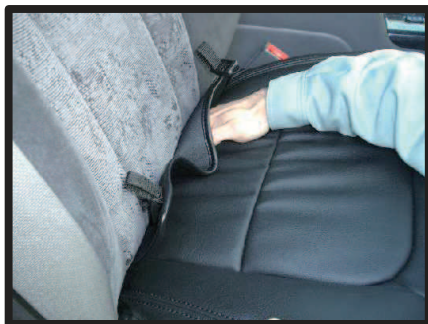

③座面と背もたれの隙間にプラスチックパーツの付いた生地の部分を入れ込みます。



⑥③で入れ込んだ生地を後ろから引き出し、④で引き出したベルトと固定します。

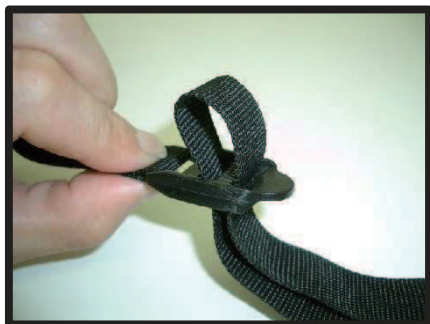

⑦固定方法は、最初にベルトを図のように真中の穴を通してから、右端の穴に通します。



⑧ベルトを引っ張り固定します。
引っ張りすぎるとカバーが破ける恐れがあります。




⑨カバーの表面を整え、運転席座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1 列目背もたれ




①背面の取っ手の部分を取り外します。
両サイドのプラスチックを先端の細いものを使用し、取り外します。

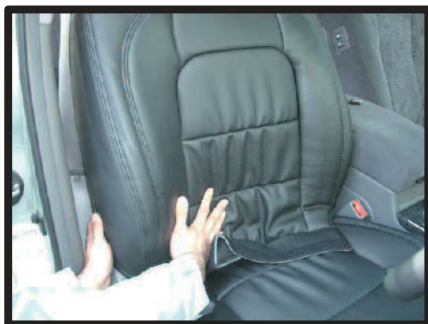

④シートのラインに合わせて左右均等にカバーを引き下げます。



②次に、+ドライバーでネジを外して取っ手を取り外します。

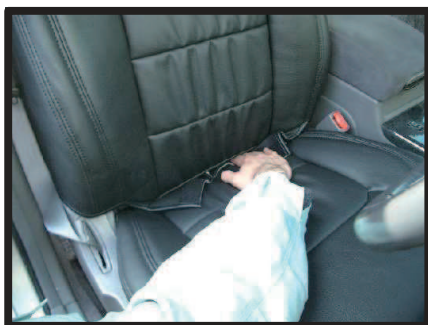

⑤背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。




③ヘッドレストを外し、カバーを半分ほど裏返した状態でかぶせます。



⑥ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地の伸びを利用して横からもぐり込ますように取り出します。



⑦台座部分を取り出すと、このようになります。

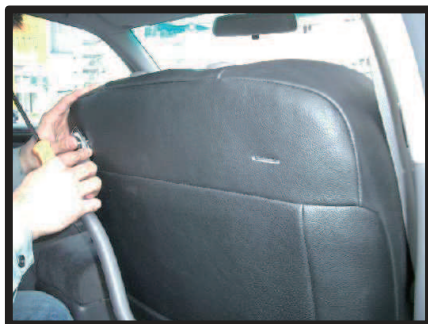

⑩始めに取り外した取っ手を、元に戻します。




⑧カバーをシートに馴染ませるように密着させ、しわを無くします。



⑪背面はこのようになります。




⑨⑤で入れ込んだ生地を裏側にまわりマジックテープで固定します。

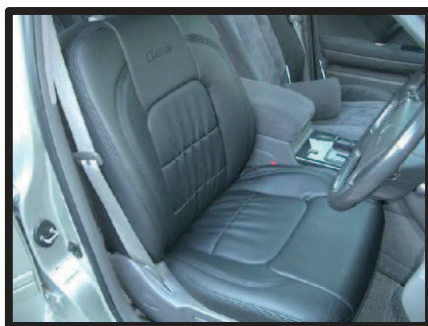

⑫カバー表面を整え、運転席背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1 列目背もたれ（助手席パワーシート）

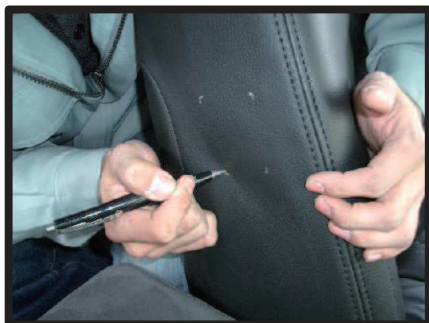

①カバーをきちんと取り付けられた状態にします。プラスチックのボタンがあった部分に手で触りながら角部分から内側に7mmの位置に印をつけていきます。



④最初にX印に切り込みを入れ、次に切り込みの端同士を結ぶように切り抜き、四角形の穴にします。




②次に、角を対角線で結ぶようにXマークを描きます。



⑤シート本体とボタンのプラスチックとの隙間に、切り抜いたカバーを差し込んでいきます。



③シート本体やボタンを傷つけない為に、カバーをつまみながらハサミ・カッター等を使用して切り込みを入れていきます。

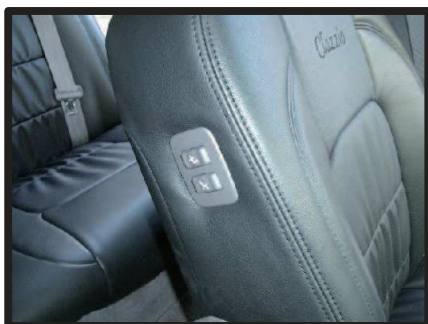

⑥助手席背もたれ（パワーシート）の完成です。

2列目座面

シート本体を車から降ろす際は、シート本体及び車体を傷つけないように注意をしながら作業をしてください。



①座面は手前を持ち上げるようにして取り外します。




④カバー両横のヒモは、一方で輪を作り、もう一方のヒモを輪に通して、引き絞って結びます。




②カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。



⑤カバー裏側を固定すると、このようになります。

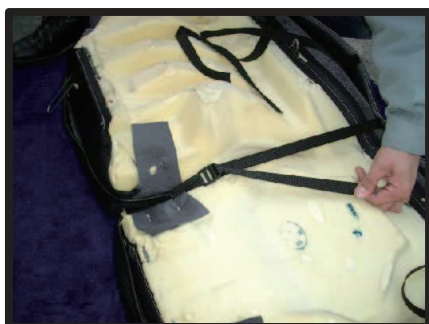


③シートを裏返し、前後のベルトを固定します。

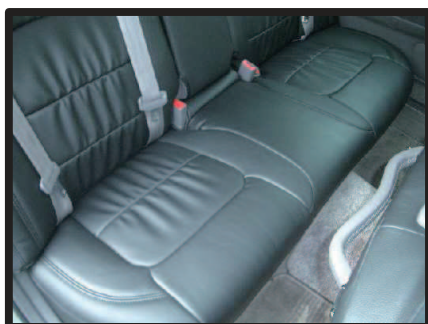


⑥座面は、背もたれ完成後に取り付けます。カバーの表面を整え、2列目座面の完成です。

2列目背もたれ

シート本体を車から降ろす際は、シート本体及び車体を傷つけないように注意をしながら作業をしてください。

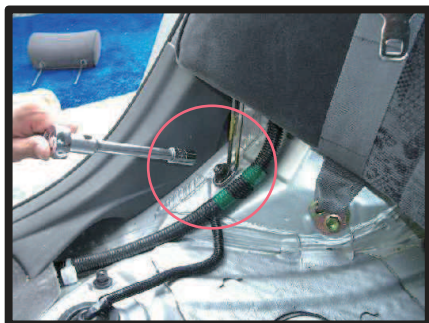

- ①座面を取り払った後、両サイドドア付近にナットが一本ずつあります。ラチェット等を使用して、ナットを外します。(12mmソケット使用)

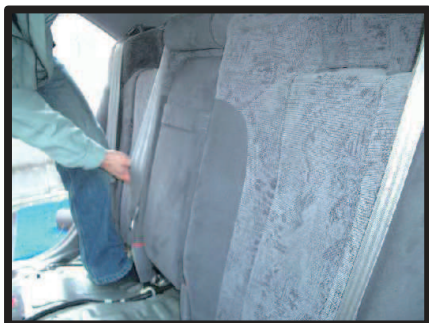

- ④ナットを外し、背もたれを上方に持ち上げて取り外します。




- ②ヘッドレストを外したところにもナットが隠れていますので外します。(12mmソケット使用)



- ⑤背もたれを少し外した状態で、シートベルトを固定しているプラスチックのパーツを+ドライバーを使用し取り外します。



- ③アームレストを下ろし、アームレストの付け根部分の生地をめくると、ナットが隠れていますので外します。(12mmソケット使用)

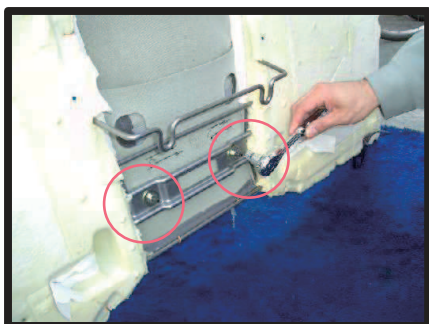

- ⑥背もたれを車体から降ろし、背もたれ裏側からラチェット等を使用して、アームレストを固定しているナットを取り外します。(10mmソケット使用)



⑦シートのラインに合わせ、カバーをかぶせます。



⑩2列目のアームレストは、カップホルダーを取り外します。中敷を取り外し、+ドライバーでネジを外してホルダーを外します。



⑧シートを裏返し、上下のベルトを固定します。



⑪カバーを左右均等にかぶせていきます。アームレストに付いているプラスチックパーツに注意して作業を行ってください。（破損する恐れがあります。）



⑨カバー表面を整えます。



⑫アームレストから垂れ下がっている生地をカバーの中に入れ込み、マジックテープでカバーを固定します。


2列目背もたれ続き



- ⑬カバーの表面を整え、2列目アームレストの完成です。
外した逆の手順で背もたれに取り付けて下さい。




- ⑭アームレストの収まる部分は、マジックテープで固定します。

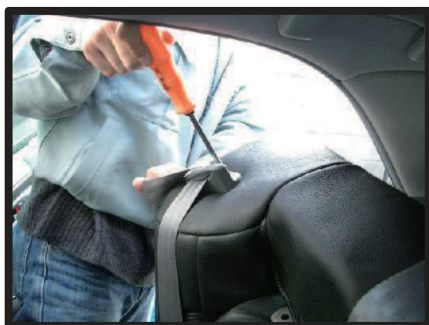

- ⑮背もたれを車体に取り外した逆の手順で戻します。




- ⑯カバーの表面を整え、2列目背もたれの完成です。

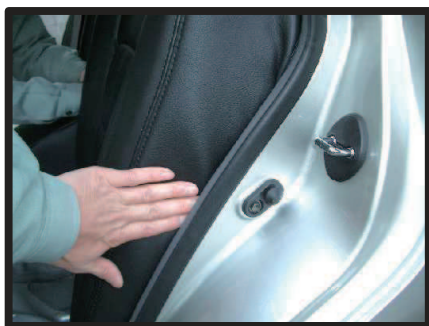

- ⑰横面は、車体とシートの間に入れ込みます。

ヘッドレスト

フィット感が強い為、取付けがきつめになっています。
※1点に力が集中しすぎると、生地や縫製糸が破れる恐れがありますので注意して下さい。

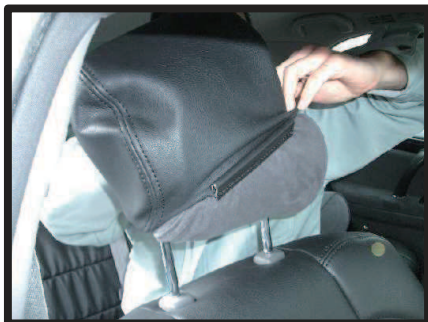

①ヘッドレストを背もたれに取り付けた状態で、カバーを片側からかぶせます。



④平らなフックの方を生地を内側に巻き込む形で、カギ状のフックへと入れ込んでいきます。




②かぶせた側面を整えながら、もう片側にもかぶせます。
ヘッドレストを押し潰すようにしながら、生地を破らないよう注意して作業して下さい。



⑤正しく固定すると、このようになります。



③ヘッドレストを背もたれから外し、下面向けてカバーをかぶせます。

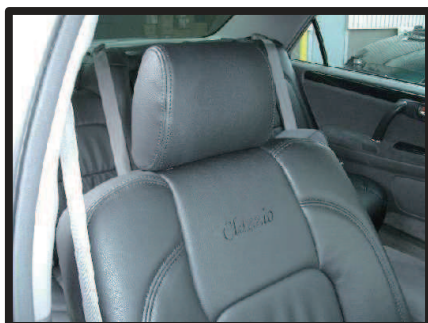

⑥カバーのラインを整え、ヘッドレストの完成です。
2列目も同様に取り付けます。

コンソールボックス



①＋ドライバーを使用し、コンソールのフタの部分のプラスチックカバーとボタンを取り外します。



④プラスチックのボタンを最初に固定します。



②カバーをコンソールのラインに合わせ、かぶせます。



⑤カバーの前後左右の余った生地を、フタの内側に折り込んでいきます。両面テープ等で固定しておくと作業がしやすくなります。




③フタを開けた状態です。前後左右の生地の余りが均等になるように調整します。




⑥プラスチックカバーを元通りに戻し表面を整え、コンソールボックスの完成です。


完成図

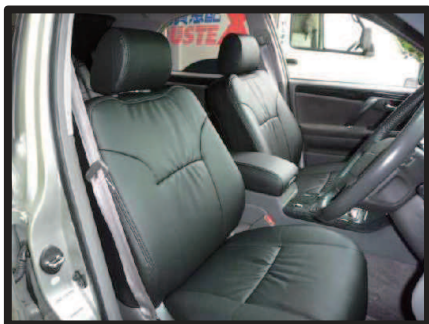

1 列目

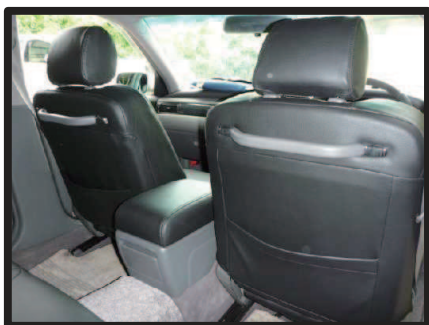

1 列目背面

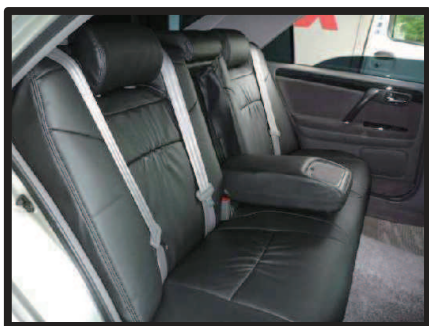

2 列目




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。
- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。
- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラセード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

